GÜÇLÜ KAL

SELÇUK ALEMDAR ENERJİ®

AKÜMÜLATÖR

POLYESTER AKÜ KUTUSU

MODEL: 1150x320x330 mm

Sökülebilir geçme kapak

Beyaz gövde • Kare panjurlu menfez

Karşılıklı kısa yan kapama kelepçeleri

1150 × 320 × 330 mm

Kapak dahil dış ölçüler

5 mm

Gövde, taban ve kapak et kalınlığı

Açık / kapalı görünümler • Ayrı parçalar • İç ölçüler • Malzeme listesi

Açık ve kapalı görünüm

1150 × 320 × 330 mm dış ölçü • 5 mm et kalınlığı • Tamamen çıkarılabilir, etekli kapak

01 KAPALI KUTU

Kapak, karşılıklı iki kısa yan kelepçe ile sabitlenir.

02 KAPAK AYRI / KUTU AÇIK

Kapak yukarı kaldırılarak tamamen ayrılır.

1150 × 320 × 330	kapak dahil dış ölçü	**5 mm**	nominal et	**2 adet**	yan kelepçe

Gövde ve kapak, ayrı parçalar

Kapak menteşesizdir; gövdeye yapıştırılmaz. Dört kenarındaki etek, kutu ağzının üzerine geçer.

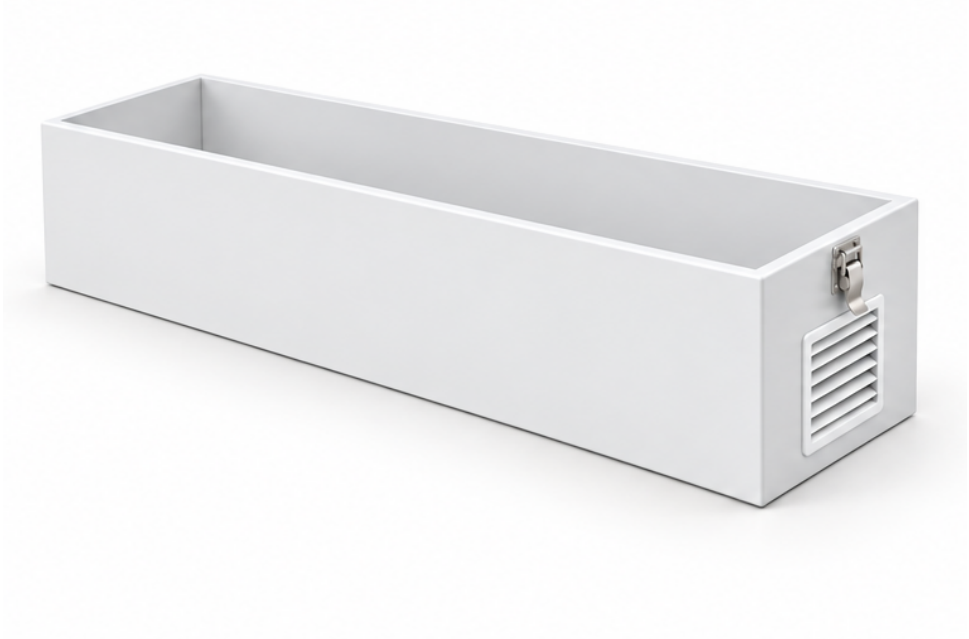

01 GÖVDE

Dış: 1138 × 308 × 325 mm

Nominal iç: 1128 × 298 × 320 mm

Duvar ve taban: 5 mm beyaz polyester

02 GEÇME KAPAK

Üst panel ve kenar et kalınlığı: 5 mm

Dış: 1150 × 320; etek yüksekliği: 20 mm

İç açıklık: 1140 × 310; iç derinlik: 15 mm

Geçme boşluğu: her yanda nominal 1 mm. Kapak yüksekliği ve boşluk imalat önerisidir.

Ölçülendirilmiş 3 boyutlu çizim

Kapalı ölçüler ve gövde / kapak ayrılmış görünüşü. Ölçüler esas alınır; görünüş ölçekli değildir.

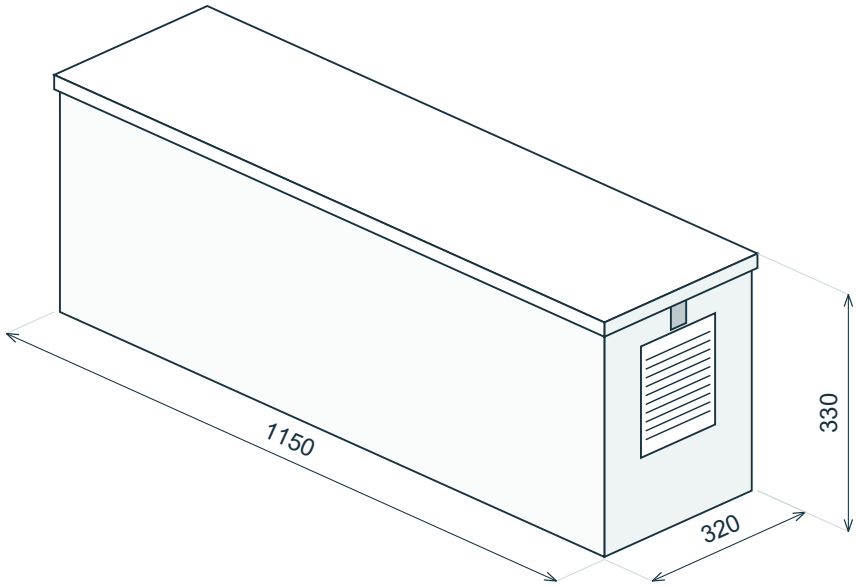

KAPALI DIŞ ÖLÇÜ: 1150 × 320 × 330

Kapak: 1150 × 320 × 20

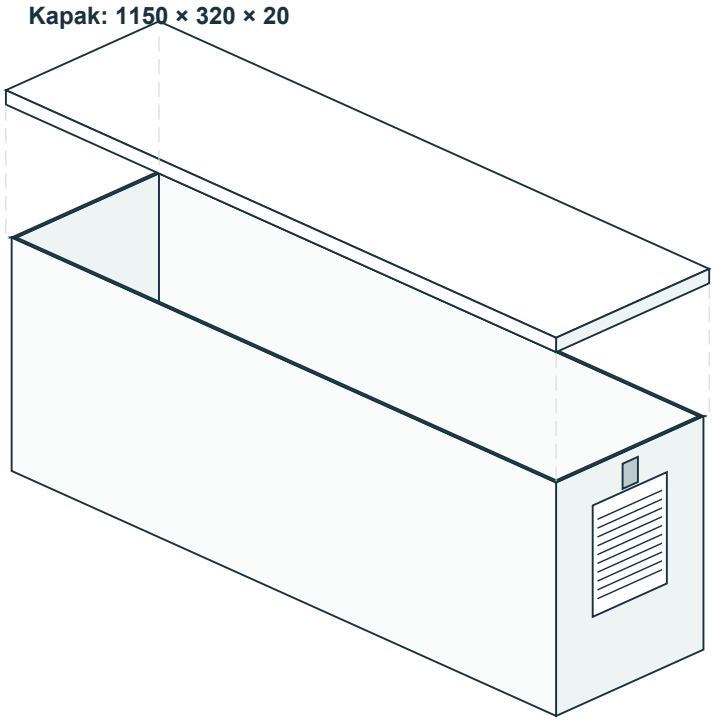

Gövde: 1138 × 308 × 325

Gövde / taban / kapak et: 5 mm | Menfez: 155 × 155 (2 adet) | Kapak bindirmesi: 15 | Yan geçme boşluğu: 1

Gövde iç ölçüleri

Gövde nominal iç hacim ölçüsü: 1128 × 298 × 320 mm • Gövde, taban ve kapak et kalınlığı: 5 mm

GÖVDE / ÜSTTEN

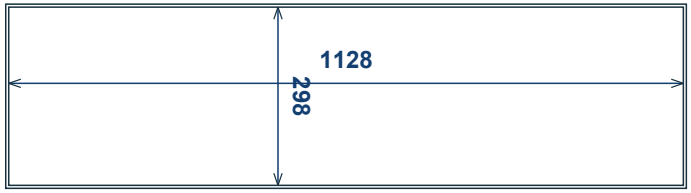

Duvar: 5 mm

GÖVDE / KESİT

Taban: 5 mm

AÇIK KUTU / İÇ ÖLÇÜLER

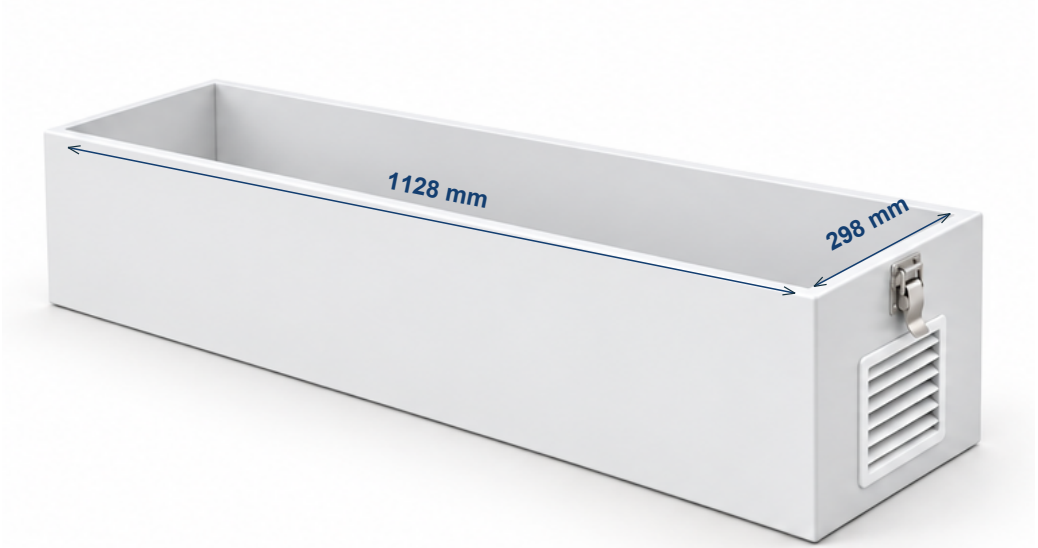

İç tabandan üst ağıza: 320 mm

İç taban: 1138 - 10 = 1128; 308 - 10 = 298

İç yükseklik: 325 - 5 = 320 mm

Ölçüler nominaldir; köşe ve donanım çıkıntıları hariçtir.

Malzeme ve donanım listesi

Bir kutu için parça listesi • Donanım kalite ve bağlantı ölçüleri, seçilecek ürüne göre kesinleştirilecektir.

NO	PARÇA	MALZEME / RENK	MİKTAR	ÖLÇÜ / AÇIKLAMA
01	**Gövde**	Polyester / beyaz	1 adet	1138 × 308 × 325 mm Duvar ve taban 5 mm
02	**Ayrı geçme kapak**	Polyester / beyaz	1 adet	1150 × 320 × 20 mm Üst panel ve etek 5 mm
03	**Kare panjurlu menfez**	Beyaz; ürün malzemesi tedarikte belirlenecek	2 adet	Dış çerçeve 155 × 155 mm Karşılıklı kısa yan yüzlere
04	**Kapama kelepçesi + karşılığı**	Metal; paslanmaz önerilir	2 takım	İki kısa yan yüzde birer takım Kapak tamamen sökülebilir
05	**Montaj bağlantı elemanları**	Vida / somun / pul veya uygun mekanik bağlantı	1 set	Çap, boy ve adet seçilen donanıma göre belirlenecek

UYGULAMA NOTLARI

Menfez üst kenarı kapak üstünden 60 mm aşağıda; yan yüz ortasında. Kesim, seçilen menfeze göre yapılır.

Kapak geçme boşluğu, köşe radyüsleri ve kelepçe montajı dış ölçü zarfına göre imalat öncesi doğrulanmalıdır.

Görseller temsilidir. Havalandırma yeterliliği akü tipi ve şarj koşullarına göre doğrulanır; ağırlık / IP sınıfı belirlenmemiştir.