GÜÇLÜ KAL

SELÇUK ALEMDAR ENERJİ®

AKÜMÜLATÖR

POLYESTER AKÜ KUTUSU

MODEL: 1200x1200x300 mm

Sökülebilir geçme kapak

Beyaz gövde • Kare panjurlu menfez

Karşılıklı yan kapama kelepçeleri

1200 × 1200 × 300 mm

Kapak dahil dış ölçüler

5 mm

Gövde, taban ve kapak et kalınlığı

Açık / kapalı görünümler • Ayrı parçalar • İç ölçüler • Malzeme listesi

Açık ve kapalı görünüm

1200 × 1200 × 300 mm dış ölçü • 5 mm et kalınlığı • Tamamen çıkarılabilir, etekli kapak

01 KAPALI KUTU

Kapak, karşılıklı iki yan kelepçe ile sabitlenir.

02 KAPAK AYRI / KUTU AÇIK

Kapak yukarı kaldırılarak tamamen ayrılır.

1200 × 1200 × 300	kapak dahil dış ölçü	**5 mm**	nominal et	**2 adet**	yan kelepçe

Gövde ve kapak, ayrı parçalar

Kapak menteşesizdir; gövdeye yapıştırılmaz. Dört kenarındaki etek, kutu ağzının üzerine geçer.

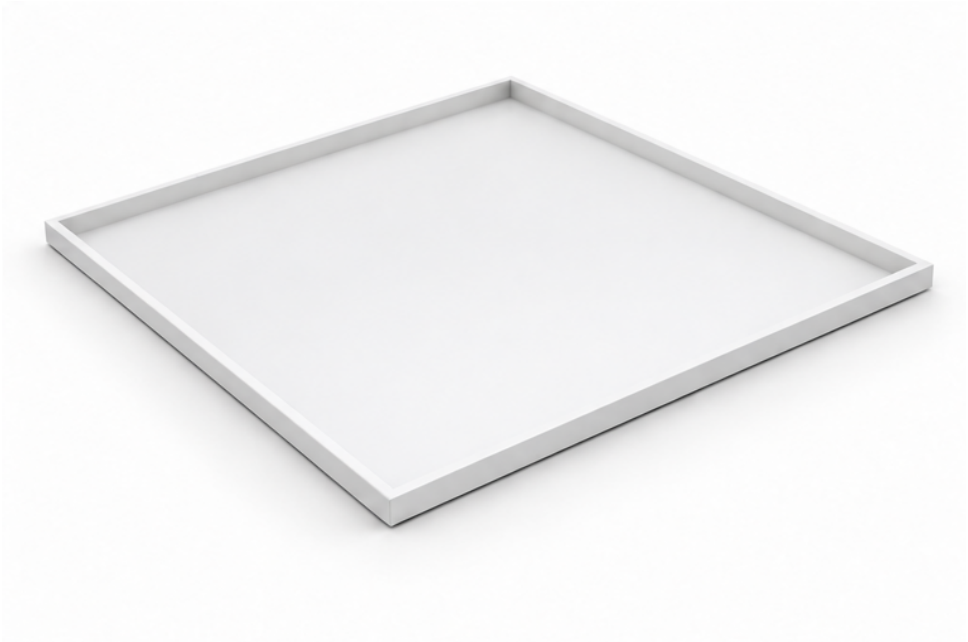

01 GÖVDE

Dış: 1188 × 1188 × 295 mm

Nominal iç: 1178 × 1178 × 290 mm

Duvar ve taban: 5 mm beyaz polyester

02 GEÇME KAPAK

Üst panel ve kenar et kalınlığı: 5 mm

Dış: 1200 × 1200; etek yüksekliği: 20 mm

İç açıklık: 1190 × 1190; iç derinlik: 15 mm

Geçme boşluğu: her yanda nominal 1 mm. Kapak yüksekliği ve boşluk imalat önerisidir.

Ölçülendirilmiş 3 boyutlu çizim

Kapalı ölçüler ve gövde / kapak ayrılmış görünüşü. Ölçüler esas alınır; görünüş ölçekli değildir.

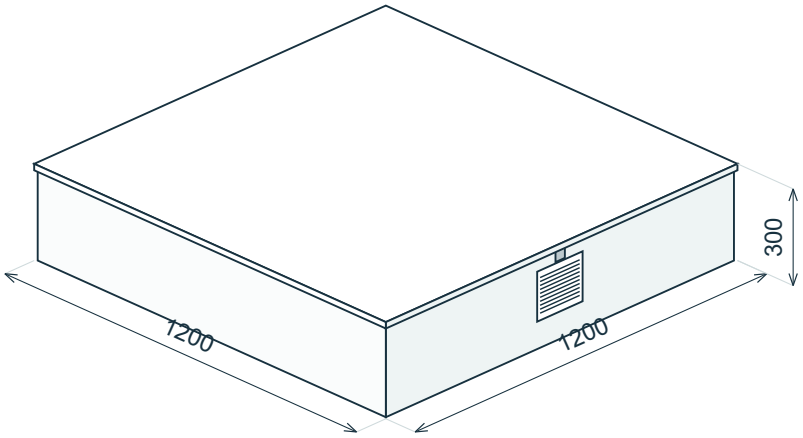

KAPALI DIŞ ÖLÇÜ: 1200 × 1200 × 300

Kapak: 1200 × 1200 × 20

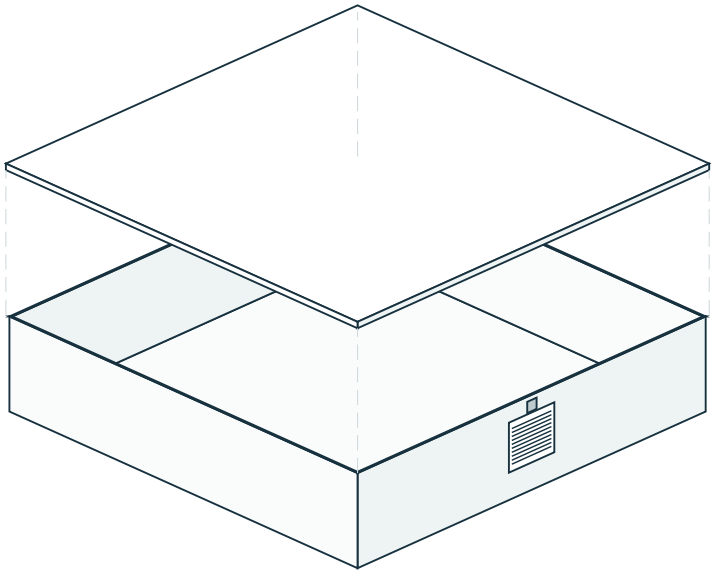

Gövde: 1188 × 1188 × 295

Gövde / taban / kapak et: 5 mm | Menfez: 155 × 155 (2 adet) | Kapak bindirmesi: 15 | Yan geçme boşluğu: 1

Gövde iç ölçüleri

Gövde nominal iç hacim ölçüsü: 1178 × 1178 × 290 mm • Gövde, taban ve kapak et kalınlığı: 5 mm

GÖVDE / ÜSTTEN

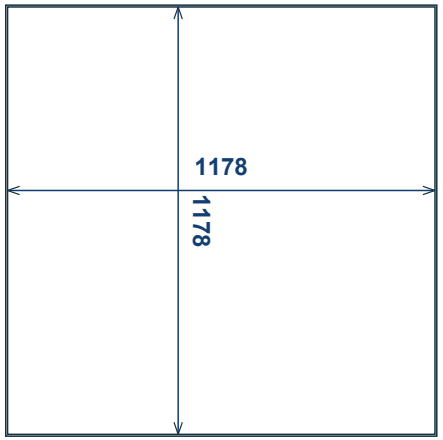

Duvar: 5 mm

GÖVDE / KESİT

Taban: 5 mm

AÇIK KUTU / İÇ ÖLÇÜLER

İç tabandan üst ağıza: 290 mm

İç taban: 1188 - 10 = 1178; 1188 - 10 = 1178

İç yükseklik: 295 - 5 = 290 mm

Ölçüler nominaldir; köşe ve donanım çıkıntıları hariçtir.

Malzeme ve donanım listesi

Bir kutu için parça listesi • Donanım kalite ve bağlantı ölçüleri, seçilecek ürüne göre kesinleştirilecektir.

NO	PARÇA	MALZEME / RENK	MİKTAR	ÖLÇÜ / AÇIKLAMA
01	**Gövde**	Polyester / beyaz	1 adet	1188 × 1188 × 295 mm Duvar ve taban 5 mm
02	**Ayrı geçme kapak**	Polyester / beyaz	1 adet	1200 × 1200 × 20 mm Üst panel ve etek 5 mm
03	**Kare panjurlu menfez**	Beyaz; ürün malzemesi tedarikte belirlenecek	2 adet	Dış çerçeve 155 × 155 mm Karşılıklı yan yüzlere
04	**Kapama kelepçesi + karşılığı**	Metal; paslanmaz önerilir	2 takım	İki yan yüzde birer takım Kapak tamamen sökülebilir
05	**Montaj bağlantı elemanları**	Vida / somun / pul veya uygun mekanik bağlantı	1 set	Çap, boy ve adet seçilen donanıma göre belirlenecek

UYGULAMA NOTLARI

Menfez üst kenarı kapak üstünden 60 mm aşağıda; yan yüz ortasında. Kesim, seçilen menfeze göre yapılır.

Kapak geçme boşluğu, köşe radyüsleri ve kelepçe montajı dış ölçü zarfına göre imalat öncesi doğrulanmalıdır.

Ön tasarım: panel rijitliği, yük taşıma ve havalandırma yeterliliği imalat öncesi doğrulanmalıdır.