GÜÇLÜ KAL

SELÇUK ALEMDAR ENERJİ®

AKÜMÜLATÖR

# POLYESTER AKÜ KUTUSU

**MODEL: 600x300x300 mm**

### Sökülebilir geçme kapak

Beyaz gövde • Kare panjurlu menfez

Karşılıklı kısa yan kapama kelepçeleri

| | |
|---|---|
| **600 × 300 × 300 mm** | **5 mm** |
| Kapak dahil dış ölçüler | Gövde, taban ve kapak et kalınlığı |

Açık / kapalı görünümler • Ayrı parçalar • İç ölçüler • Malzeme listesi

# Açık ve kapalı görünüm

600 × 300 × 300 mm dış ölçü • 5 mm et kalınlığı • Tamamen çıkarılabilir, etekli kapak

### 01 KAPALI KUTU

Kapak, karşılıklı iki kısa yan kelepçe ile sabitlenir.

### 02 KAPAK AYRI / KUTU AÇIK

Kapak yukarı kaldırılarak tamamen ayrılır.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **600 × 300 × 300** | kapak dahil dış ölçü | **5 mm** | nominal et | **2 adet** | yan kelepçe |

# Gövde ve kapak, ayrı parçalar

Kapak menteşesizdir; gövdeye yapıştırılmaz. Dört kenarındaki etek, kutu ağzının üzerine geçer.

## 01 GÖVDE

Dış: 588 × 288 × 295 mm

Nominal iç: 578 × 278 × 290 mm

Duvar ve taban: 5 mm beyaz polyester

## 02 GEÇME KAPAK

Üst panel ve kenar et kalınlığı: 5 mm

Dış: 600 × 300; etek yüksekliği: 20 mm

İç açıklık: 590 × 290; iç derinlik: 15 mm

Geçme boşluğu: her yanda nominal 1 mm. Kapak yüksekliği ve boşluk imalat önerisidir.

# Ölçülendirilmiş 3 boyutlu çizim

Kapalı ölçüler ve gövde / kapak ayrılmış görünüşü. Ölçüler esas alınır; görünüş ölçekli değildir.

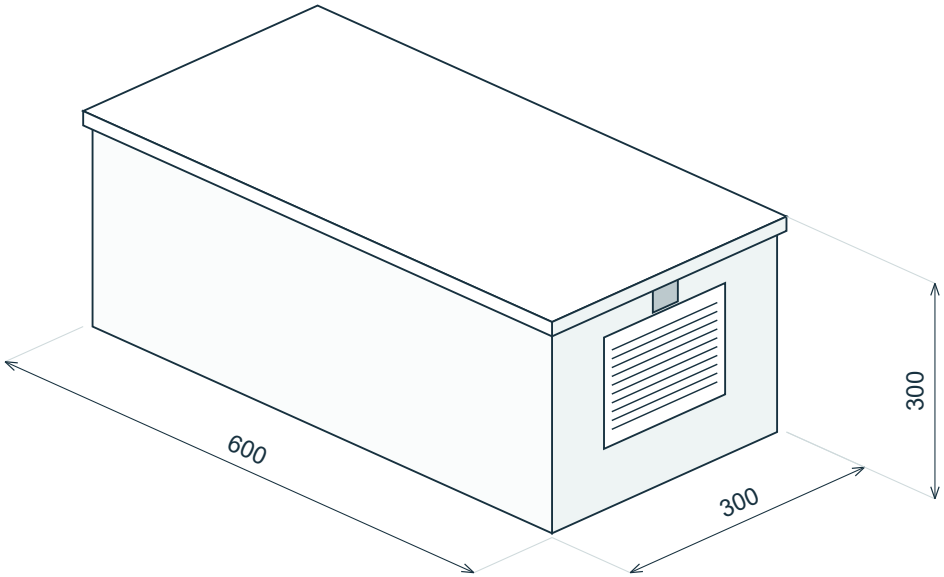


**KAPALI DIŞ ÖLÇÜ: 600 × 300 × 300**

**Kapak: 600 × 300 × 20**

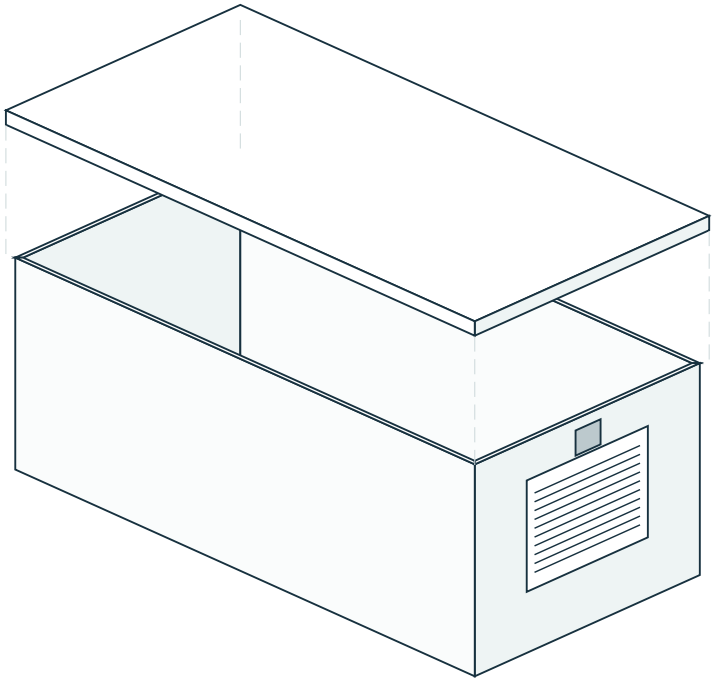

**Gövde: 588 × 288 × 295**

Gövde / taban / kapak et: 5 mm | Menfez: 155 × 155 (2 adet) | Kapak bindirmesi: 15 | Yan geçme boşluğu: 1

# Gövde iç ölçüleri

Gövde nominal iç hacim ölçüsü: 578 × 278 × 290 mm • Gövde, taban ve kapak et kalınlığı: 5 mm

## GÖVDE / ÜSTTEN

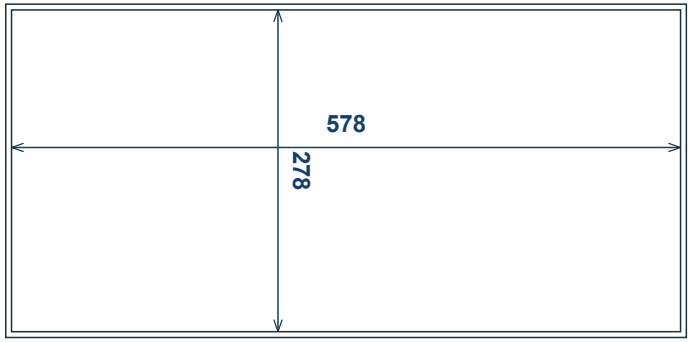


**Duvar: 5 mm**

## GÖVDE / KESİT

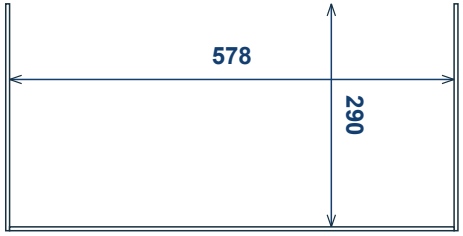


**Taban: 5 mm**

## AÇIK KUTU / İÇ ÖLÇÜLER

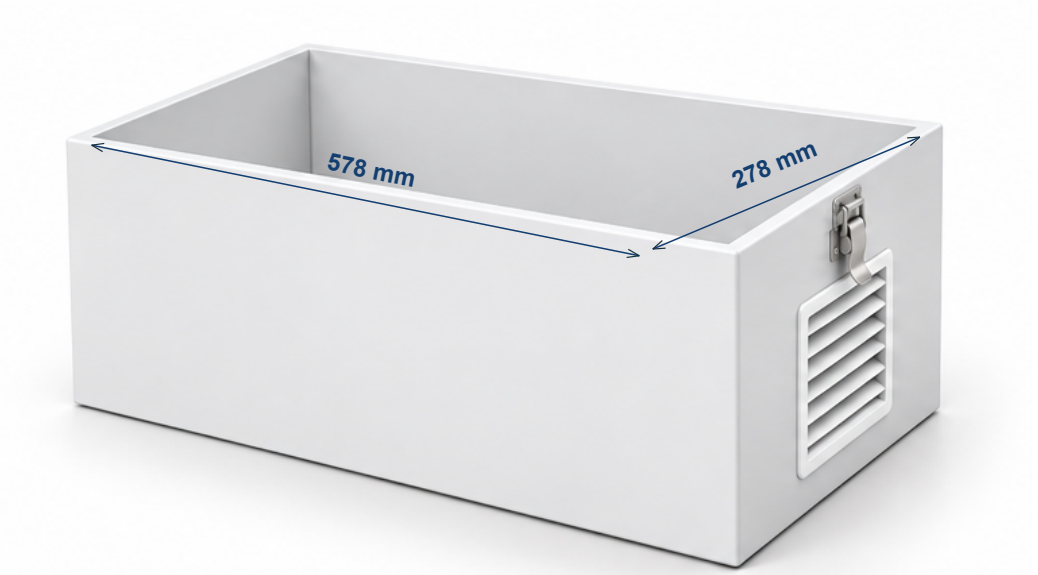


### İç tabandan üst ağıza: 290 mm

İç taban: 588 - 10 = 578; 288 - 10 = 278

İç yükseklik: 295 - 5 = 290 mm

Ölçüler nominaldir; köşe ve donanım çıkıntıları hariçtir.

# Malzeme ve donanım listesi

Bir kutu için parça listesi • Donanım kalite ve bağlantı ölçüleri, seçilecek ürüne göre kesinleştirilecektir.

| NO | PARÇA | MALZEME / RENK | MİKTAR | ÖLÇÜ / AÇIKLAMA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | **Gövde** | Polyester / beyaz | 1 adet | 588 × 288 × 295 mm<br>Duvar ve taban 5 mm |
| 02 | **Ayrı geçme kapak** | Polyester / beyaz | 1 adet | 600 × 300 × 20 mm<br>Üst panel ve etek 5 mm |
| 03 | **Kare panjurlu menfez** | Beyaz; ürün malzemesi tedarikte belirlenecek | 2 adet | Dış çerçeve 155 × 155 mm<br>Karşılıklı kısa yan yüzlere |
| 04 | **Kapama kelepçesi + karşılığı** | Metal; paslanmaz önerilir | 2 takım | İki kısa yan yüzde birer takım<br>Kapak tamamen sökülebilir |
| 05 | **Montaj bağlantı elemanları** | Vida / somun / pul veya uygun mekanik bağlantı | 1 set | Çap, boy ve adet seçilen donanıma göre belirlenecek |

## UYGULAMA NOTLARI

Menfez üst kenarı kapak üstünden 60 mm aşağıda; yan yüz ortasında. Kesim, seçilen menfeze göre yapılır.

Kapak geçme boşluğu, köşe radyüsleri ve kelepçe montajı dış ölçü zarfına göre imalat öncesi doğrulanmalıdır.

Görseller temsilidir. Havalandırma yeterliliği akü tipi ve şarj koşullarına göre doğrulanır; ağırlık / IP sınıfı belirlenmemiştir.