GÜÇLÜ KAL

SELÇUK ALEMDAR ENERJİ®

AKÜMÜLATÖR

POLYESTER AKÜ KUTUSU

ÜRÜN GÖRSELLERİ / TEKNİK ÇİZİMLER

Sökülebilir geçme kapak

Beyaz gövde • Kare panjurlu menfez

Karşılıklı yan kapama kelepçeleri

600 × 600 × 300 mm

Kapak dahil dış ölçüler

5 mm

Gövde, taban ve kapak et kalınlığı

Açık / kapalı görünümler • Ayrı parçalar • İç ölçüler • Malzeme listesi

Açık ve kapalı görünüm

600 × 600 × 300 mm dış ölçü • 5 mm et kalınlığı • Tamamen çıkarılabilir, etekli kapak

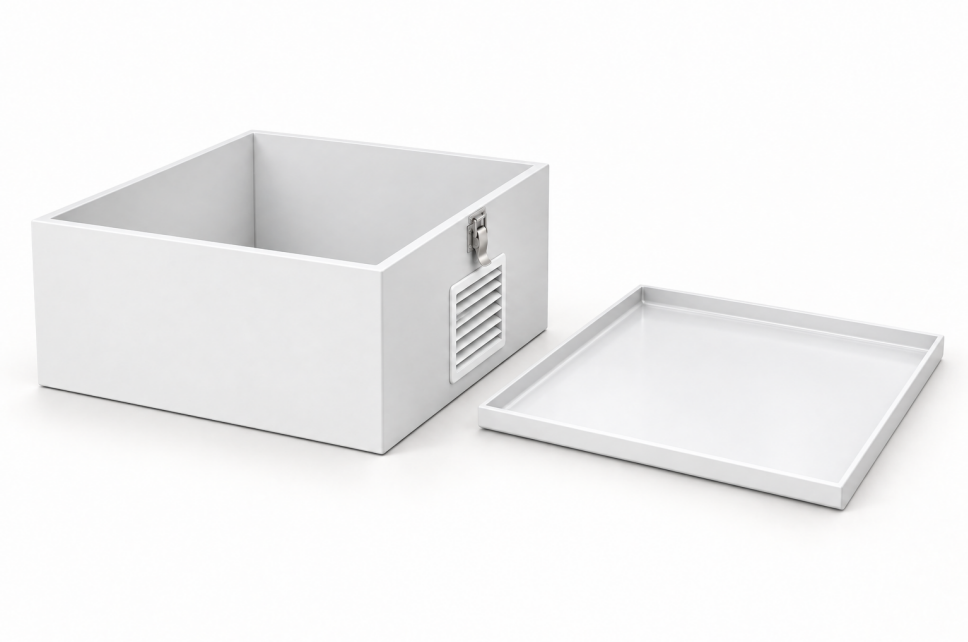

01 KAPALI KUTU

Kapak, karşılıklı iki yan kelepçe ile sabitlenir.

02 KAPAK AYRI / KUTU AÇIK

Kapak yukarı kaldırılarak tamamen ayrılır.

600 × 600 × 300	kapak dahil dış ölçü	**5 mm**	nominal et	**2 adet**	yan kelepçe

Gövde ve kapak, ayrı parçalar

Kapak menteşesizdir; gövdeye yapıştırılmaz. Dört kenarındaki etek, kutu ağzının üzerine geçer.

01 GÖVDE

Dış: 588 × 588 × 295 mm

Nominal iç: 578 × 578 × 290 mm

Duvar ve taban: 5 mm beyaz polyester

02 GEÇME KAPAK

Üst panel ve kenar et kalınlığı: 5 mm

Dış: 600 × 600; etek yüksekliği: 20 mm

İç açıklık: 590 × 590; iç derinlik: 15 mm

Geçme boşluğu: her yanda nominal 1 mm. Kapak yüksekliği ve boşluk imalat önerisidir.

Ölçülendirilmiş 3 boyutlu çizim

Solda kapalı kutu; sağda gövde ve kapağın ayrılmış görünüşü. Ölçüler esas alınır, görünüş ölçekli değildir.

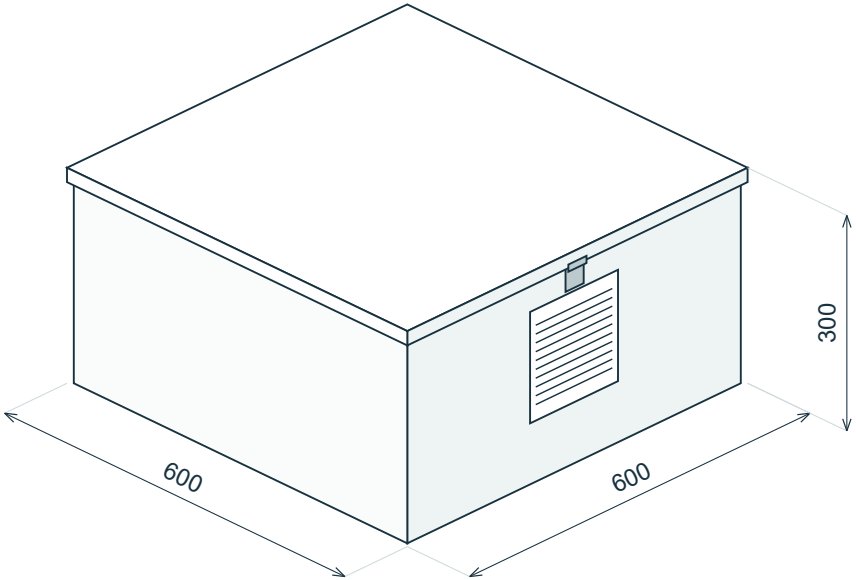

KAPALI DIŞ ÖLÇÜ: 600 × 600 × 300

Kapak: 600 × 600 × 20

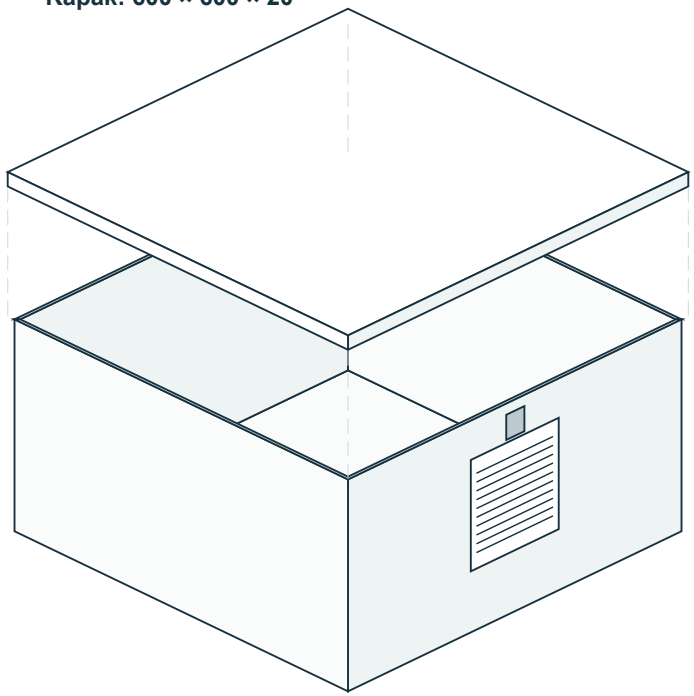

Gövde: 588 × 588 × 295

Gövde / taban / kapak et: 5 mm | Menfez: 155 × 155 (2 adet) | Kapak bindirmesi: 15 | Yan geçme boşluğu: 1

Gövde iç ölçüleri

Gövde nominal iç hacim ölçüsü: 578 × 578 × 290 mm • Gövde, taban ve kapak et kalınlığı: 5 mm

GÖVDE / ÜSTTEN

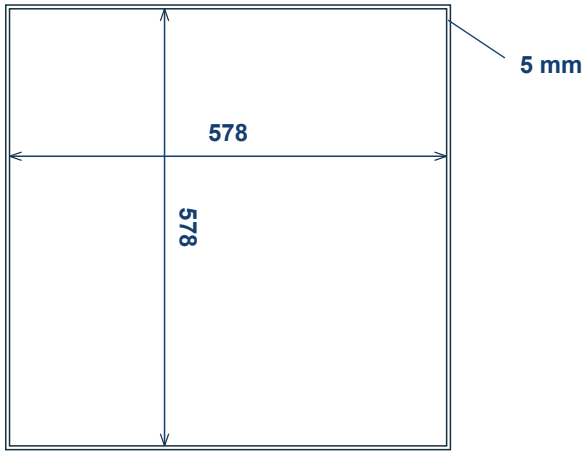

GÖVDE / KESİT

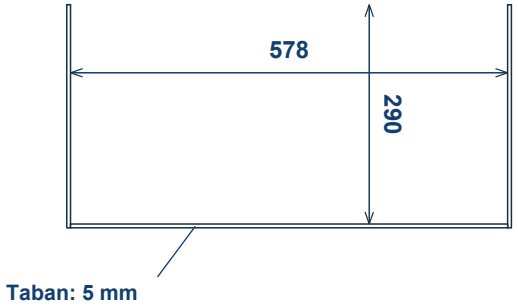

AÇIK KUTU / GÖRSEL ÜZERİNDE ÖLÇÜLER

İç tabandan üst ağıza: 290 mm

Gövde: 588 - 2 × 5 = 578 mm

İç yükseklik: 295 - 5 = 290 mm

Ölçüler nominaldir; köşe ve donanım çıkıntıları hariçtir.

Malzeme ve donanım listesi

Bir kutu için parça listesi • Donanım kalite ve bağlantı ölçüleri, seçilecek ürüne göre kesinleştirilecektir.

NO	PARÇA	MALZEME / RENK	MİKTAR	ÖLÇÜ / AÇIKLAMA
01	**Gövde**	Polyester / beyaz	1 adet	588 × 588 × 295 mm Duvar ve taban 5 mm
02	**Ayrı geçme kapak**	Polyester / beyaz	1 adet	600 × 600 × 20 mm Üst panel ve etek 5 mm
03	**Kare panjurlu menfez**	Beyaz; ürün malzemesi tedarikte belirlenecek	2 adet	Dış çerçeve 155 × 155 mm Karşılıklı yan yüzlere
04	**Kapama kelepçesi + karşılığı**	Metal; paslanmaz önerilir	2 takım	İki yan yüzde birer takım Kapak tamamen sökülebilir
05	**Montaj bağlantı elemanları**	Vida / somun / pul veya uygun mekanik bağlantı	1 set	Çap, boy ve adet seçilen donanıma göre belirlenecek

UYGULAMA NOTLARI

Menfez üst kenarı kapak üstünden 60 mm aşağıda; yan yüz ortasında. Kesim, seçilen menfeze göre yapılır.

Kapak geçme boşluğu, köşe radyüsleri ve kelepçe montajı dış ölçü zarfına göre imalat öncesi doğrulanmalıdır.

Görseller temsilidir. Havalandırma yeterliliği akü tipi ve şarj koşullarına göre doğrulanır; ağırlık / IP sınıfı belirlenmemiştir.