SULU MARŞ AKÜSÜ SERİSİ · FLOODED STARTER BATTERY SERIES

210H52R

STAY STRONG SS210H52R-CW with magic eye



Standart tip: **210H52R** – 12V 220Ah · STAY STRONG kodu: SS210H52R-CW with magic eye
AĞIR HİZMET SULU AKÜ / HEAVY DUTY FLOODED BATTERY



Ürün görseli / Product image

12V
GERİLİM
VOLTAGE

220Ah
KAPASİTE
CAPACITY

1280A
SOĞUK MARŞ (CCA)
COLD CRANKING

456min
REZERV KAPASİTE
RESERVE CAPACITY

57.1kg
AĞIRLIK
WEIGHT

U × G × Y / L × W × H **521 × 261 × 240.5 mm**

TEKNİK ÖZELLİKLER
CHARACTERISTICS · ELECTRICAL / MECHANICAL / OPERATING

Nominal gerilim Nominal Voltage		12V
Nominal kapasite (20 saat) Nominal capacity (20 h)		220Ah
Rezerv kapasite Reserve capacity		456min
Soğuk marş akımı @0°F (-18°C) Cold cranking amps @0°F (-18°C)		1280A
Boyutlar Dimensions	Uzunluk Length	521mm (20.5inches)
	Genişlik Width	261mm (10.3inches)
	Yükseklik Height	240.5 mm (9.47 inç) 240.5 mm (9.47 inches)

Yaklaşık ağırlık Approx. weight	57.1kg (125.9lbs)
Terminal	1
Hücre yerleşimi Cell layout	3
Sabitleme (hold-down) Hold-down	B0
Gövde Case	Siyah PP malzeme Black PP material
Kapak Cover	Siyah PP malzeme Black PP material
Tutamak Handle	TS8

SELÇUK ALEMDAR ENERJİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.
☎ 0532 015 55 82 (Tel / WhatsApp) · ☎ 0216 771 95 39 · alemdarenerji.com

01 TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING (mm)

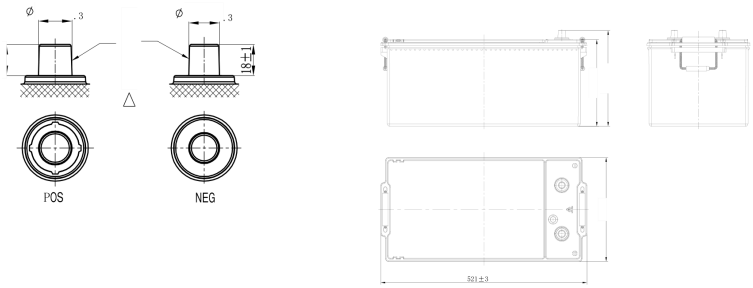

Ölçüler mm'dir / Dimensions in mm

Uzunluk Length	Genişlik Width	Yükseklik Height
521mm	**261mm**	**240.5mm**

TERMİNAL / TERMINAL

1

*Değerler normal üretim süreçlerinde ±%5 değişkenlik gösterebilir.

*Values are subject to variation of ±5% in normal manufacturing processes.

02 UYGULAMALAR • ÖZELLİKLER • STANDARTLAR / APPLICATIONS · FEATURES · STANDARDS

GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL FEATURES

- **Yüksek kapasite ve yüksek CCA**
  High capacity and high CCA
- **Bakım gerektirmez**
  Maintenance-free
- **Yüksek titreşim dayanımı**
  High vibration resistance
- **Yüksek korozyon dayanımı için güçlü kurşun-kalsiyum alaşımlı ızgaralar**
  Strong lead-calcium alloy grids for great corrosion resistance
- **Yüksek mukavemetli PP kutu ve kapak – kırılma endişesi yoktur**
  High strength PP case and cover – no worries about breakage
- **OE (orijinal ekipman) kalite sertifikası**
  OE quality certification

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

- **Ticari araç marşı**
  Commercial vehicle starting
- **Motor çalıştırma**
  Engine start

03 SULU MARŞ TEKNOLOJİSİ / FLOODED STARTER TECHNOLOGY

Sulu (flooded) marş akülerinde elektrolit sıvı hâldedir. Kurşun-kalsiyum alaşımlı ızgaralar ve bakım gerektirmeyen (MF) kapak tasarımı su kaybını en aza indirir. Otomobil, hafif ticari ve ticari araçlarda yüksek marş akımı (CCA) sağlamak için tasarlanmıştır.

In flooded starter batteries the electrolyte is liquid. Lead-calcium grids and a maintenance-free (MF) lid design minimise water loss. They are designed to deliver high cold-cranking current (CCA) in passenger cars, light commercial and commercial vehicles.

Yukarıdaki veriler tavsiye niteliğindedir; ürün görseli temsilidir. Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Data above are recommended values; the product image is representative. Specifications are subject to change without prior notice. © STAY STRONG – SELÇUK ALEMDAR ENERJİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.