SULU MARŞ AKÜSÜ SERİSİ · FLOODED STARTER BATTERY SERIES

DIN 69077

STAY STRONG SS69077-CW with magic eye



Standart tip: **DIN 69077** – 12V 190Ah · STAY STRONG kodu: SS69077-CW with magic eye
AĞIR HİZMET SULU AKÜ / HEAVY DUTY FLOODED BATTERY



Ürün görseli / Product image

12V
GERİLİM
VOLTAGE

190Ah
KAPASİTE
CAPACITY

1050A
SOĞUK MARŞ (CCA)
COLD CRANKING

383min
REZERV KAPASİTE
RESERVE CAPACITY

52.0kg
AĞIRLIK
WEIGHT

U × G × Y / L × W × H **518 × 274 × 236.5 mm**

TEKNİK ÖZELLİKLER
CHARACTERISTICS · ELECTRICAL / MECHANICAL / OPERATING

Nominal gerilim Nominal Voltage		12V
Nominal kapasite (20 saat) Nominal capacity (20 h)		190Ah
Rezerv kapasite Reserve capacity		383min
Soğuk marş akımı @0°F (-18°C) Cold cranking amps @0°F (-18°C)		1050A
Boyutlar Dimensions	Uzunluk Length	518mm(20.4inches)
	Genişlik Width	274mm(10.8inches)
	Yükseklik Height	236.5mm(9.31inches)

Yaklaşık ağırlık Approx. weight	52.0kg(114.6lbs)
Terminal	1
Hücre yerleşimi Cell layout	3
Sabitleme (hold-down) Hold-down	B0
Gövde Case	Siyah PP malzeme Black PP material
Kapak Cover	Siyah PP malzeme Black PP material
Tutamak Handle	TS8

SELÇUK ALEMDAR ENERJİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.
☎ 0532 015 55 82 (Tel / WhatsApp) · ☎ 0216 771 95 39 · alemdarenerji.com

01 TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING (mm)



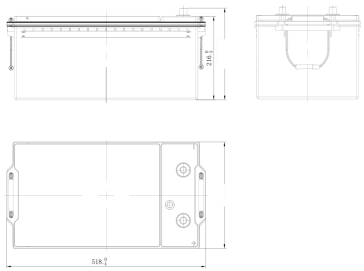

Ölçüler mm'dir / Dimensions in mm

Uzunluk Length	Genişlik Width	Yükseklik Height
518mm	274mm	236.5mm

TERMİNAL / TERMINAL

1

*Değerler normal üretim süreçlerinde ±%5 değişkenlik gösterebilir.

*Values are subject to variation of ±5% in normal manufacturing processes.

02 UYGULAMALAR • ÖZELLİKLER • STANDARTLAR / APPLICATIONS · FEATURES · STANDARDS

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

- **Otomobil marşı**
  Car start
- **Elektrikli / hibrit araçlar (EV/HEV)**
  EV/HEV
- **Motor çalıştırma**
  Engine start

GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL FEATURES

- **Yüksek kapasite ve yüksek CCA**
  High capacity and high CCA
- **Bakım gerektirmez**
  Maintenance-free
- **Yüksek titreşim dayanımı**
  High vibration resistance
- **Yüksek korozyon dayanımı için güçlü kurşun-kalsiyum alaşımlı ızgaralar**
  Strong lead-calcium alloy grids for great corrosion resistance
- **Yüksek mukavemetli PP kutu ve kapak – kırılma endişesi yoktur**
  High strength PP case and cover – no worries about breakage
- **OE (orijinal ekipman) kalite sertifikası**
  OE quality certification

03 SULU MARŞ TEKNOLOJİSİ / FLOODED STARTER TECHNOLOGY

Sulu (flooded) marş akülerinde elektrolit sıvı hâldedir. Kurşun-kalsiyum alaşımlı ızgaralar ve bakım gerektirmeyen (MF) kapak tasarımı su kaybını en aza indirir. Otomobil, hafif ticari ve ticari araçlarda yüksek marş akımı (CCA) sağlamak için tasarlanmıştır.

In flooded starter batteries the electrolyte is liquid. Lead-calcium grids and a maintenance-free (MF) lid design minimise water loss. They are designed to deliver high cold-cranking current (CCA) in passenger cars, light commercial and commercial vehicles.

Yukarıdaki veriler tavsiye niteliğindedir; ürün görseli temsilidir. Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Data above are recommended values; the product image is representative. Specifications are subject to change without prior notice. © STAY STRONG – SELÇUK ALEMDAR ENERJİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.