EFB START-STOP AKÜ SERİSİ · EFB START-STOP BATTERY SERIES

# Q-85 (D23L)

Standart tip: **Q-85 (D23L)** – 12V 60Ah · STAY STRONG kodu: SSEFB-D23L(Q-85)-610

EFB START-STOP AKÜ / EFB START-STOP BATTERY







Ürün görseli / Product image

**12V**
GERİLİM
VOLTAGE

**60Ah**
KAPASİTE
CAPACITY

**610A**
SOĞUK MARŞ (CCA)
COLD CRANKING

**100min**
REZERV KAPASİTE
RESERVE CAPACITY

**17.2kg**
AĞIRLIK
WEIGHT

U × G × Y / L × W × H **231.5 × 172 × 223 mm**


## TEKNİK ÖZELLİKLER
CHARACTERISTICS · ELECTRICAL / MECHANICAL / OPERATING

| | | |
|---|---|---|
| Nominal gerilim<br>Nominal Voltage | | 12V |
| Nominal kapasite (20 saat)<br>Nominal capacity (20 h) | | 60Ah |
| Rezerv kapasite<br>Reserve capacity | | 100min |
| Soğuk marş akımı @0°F (-18°C)<br>Cold cranking amps @0°F (-18°C) | | 610A |
| Boyutlar<br>Dimensions | Uzunluk<br>Length | 231.5mm (9.11inches) |
| | Genişlik<br>Width | 172mm (6.77inches) |
| | Yükseklik<br>Height | 223mm (8.78inches) |

| | |
|---|---|
| Yaklaşık ağırlık<br>Approx. weight | 17.2kg (37.9lbs) |
| Terminal | 1 |
| Hücre yerleşimi<br>Cell layout | 0 |
| Sabitleme (hold-down)<br>Hold-down | B0 |
| Gövde<br>Case | Siyah PP malzeme<br>Black PP material |
| Kapak<br>Cover | Siyah PP malzeme<br>Black PP material |
| Tutamak<br>Handle | TS1 |

**SELÇUK ALEMDAR ENERJİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.**
☎ 0532 015 55 82 (Tel / WhatsApp) · ☎ 0216 771 95 39 · alemdarenerji.com

## 01 TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING (mm)

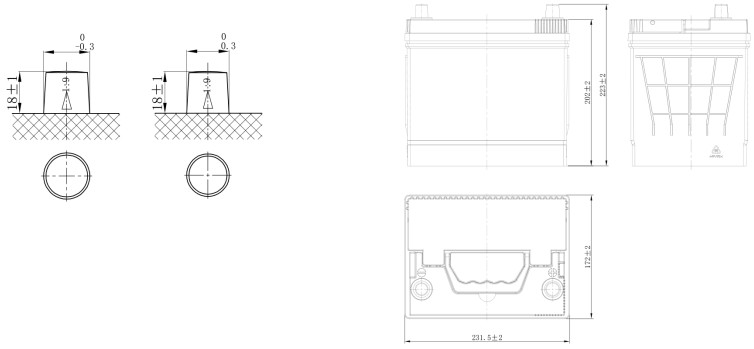

Ölçüler mm'dir / Dimensions in mm

| Uzunluk<br>Length | Genişlik<br>Width | Yükseklik<br>Height |
|---|---|---|
| 231.5mm | 172mm | 223mm |

**TERMİNAL** / TERMINAL

**1**

*Değerler normal üretim süreçlerinde ±%5 değişkenlik gösterebilir.

*Values are subject to variation of ±5% in normal manufacturing processes.

## 02 UYGULAMALAR • ÖZELLİKLER • STANDARTLAR / APPLICATIONS · FEATURES · STANDARDS

### GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL FEATURES

- **Yüksek kapasite ve yüksek CCA**
  High capacity and high CCA
- **Konvansiyonel marş akülerine göre 2 kat daha hızlı şarj kabulü**
  2x faster charge acceptance than conventional starter batteries
- **Konvansiyonel marş akülerine göre 2 kat daha yüksek çevrim ömrü**
  2x Higher Cycle Life than conventional starter batteries
- **Güçlü alaşım ızgaralar: yüksek dayanıklılık ve aşırı sıcaklıklarda gelişmiş tolerans**
  Strong alloy grids for rugged durability and improved tolerance in extreme temperature conditions
- **OE (orijinal ekipman) kalite sertifikası**
  OE quality certification

### UYGULAMALAR / APPLICATIONS

- **Start-stop sistemli otomobiller**
  Cars with start-stop system
- **Elektrikli / hibrit araçlar (EV/HEV)**
  EV/HEV
- **Motor çalıştırma**
  Engine start

## 03 EFB START-STOP TEKNOLOJİSİ / EFB START-STOP TECHNOLOGY

EFB (Enhanced Flooded Battery) aküler, geliştirilmiş plaka ve separatör yapısına sahip sulu akülerdir. Konvansiyonel marş akülerine göre daha yüksek çevrim dayanımı ve şarj kabulü sunar; giriş seviyesi start-stop sistemli araçlar için uygundur.

EFB (Enhanced Flooded Battery) batteries are flooded batteries with improved plates and separators. Compared with conventional starter batteries they offer higher cycling endurance and charge acceptance, and they suit entry-level start-stop vehicles.

Yukarıdaki veriler tavsiye niteliğindedir; ürün görseli temsilidir. Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Data above are recommended values; the product image is representative. Specifications are subject to change without prior notice. © STAY STRONG – SELÇUK ALEMDAR ENERJİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.