EFB START-STOP AKÜ SERİSİ · EFB START-STOP BATTERY SERIES

S-95 (D26R)

Standart tip: **S-95 (D26R)** – 12V 80Ah · STAY STRONG kodu: SSEFB-D26R(S-95)-E

EFB START-STOP AKÜ / EFB START-STOP BATTERY





Ürün görseli / Product image

12V
GERİLİM
VOLTAGE

80Ah
KAPASİTE
CAPACITY

750A
SOĞUK MARŞ (CCA)
COLD CRANKING

140min
REZERV KAPASİTE
RESERVE CAPACITY

21.1kg
AĞIRLIK
WEIGHT

U × G × Y / L × W × H **259 × 174.8 × 221 mm**


TEKNİK ÖZELLİKLER
CHARACTERISTICS · ELECTRICAL / MECHANICAL / OPERATING

Nominal gerilim Nominal Voltage		12V
Nominal kapasite (20 saat) Nominal capacity (20 h)		80Ah
Rezerv kapasite Reserve capacity		140min
Soğuk marş akımı @0°F (-18°C) Cold cranking amps @0°F (-18°C)		750A
Boyutlar Dimensions	Uzunluk Length	259mm (10.2inches)
	Genişlik Width	174.8mm (6.88inches)
	Yükseklik Height	221mm (8.70inches)

Yaklaşık ağırlık Approx. weight	21.1kg (46.5lbs)
Terminal	1
Hücre yerleşimi Cell layout	1
Sabitleme (hold-down) Hold-down	B1
Gövde Case	Siyah PP malzeme Black PP material
Kapak Cover	Siyah PP malzeme Black PP material
Tutamak Handle	TS1

SELÇUK ALEMDAR ENERJİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.
☎ 0532 015 55 82 (Tel / WhatsApp) · ☎ 0216 771 95 39 · alemdarenerji.com

01 TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING (mm)

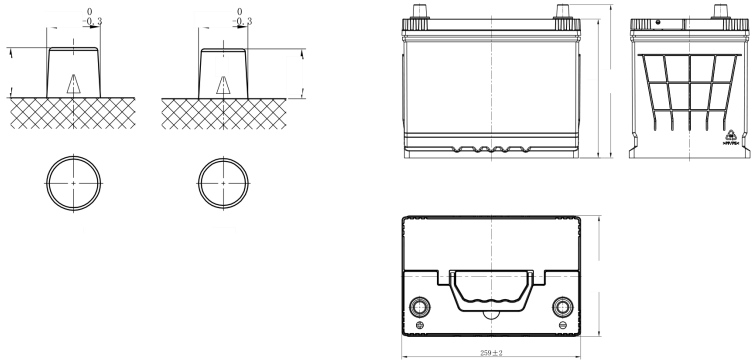

Ölçüler mm'dir / Dimensions in mm

Uzunluk Length	Genişlik Width	Yükseklik Height
259mm	174.8mm	221mm

TERMİNAL / TERMINAL

1

*Değerler normal üretim süreçlerinde ±%5 değişkenlik gösterebilir.

*Values are subject to variation of ±5% in normal manufacturing processes.

02 UYGULAMALAR • ÖZELLİKLER • STANDARTLAR / APPLICATIONS · FEATURES · STANDARDS

GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL FEATURES

- **Yüksek kapasite ve yüksek CCA**
  High capacity and high CCA
- **Konvansiyonel marş akülerine göre 2 kat daha hızlı şarj kabulü**
  2x faster charge acceptance than conventional starter batteries
- **Konvansiyonel marş akülerine göre 2 kat daha yüksek çevrim ömrü**
  2x Higher Cycle Life than conventional starter batteries
- **Güçlü alaşım ızgaralar: yüksek dayanıklılık ve aşırı sıcaklıklarda gelişmiş tolerans**
  Strong alloy grids for rugged durability and improved tolerance in extreme temperature conditions
- **OE (orijinal ekipman) kalite sertifikası**
  OE quality certification

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

- **Start-stop sistemli otomobiller**
  Cars with start-stop system
- **Elektrikli / hibrit araçlar (EV/HEV)**
  EV/HEV
- **Motor çalıştırma**
  Engine start

03 EFB START-STOP TEKNOLOJİSİ / EFB START-STOP TECHNOLOGY

EFB (Enhanced Flooded Battery) aküler, geliştirilmiş plaka ve separatör yapısına sahip sulu akülerdir. Konvansiyonel marş akülerine göre daha yüksek çevrim dayanımı ve şarj kabulü sunar; giriş seviyesi start-stop sistemli araçlar için uygundur.

EFB (Enhanced Flooded Battery) batteries are flooded batteries with improved plates and separators. Compared with conventional starter batteries they offer higher cycling endurance and charge acceptance, and they suit entry-level start-stop vehicles.

Yukarıdaki veriler tavsiye niteliğindedir; ürün görseli temsilidir. Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Data above are recommended values; the product image is representative. Specifications are subject to change without prior notice. © STAY STRONG – SELÇUK ALEMDAR ENERJİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.

SELÇUK ALEMDAR ENERJİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.
☎ 0532 015 55 82 (Tel / WhatsApp) · ☎ 0216 771 95 39 · **alemdarenerji.com**