AGM VRLA AKÜ SERİSİ · AGM VRLA BATTERY SERIES

SSHR12255W

12V 255W · AGM VRLA · 348 × 167 × 178 mm

YÜKSEK AKIM DEŞARJLI AKÜ / HIGH RATE BATTERY





Ürün görseli / Product image

12V
GERİLİM
VOLTAGE

70Ah
KAPASİTE
CAPACITY

255W/cell
NOMİNAL GÜÇ
NOMINAL RATE

1610A
KISA DEVRE
SHORT CIRCUIT

≈ 6.6 mΩ
İÇ DİRENÇ
INT. RESISTANCE

21.4kg
AĞIRLIK
WEIGHT


U × G × Y / L × W × H **348 × 167 × 178 mm**

TEKNİK ÖZELLİKLER
CHARACTERISTICS · ELECTRICAL / MECHANICAL / OPERATING

Nominal gerilim Rated voltage		**12V**
Nominal güç (25°C) Nominal rate (25°C)	W15,1.67V/cell	**255W/cell**
Nominal kapasite (25°C) Nominal capacity (25°C)	C10,1.80V/cell	**70Ah**
Boyutlar Dimensions	Uzunluk Length	**348mm (13.7inches)**
	Genişlik Width	**167mm (6.57inches)**
	Kutu yüksekliği Container height	**178mm (7.01inches)**
	Toplam yükseklik Total height	**178mm (7.01inches)**
Yaklaşık ağırlık Approx. weight		**21.4kg (47.2lbs)**
Terminal		**T6(M6)**
Kutu malzemesi Container material		**ABS (UL94 HB; V-0 opsiyonel)** ABS (UL94 HB or V-0 optional)
Kısa devre akımı Short-circuit current		**1610A**
İç direnç (25°C) Internal resistance (25°C)		**Yaklaşık 6.6 mΩ (tam şarjlı)** Approx. 6.6 mΩ (fully charged)

Çalışma sıcaklığı aralığı Operating temp. range	Deşarj Discharge	**-20~55°C (-4~131°F)**
	Şarj Charge	**-20~40°C (-4~104°F)**
	Depolama Storage	**-15~50°C (5~122°F)**
Nominal çalışma sıcaklığı Nominal operating temp. range		**25±3°C (77±5°F)**
Maks. şarj akımı (25°C) Max. charging current (25°C)		**0.25C**
Şarj gerilimi (25°C) Charge voltage (25°C)	Tampon (float) şarj Float charge	**Dengeleme şarjı** Equalization charge
	2.25-2.30V/cell	**2.30-2.40V/cell**
Sıcaklık katsayısı Temp. coefficient	-3mV/cell/°C	**-4mV/cell/°C**
Sıcaklığın kapasiteye etkisi Effect of temperature on capacity	40°C (104°F)	**106%**
	25°C (77°F)	**100%**
	0°C (32°F)	**86%**
Kendiliğinden deşarj Self discharge		**25°C (77°F)'de ayda ≤ %3** ≤3% per month at 25°C (77°F)

01 TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING (mm)

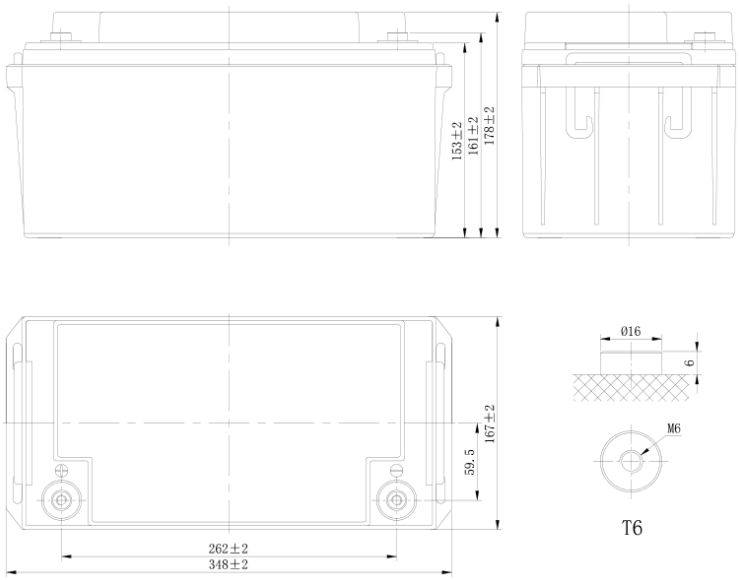

Ölçüler mm'dir / Dimensions in mm

Uzunluk Length	Genişlik Width	Kutu yüksekliği Container height	Toplam yükseklik Total height
348mm	167mm	178mm	178mm

TERMİNAL / TERMINAL
T6(M6)

02 DEŞARJ TABLOLARI / DISCHARGE TABLES (25°C)

Sabit akım deşarjı (A, 25°C) / Constant current discharge (A, 25°C)

Son ger. / F.V.	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h
1.85 V	156.1	116.5	97.1	81.6	62.7	46.8	39.5	29.6	23.7	16.7	13.3	11.1	7.80	6.60
1.80 V	182.0	137.4	112.9	94.0	70.9	52.3	43.7	32.4	25.8	18.1	14.3	12.0	8.40	7.00
1.75 V	198.6	147.3	119.4	98.6	74.1	54.4	45.4	33.5	26.6	18.6	14.7	12.3	8.60	7.10
1.70 V	215.1	157.1	126.2	103.8	77.3	56.5	47.0	34.7	27.5	19.1	15.1	12.5	8.70	7.20
1.67 V	224.5	162.9	130.2	106.7	79.3	57.8	48.0	35.3	27.9	19.4	15.3	12.7	8.80	7.30
1.60 V	247.5	176.3	139.5	113.6	83.8	60.8	50.3	36.8	29.1	20.1	15.8	13.1	9.00	7.40


Sabit güç deşarjı (W/hücre, 25°C) / Constant power discharge (W/cell, 25°C)

Son ger. / F.V.	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h
1.85 V	301.4	225.9	189.1	159.4	135.2	98.9	78.6	57.8	46.4	35.1	28.0	23.5	16.6	13.9
1.80 V	349.5	265.3	219.2	183.1	142.6	105.7	84.4	61.0	49.2	36.7	30.1	25.2	17.7	14.8
1.75 V	384.2	283.0	232.7	191.0	147.8	109.2	86.9	64.0	51.4	38.0	30.7	25.7	18.0	15.0
1.70 V	409.3	304.2	246.5	203.9	152.9	112.4	89.5	66.4	52.8	39.1	31.4	26.2	18.3	15.2
1.67 V	418.3	312.9	255.0	209.4	158.6	114.4	90.9	67.3	53.5	39.8	31.7	26.5	18.5	15.4
1.60 V	424.6	331.7	265.9	223.3	162.6	119.0	94.5	69.3	55.1	40.4	32.6	27.1	18.9	15.6


F.V. = son gerilim (V/hücre) / final voltage (V/cell) · min = dakika, h = saat / minutes, hours

03 PERFORMANS EĞRİLERİ / PERFORMANCE CURVES


DEŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
DISCHARGE CHARACTERISTICS

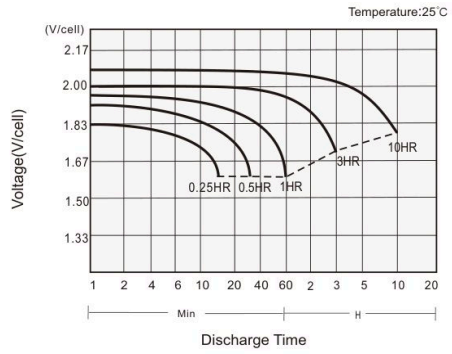


ŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
CHARGING CHARACTERISTICS

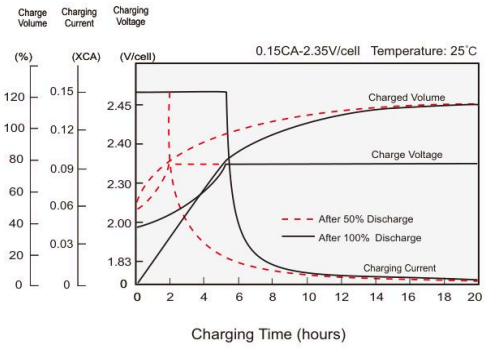

SICAKLIĞIN KAPASİTEYE ETKİSİ
EFFECT OF TEMPERATURE ON CAPACITY

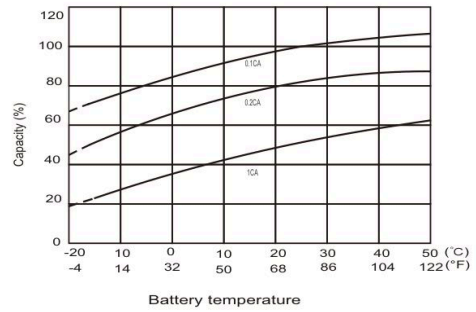

KENDİ KENDİNE DEŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
SELF-DISCHARGE CHARACTERISTICS

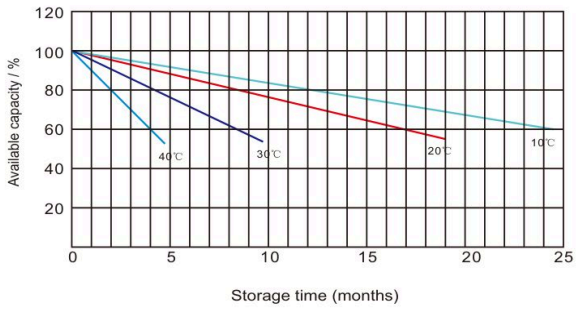

04 UYGULAMALAR · ÖZELLİKLER · STANDARTLAR / APPLICATIONS · FEATURES · STANDARDS

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

- **Kesintisiz güç kaynakları (UPS)**
  UPS
- **Hastaneler ve test laboratuvarları**
  Hospitals and testing laboratories
- **Acil durum güç kaynağı**
  Emergency power supply
- **Endüstriyel proses kontrol tesisleri**
  Industrial process control facilities
- **Bankalar ve finans piyasaları**
  Banks and financial markets
- **Veri ve ağ operasyon merkezleri**
  Data and network operation centers

GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL FEATURES

- **12 yıl tasarım ömrü (25°C)**
  12 years design life (25°C)
- **Mükemmel yüksek akım performansı**
  Excellent high current performance
- **Kısa deşarj süreleri için optimize edilmiştir**
  Optimised for short discharge times
- **Üstün yüksek akım gücü için gelişmiş AGM teknolojisi**
  Advanced AGM technology for superior high-rate power
- **Uzun ömürlü alaşım – ızgara büyümesini en aza indirir, gaz oluşumunu azaltır ve akü ömrünü uzatır**
  Long life alloy – minimizing grid growth, reducing gassing and extending battery life
- **Epoksi ile yalıtılmış kutup başları sızıntıyı önler**
  Epoxy-sealed posts eliminate leaks
- **Optimum enerji yoğunluğu – yerden tasarruf sağlar**
  Optimal energy density – saves floor space

STANDARTLAR / STANDARDS

- **IEC 60896 standartlarına uygun**
  Compliance with IEC 60896 standards
- **Eurobat'a göre "Uzun Ömürlü" sınıfındadır**
  Classified as "Long Life" according to Eurobat
- **CE, UL onaylı**
  CE, UL approved

05 AGM VRLA TEKNOLOJİSİ / AGM VRLA TECHNOLOGY

AGM (Absorbent Glass Mat) aküde elektrolit, plakalar arasına sıkıştırılmış cam elyaf separatörlere tamamen emdirilmiştir; serbest sıvı asit bulunmaz. Valf regülasyonlu (VRLA) kapalı yapı sızdırmaz ve bakım gerektirmez.

In an AGM (Absorbent Glass Mat) battery the electrolyte is fully absorbed in glass-fibre separators compressed between the plates, so there is no free liquid acid. The sealed valve-regulated (VRLA) design is spill-proof and maintenance-free.

Yukarıdaki veriler tavsiye niteliğindedir; ürün görseli temsilidir. Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Data above are recommended values; the product image is representative. Specifications are subject to change without prior notice. © STAY STRONG – SELÇUK ALEMDAR ENERJİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.