AGM VRLA AKÜ SERİSİ · AGM VRLA BATTERY SERIES

SSP12-120

12V 120Ah · AGM VRLA · 408 × 177 × 225 mm

GENEL AMAÇLI VRLA AGM AKÜ / GENERAL PURPOSE VRLA AGM BATTERY





Ürün görseli / Product image

12V
GERİLİM
VOLTAGE

120Ah
KAPASİTE
CAPACITY

2400A
KISA DEVRE
SHORT CIRCUIT

≈ 4 mΩ
İÇ DİRENÇ
INT. RESISTANCE

35.0kg
AĞIRLIK
WEIGHT

10 yıl · yrs
TASARIM ÖMRÜ
DESIGN LIFE


U × G × Y / L × W × H **408 × 177 × 225 mm**

TEKNİK ÖZELLİKLER
CHARACTERISTICS · ELECTRICAL / MECHANICAL / OPERATING

Nominal gerilim Rated voltage		**12V**
Nominal kapasite (25°C) Nominal capacity (25°C)	C10,1.80V/cell	**120Ah**
Boyutlar Dimensions	Uzunluk Length	**408mm (16.1inches)**
	Genişlik Width	**177mm (6.97inches)**
	Kutu yüksekliği Container height	**225mm (8.86inches)**
	Toplam yükseklik Total height	**225mm (8.86inches)**
Yaklaşık ağırlık Approx. weight		**35.0kg (77.2lbs)**
Terminal		**T11(M8)**
Kutu malzemesi Container material		**ABS (UL94 HB; V-0 opsiyonel)** ABS (UL94 HB or V-0 optional)
Kısa devre akımı Short-circuit current		**2400A**
İç direnç (25°C) Internal resistance (25°C)		**Yaklaşık 4 mΩ (tam şarjlı)** Approx. 4 mΩ (fully charged)
Çalışma sıcaklığı aralığı Operating temp. range	Deşarj Discharge	**-15~50°C (5~122°F)**
	Şarj Charge	**-20~40°C (-4~104°F)**
	Depolama Storage	**-15~40°C (5~104°F)**

Nominal çalışma sıcaklığı Nominal operating temp. range		**25±3°C (77±5°F)**
Maks. şarj akımı (25°C) Max. charging current (25°C)		**0.3C**
Şarj gerilimi (25°C) Charge voltage (25°C)	Bekleme kullanımı Standby use	**Çevrimli kullanım** Cycle use
	2.25-2.30V/cell	**2.35-2.40V/cell**
Sıcaklık katsayısı Temp. coefficient	-3mV/cell/°C	**-5mV/cell/°C**
Sıcaklığın kapasiteye etkisi Effect of temperature on capacity	40°C (104°F)	**103%**
	25°C (77°F)	**100%**
	0°C (32°F)	**86%**
Kendiliğinden deşarj Self discharge	25°C (77°F)'de ayda ≤ %3. Aküler 25°C (77°F)'de 6 aya kadar depolanabilir, ardından tazeleme şarjı gerekir. Daha yüksek sıcaklıklarda bu süre kısalır. ≤3% per month at 25°C (77°F). Batteries may be stored up to 6 months at 25°C (77°F), then a freshening charge is required. At higher temperatures the interval is shorter.	

01 TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING (mm)

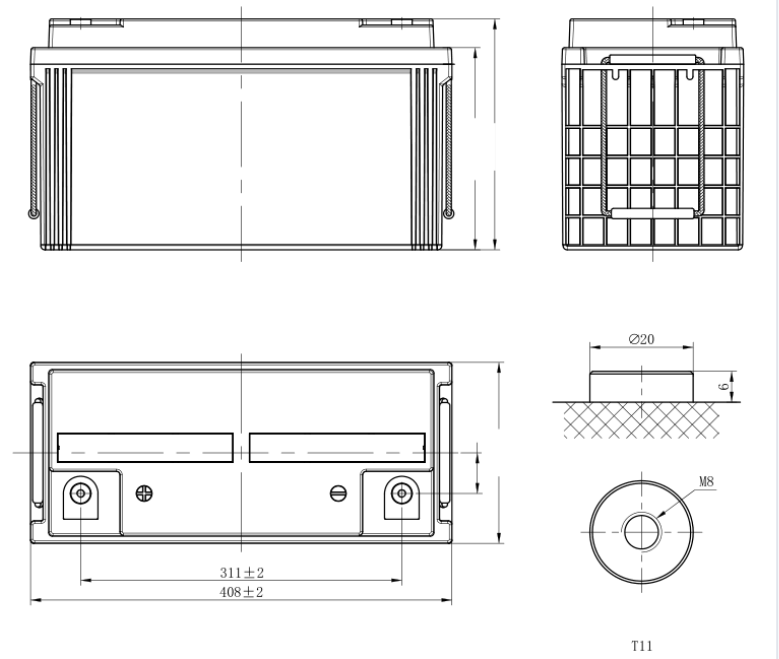

Ölçüler mm'dir / Dimensions in mm

Uzunluk Length	Genişlik Width	Kutu yüksekliği Container height	Toplam yükseklik Total height
408mm	177mm	225mm	225mm

TERMİNAL / TERMINAL
T11(M8)

02 DEŞARJ TABLOLARI / DISCHARGE TABLES (25°C)

Sabit akım deşarjı (A, 25°C) / Constant current discharge (A, 25°C)

Son ger. / F.V.	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
1.85 V	234.7	166.9	150.8	118.6	106.1	77.5	65.7	47.6	40.0	29.4	23.0	20.0	17.6	13.6	11.2	5.96
1.80 V	266.9	189.4	170.9	134.1	115.5	82.1	68.1	49.2	41.3	31.9	24.6	21.0	18.9	14.3	12.0	6.17
1.75 V	289.9	205.4	185.1	144.8	117.8	85.1	71.4	51.8	43.5	32.5	25.1	21.4	19.1	14.3	12.1	6.24
1.70 V	309.9	219.0	196.5	153.5	120.2	86.8	72.8	52.8	44.4	33.1	25.5	21.8	19.2	14.6	12.2	6.30
1.67 V	320.8	226.0	202.3	157.7	122.0	88.1	73.9	53.6	45.0	33.4	25.9	22.2	19.3	14.8	12.3	6.38
1.60 V	332.1	233.7	208.6	161.8	123.7	89.3	75.0	54.3	45.7	33.7	26.2	22.5	19.4	14.9	12.4	6.45

Sabit güç deşarjı (W/hücre, 25°C) / Constant power discharge (W/cell, 25°C)


Son ger. / F.V.	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
1.85 V	438.3	313.9	285.6	225.6	202.7	149.0	127.1	92.4	77.9	57.4	45.2	39.4	34.8	26.9	22.3	11.9
1.80 V	490.3	351.2	319.5	252.4	218.9	156.8	130.9	95.0	80.0	62.0	48.1	41.2	37.2	28.2	23.4	12.3
1.75 V	523.3	374.8	341.0	269.4	221.7	161.5	136.7	99.4	83.9	63.0	48.8	41.8	37.4	28.3	23.6	12.4
1.70 V	550.1	394.0	358.5	283.2	224.2	163.6	138.7	101.0	85.2	64.0	49.5	42.4	37.5	28.7	23.8	12.5
1.67 V	559.1	400.4	364.3	287.8	225.8	165.1	140.0	101.9	86.1	64.3	50.1	43.1	37.6	29.0	24.0	12.6
1.60 V	566.9	406.0	369.4	291.8	226.8	165.9	141.0	102.7	86.8	64.6	50.4	43.5	37.7	29.3	24.3	12.8

F.V. = son gerilim (V/hücre) / final voltage (V/cell) · min = dakika, h = saat / minutes, hours


SELÇUK ALEMDAR ENERJİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.
☎ 0532 015 55 82 (Tel / WhatsApp) · ☎ 0216 771 95 39 · alemdarenerji.com

03 PERFORMANS EĞRİLERİ / PERFORMANCE CURVES


DEŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
DISCHARGE CHARACTERISTICS

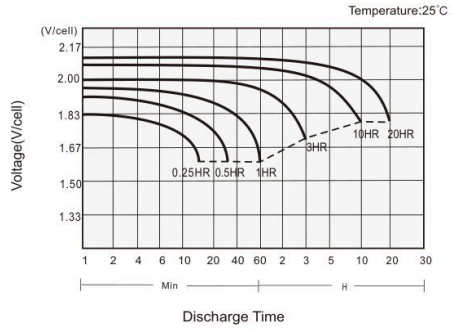


ŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
CHARGING CHARACTERISTICS

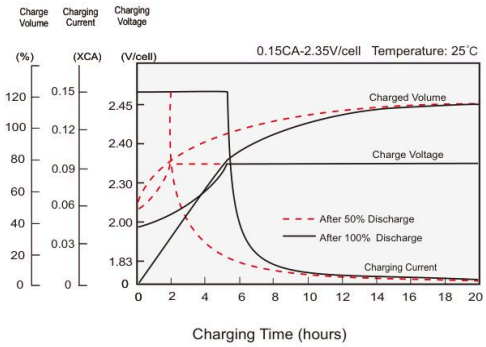

SICAKLIĞIN KAPASİTEYE ETKİSİ
EFFECT OF TEMPERATURE ON CAPACITY

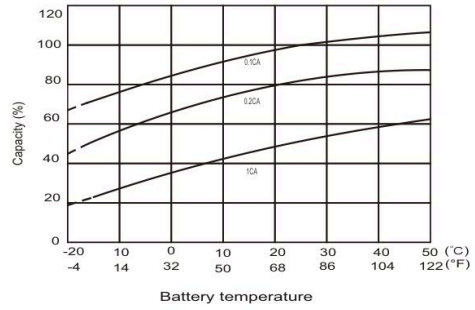

KENDİ KENDİNE DEŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
SELF-DISCHARGE CHARACTERISTICS

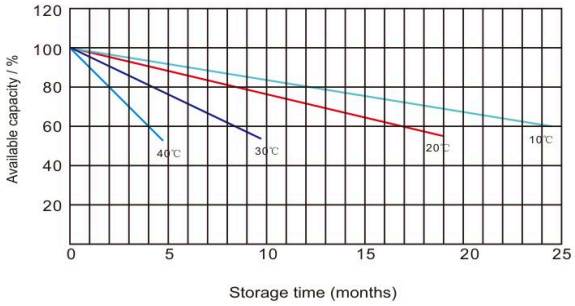

04 UYGULAMALAR · ÖZELLİKLER · STANDARTLAR / APPLICATIONS · FEATURES · STANDARDS

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

- **Çok amaçlı kullanım**
  All purpose
- **Kesintisiz güç kaynağı (UPS)**
  Uninterruptable Power Supply (UPS)
- **Elektrik güç sistemleri (EPS)**
  Electric Power System (EPS)
- **Acil durum yedek güç kaynağı**
  Emergency backup power supply
- **Alarm ve güvenlik sistemleri**
  Alarm and security system
- **Haberleşme güç kaynağı**
  Communication power supply
- **DC güç kaynağı**
  DC power supply
- **Otomatik kontrol sistemleri**
  Auto control system

GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL FEATURES

- **10 yıl tasarım ömrü (25°C)**
  10 years design life (25°C)
- **Kurşun-kalsiyum alaşım, kapalı tasarım, su ilavesi gerektirmez**
  Lead calcium alloy, sealed design, no watering required
- **Delinmeye dayanıklı mikro gözenekli cam elyaf separatörler ömrü uzatır**
  Puncture-resistant micro-porous glass mat separators extend life
- **Özel teknoloji; güç kapasitesini, hücre tutarlılığını ve uzun vadeli güvenilirliği optimize eder**
  Unique technology optimizes power capacity, cell consistency, and long-term reliability
- **Geniş bir uygulama yelpazesi için tasarlanmıştır**
  Designed for a wide range of applications

STANDARTLAR / STANDARDS

- **IEC 60896 standartlarına ve AB Pil/Akü Direktifine uygun**
  Compliance with IEC 60896 standards, EU Battery Directive
- **UL, CE onaylı**
  UL, CE approved

05 AGM VRLA TEKNOLOJİSİ / AGM VRLA TECHNOLOGY

AGM (Absorbent Glass Mat) aküde elektrolit, plakalar arasına sıkıştırılmış cam elyaf separatörlere tamamen emdirilmiştir; serbest sıvı asit bulunmaz. Valf regülasyonlu (VRLA) kapalı yapı sızdırmaz ve bakım gerektirmez.

In an AGM (Absorbent Glass Mat) battery the electrolyte is fully absorbed in glass-fibre separators compressed between the plates, so there is no free liquid acid. The sealed valve-regulated (VRLA) design is spill-proof and maintenance-free.

Yukarıdaki veriler tavsiye niteliğindedir; ürün görseli temsilidir. Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Data above are recommended values; the product image is representative. Specifications are subject to change without prior notice. © STAY STRONG – SELÇUK ALEMDAR ENERJİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.