AGM VRLA AKÜ SERİSİ · AGM VRLA BATTERY SERIES

SSP12-20

12V 20Ah · AGM VRLA · 181.5 × 76.5 × 167.5 mm

GENEL AMAÇLI VRLA AGM AKÜ / GENERAL PURPOSE VRLA AGM BATTERY





Ürün görseli / Product image

12V
GERİLİM
VOLTAGE

20Ah
KAPASİTE
CAPACITY

560A
KISA DEVRE
SHORT CIRCUIT

≈ 16 mΩ
İÇ DİRENÇ
INT. RESISTANCE

5.65kg
AĞIRLIK
WEIGHT

5 yıl · yrs
TASARIM ÖMRÜ
DESIGN LIFE


U × G × Y / L × W × H **181.5 × 76.5 × 167.5 mm**

TEKNİK ÖZELLİKLER
CHARACTERISTICS · ELECTRICAL / MECHANICAL / OPERATING

Nominal gerilim Rated voltage		**12V**
Nominal kapasite (25°C) Nominal capacity (25°C)	C20,1.75V/cell	**20Ah**
Boyutlar Dimensions	Uzunluk Length	**181.5mm (7.15inches)**
	Genişlik Width	**76.5mm (3.01inches)**
	Kutu yüksekliği Container height	**167.5mm (6.59inches)**
	Toplam yükseklik Total height	**167.5mm (6.59inches)**
Yaklaşık ağırlık Approx. weight		**5.65kg (12.5lbs)**
Terminal		**T12/T12-I(M5)**
Kutu malzemesi Container material		**ABS (UL94 HB; V-0 opsiyonel)** ABS (UL94 HB or V-0 optional)
Kısa devre akımı Short-circuit current		**560A**
İç direnç (25°C) Internal resistance (25°C)		**Yaklaşık 16 mΩ (tam şarjlı)** Approx. 16 mΩ (fully charged)
Çalışma sıcaklığı aralığı Operating temp. range	Deşarj Discharge	**-15~50°C (5~122°F)**
	Şarj Charge	**-20~40°C (-4~104°F)**
	Depolama Storage	**-15~40°C (5~104°F)**

Nominal çalışma sıcaklığı Nominal operating temp. range		**25±3°C (77±5°F)**
Maks. şarj akımı (25°C) Max. charging current (25°C)		**0.3C**
Şarj gerilimi (25°C) Charge voltage (25°C)	Bekleme kullanımı Standby use	**Çevrimli kullanım** Cycle use
	2.25-2.30V/cell	**2.35-2.45V/cell**
Sıcaklık katsayısı Temp. coefficient	-3mV/cell/°C	**-5mV/cell/°C**
Sıcaklığın kapasiteye etkisi Effect of temperature on capacity	40°C (104°F)	**103%**
	25°C (77°F)	**100%**
	0°C (32°F)	**86%**
Kendiliğinden deşarj Self discharge	25°C (77°F)'de ayda ≤ %3. Aküler 25°C (77°F)'de 6 aya kadar depolanabilir, ardından tazeleme şarjı gerekir. Daha yüksek sıcaklıklarda bu süre kısalır. ≤3% per month at 25°C (77°F). Batteries may be stored up to 6 months at 25°C (77°F), then a freshening charge is required. At higher temperatures the interval is shorter.	

01 TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING (mm)

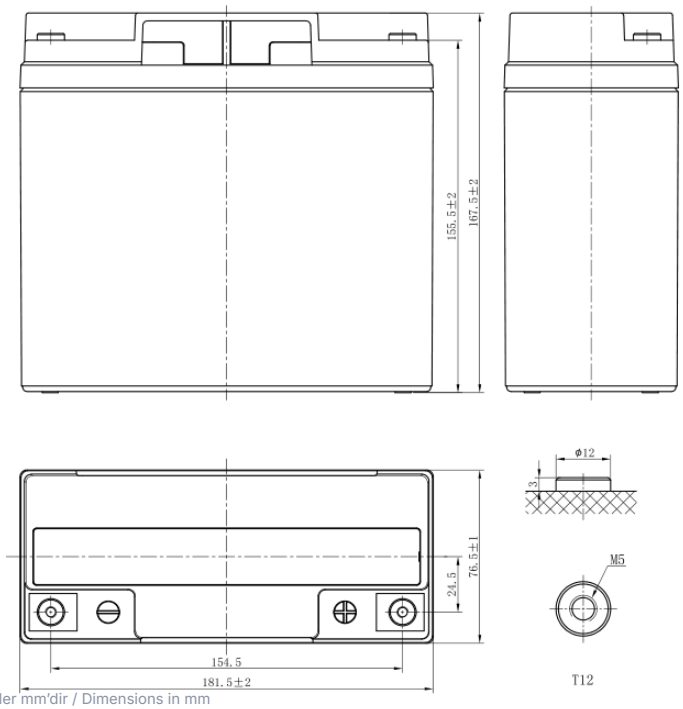

Ölçüler mm'dir / Dimensions in mm

Uzunluk Length	Genişlik Width	Kutu yüksekliği Container height	Toplam yükseklik Total height
181.5mm	76.5mm	167.5mm	167.5mm

TERMİNAL / TERMINAL
T12/T12-I(M5)

02 DEŞARJ TABLOLARI / DISCHARGE TABLES (25°C)

Sabit akım deşarjı (A, 25°C) / Constant current discharge (A, 25°C)

Son ger. / F.V.	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
1.85 V	62.2	42.6	33.2	27.0	19.9	14.5	11.9	8.71	6.85	4.94	3.94	3.35	2.87	2.26	1.85	0.978
1.80 V	66.9	45.2	34.8	28.1	20.5	14.9	12.2	8.89	6.97	5.02	3.99	3.40	2.91	2.29	1.87	0.989
1.75 V	70.5	47.0	36.0	28.8	21.0	15.2	12.4	9.06	7.10	5.10	4.05	3.44	2.95	2.32	1.89	1.00
1.70 V	73.8	48.9	37.2	29.7	21.6	15.6	12.7	9.21	7.20	5.18	4.10	3.49	2.98	2.34	1.91	1.01
1.67 V	76.4	50.3	38.1	30.3	21.9	15.8	12.9	9.33	7.28	5.23	4.14	3.52	3.01	2.36	1.92	1.02
1.60 V	81.0	52.4	39.4	31.2	22.5	16.2	13.1	9.53	7.43	5.32	4.22	3.58	3.05	2.39	1.95	1.03


Sabit güç deşarjı (W/hücre, 25°C) / Constant power discharge (W/cell, 25°C)

Son ger. / F.V.	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
1.85 V	117.7	81.2	63.5	52.0	38.4	28.2	23.1	17.0	13.4	9.71	7.76	6.62	5.68	4.48	3.67	1.96
1.80 V	125.3	85.4	66.3	53.8	39.4	28.8	23.6	17.3	13.6	9.85	7.85	6.70	5.76	4.54	3.72	1.98
1.75 V	130.6	88.2	68.0	55.0	40.3	29.3	24.0	17.6	13.8	10.0	7.95	6.78	5.82	4.59	3.75	2.00
1.70 V	135.4	91.1	69.9	56.3	41.1	29.9	24.4	17.8	14.0	10.1	8.05	6.86	5.88	4.63	3.79	2.02
1.67 V	139.0	93.2	71.4	57.3	41.7	30.3	24.7	18.0	14.1	10.2	8.11	6.91	5.93	4.66	3.81	2.03
1.60 V	144.6	95.9	73.3	58.7	42.6	30.8	25.1	18.3	14.4	10.4	8.23	7.00	6.00	4.73	3.86	2.05


F.V. = son gerilim (V/hücre) / final voltage (V/cell) · min = dakika, h = saat / minutes, hours

03 PERFORMANS EĞRİLERİ / PERFORMANCE CURVES


DEŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
DISCHARGE CHARACTERISTICS

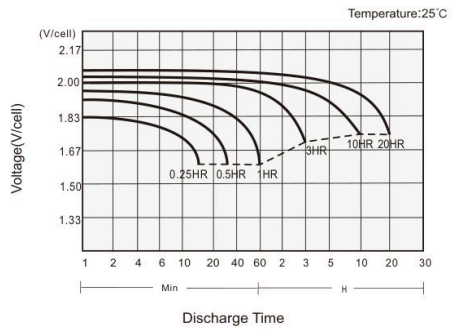


ŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
CHARGING CHARACTERISTICS

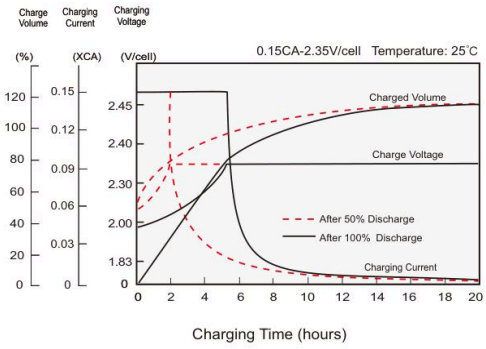

SICAKLIĞIN KAPASİTEYE ETKİSİ
EFFECT OF TEMPERATURE ON CAPACITY

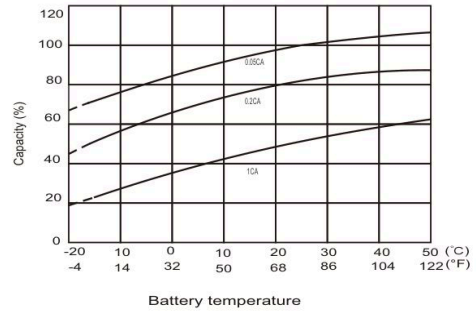

KENDİ KENDİNE DEŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
SELF-DISCHARGE CHARACTERISTICS

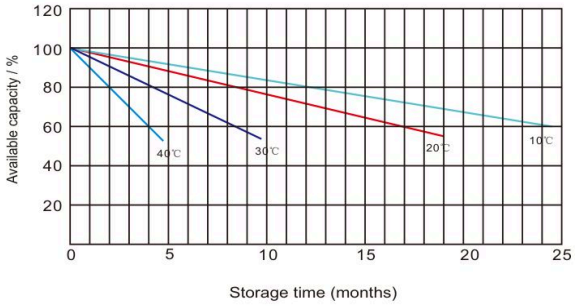

04 UYGULAMALAR · ÖZELLİKLER · STANDARTLAR / APPLICATIONS · FEATURES · STANDARDS

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

- **Kesintisiz güç kaynağı (UPS)**
  Uninterruptable Power Supply (UPS)
- **Elektrik güç sistemleri (EPS)**
  Electric Power System (EPS)
- **Acil durum yedek güç kaynağı**
  Emergency backup power supply
- **Alarm ve güvenlik sistemleri**
  Alarm and security system
- **Haberleşme güç kaynağı**
  Communication power supply
- **DC güç kaynağı**
  DC power supply
- **Otomatik kontrol sistemleri**
  Auto control system

GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL FEATURES

- **5 yıl tasarım ömrü (25°C)**
  5 years design life (25°C)
- **Kurşun-kalsiyum alaşım, kapalı tasarım, su ilavesi gerektirmez**
  Lead calcium alloy, sealed design, no watering required
- **Delinmeye dayanıklı mikro gözenekli cam elyaf separatörler ömrü uzatır**
  Puncture-resistant micro-porous glass mat separators extend life
- **Özel teknoloji; güç kapasitesini, hücre tutarlılığını ve uzun vadeli güvenilirliği optimize eder**
  Unique technology optimizes power capacity, cell consistency, and long-term reliability
- **Geniş bir uygulama yelpazesi için tasarlanmıştır**
  Designed for a wide range of applications

STANDARTLAR / STANDARDS

- **IEC 60896 standartlarına ve AB Pil/Akü Direktifine uygun**
  Compliance with IEC 60896 standards, EU Battery Directive
- **UL, CE onaylı**
  UL, CE approved

05 AGM VRLA TEKNOLOJİSİ / AGM VRLA TECHNOLOGY

AGM (Absorbent Glass Mat) aküde elektrolit, plakalar arasına sıkıştırılmış cam elyaf separatörlere tamamen emdirilmiştir; serbest sıvı asit bulunmaz. Valf regülasyonlu (VRLA) kapalı yapı sızdırmaz ve bakım gerektirmez.

In an AGM (Absorbent Glass Mat) battery the electrolyte is fully absorbed in glass-fibre separators compressed between the plates, so there is no free liquid acid. The sealed valve-regulated (VRLA) design is spill-proof and maintenance-free.

Yukarıdaki veriler tavsiye niteliğindedir; ürün görseli temsilidir. Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Data above are recommended values; the product image is representative. Specifications are subject to change without prior notice. © STAY STRONG – SELÇUK ALEMDAR ENERJİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.