AGM VRLA AKÜ SERİSİ · AGM VRLA BATTERY SERIES

SSP12-250

12V 250Ah · AGM VRLA · 522 × 268 × 226 mm

GENEL AMAÇLI VRLA AGM AKÜ / GENERAL PURPOSE VRLA AGM BATTERY





Ürün görseli / Product image

12V
GERİLİM
VOLTAGE

250Ah
KAPASİTE
CAPACITY

4500A
KISA DEVRE
SHORT CIRCUIT

≈ 2.8 mΩ
İÇ DİRENÇ
INT. RESISTANCE

70.6kg
AĞIRLIK
WEIGHT

10 yıl · yrs
TASARIM ÖMRÜ
DESIGN LIFE


U × G × Y / L × W × H **522 × 268 × 226 mm**

TEKNİK ÖZELLİKLER
CHARACTERISTICS · ELECTRICAL / MECHANICAL / OPERATING

Nominal gerilim Rated voltage		**12V**
Nominal kapasite (25°C) Nominal capacity (25°C)	C10,1.80V/cell	**250Ah**
Boyutlar Dimensions	Uzunluk Length	**522mm (20.6inches)**
	Genişlik Width	**268mm (10.6inches)**
	Kutu yüksekliği Container height	**220mm (8.66inches)**
	Toplam yükseklik Total height	**226mm (8.90inches)**
Yaklaşık ağırlık Approx. weight		**70.6kg (155.6lbs)**
Terminal		**T11(M8)**
Kutu malzemesi Container material		**ABS (UL94 HB; V-0 opsiyonel)** ABS (UL94 HB or V-0 optional)
Kısa devre akımı Short-circuit current		**4500A**
İç direnç (25°C) Internal resistance (25°C)		**Yaklaşık 2.8 mΩ (tam şarjlı)** Approx. 2.8 mΩ (fully charged)
Çalışma sıcaklığı aralığı Operating temp. range	Deşarj Discharge	**-15~50°C (5~122°F)**
	Şarj Charge	**-20~40°C (-4~104°F)**
	Depolama Storage	**-15~40°C (5~104°F)**

Nominal çalışma sıcaklığı Nominal operating temp. range		**25±3°C (77±5°F)**
Maks. şarj akımı (25°C) Max. charging current (25°C)		**0.3C**
Şarj gerilimi (25°C) Charge voltage (25°C)	Bekleme kullanımı Standby use	**Çevrimli kullanım** Cycle use
	2.25-2.30V/cell	**2.35-2.40V/cell**
Sıcaklık katsayısı Temp. coefficient	-3mV/cell/°C	**-5mV/cell/°C**
Sıcaklığın kapasiteye etkisi Effect of temperature on capacity	40°C (104°F)	**103%**
	25°C (77°F)	**100%**
	0°C (32°F)	**86%**
Kendiliğinden deşarj Self discharge	25°C (77°F)'de ayda ≤ %3. Aküler 25°C (77°F)'de 6 aya kadar depolanabilir, ardından tazeleme şarjı gerekir. Daha yüksek sıcaklıklarda bu süre kısalır. ≤3% per month at 25°C (77°F). Batteries may be stored up to 6 months at 25°C (77°F), then a freshening charge is required. At higher temperatures the interval is shorter.	

01 TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING (mm)

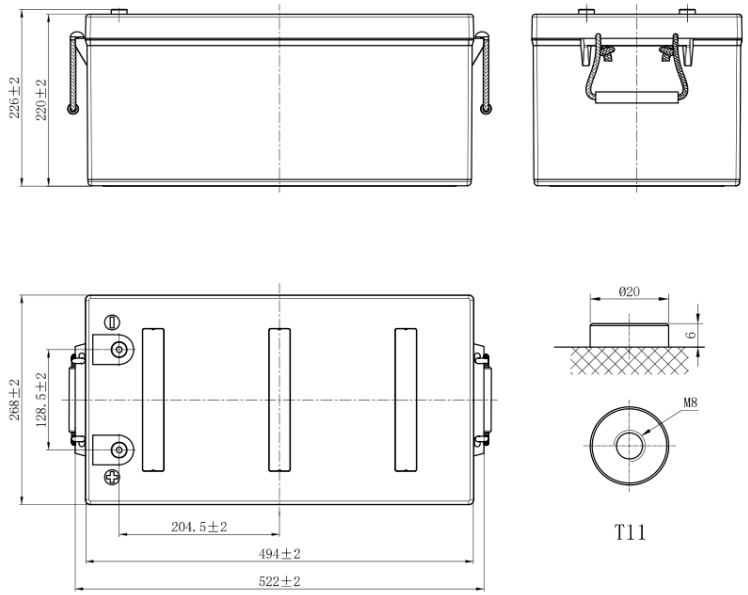

Ölçüler mm'dir / Dimensions in mm

Uzunluk Length	Genişlik Width	Kutu yüksekliği Container height	Toplam yükseklik Total height
522mm	268mm	220mm	226mm

TERMİNAL / TERMINAL
T11(M8)

02 DEŞARJ TABLOLARI / DISCHARGE TABLES (25°C)

Sabit akım deşarjı (A, 25°C) / Constant current discharge (A, 25°C)

Son ger. / F.V.	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
1.85 V	415.0	362.5	320.7	252.2	225.5	164.9	139.7	101.2	85.1	62.4	49.0	42.5	37.5	28.8	23.9	12.7
1.80 V	470.3	411.4	363.4	285.1	245.5	174.7	144.7	104.7	87.9	67.8	52.3	44.7	40.3	30.3	25.0	13.1
1.75 V	509.1	446.2	393.4	307.8	250.5	181.0	151.8	110.0	92.5	69.1	53.3	45.5	40.6	30.5	25.3	13.3
1.70 V	540.7	475.7	417.8	326.4	255.5	184.6	154.8	112.2	94.4	70.4	54.2	46.3	40.8	30.9	25.5	13.4
1.67 V	556.5	490.8	430.0	335.3	259.3	187.3	157.1	113.9	95.7	71.1	55.0	47.2	41.0	31.4	25.8	13.6
1.60 V	573.8	507.6	443.4	343.9	263.0	190.1	159.4	115.5	97.1	71.7	55.7	47.9	41.3	31.8	26.1	13.7


Sabit güç deşarjı (W/hücre, 25°C) / Constant power discharge (W/cell, 25°C)

Son ger. / F.V.	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
1.85 V	874.2	641.2	582.9	460.5	413.7	304.4	259.3	188.4	158.9	117.1	92.3	80.4	71.1	54.9	45.6	24.2
1.80 V	978.0	717.3	652.0	515.0	446.8	320.3	267.2	193.9	163.3	126.5	98.1	84.2	76.0	57.6	47.6	25.1
1.75 V	1043.9	765.6	695.9	549.7	452.4	329.9	279.1	202.9	171.2	128.6	99.6	85.3	76.4	57.7	48.1	25.2
1.70 V	1097.3	804.8	731.5	577.9	457.6	334.2	283.1	206.0	174.0	130.7	101.0	86.5	76.7	58.6	48.5	25.5
1.67 V	1115.2	817.9	743.4	587.3	460.9	337.2	285.7	208.0	175.7	131.3	102.1	88.0	76.8	59.2	49.1	25.8
1.60 V	1130.9	829.4	753.9	595.6	462.8	338.9	287.8	209.7	177.1	131.8	102.9	88.9	77.1	59.9	49.5	26.0


F.V. = son gerilim (V/hücre) / final voltage (V/cell) · min = dakika, h = saat / minutes, hours

03 PERFORMANS EĞRİLERİ / PERFORMANCE CURVES


DEŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
DISCHARGE CHARACTERISTICS

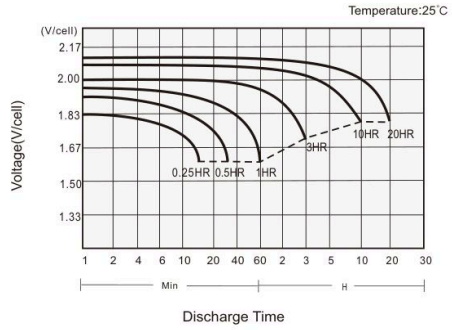


ŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
CHARGING CHARACTERISTICS

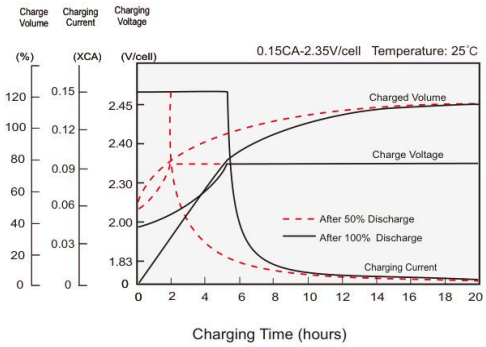

SICAKLIĞIN KAPASİTEYE ETKİSİ
EFFECT OF TEMPERATURE ON CAPACITY

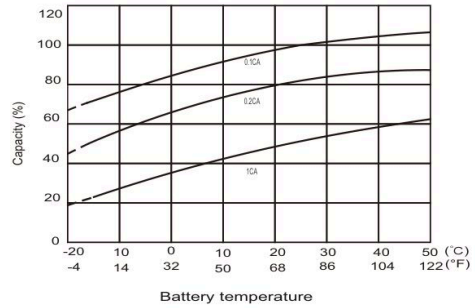

KENDİ KENDİNE DEŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
SELF-DISCHARGE CHARACTERISTICS

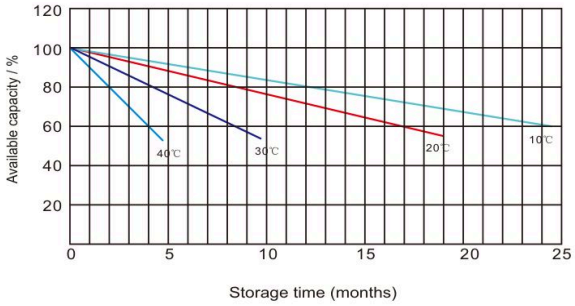

04 UYGULAMALAR · ÖZELLİKLER · STANDARTLAR / APPLICATIONS · FEATURES · STANDARDS

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

- **Çok amaçlı kullanım**
  All purpose
- **Kesintisiz güç kaynağı (UPS)**
  Uninterruptable Power Supply (UPS)
- **Elektrik güç sistemleri (EPS)**
  Electric Power System (EPS)
- **Acil durum yedek güç kaynağı**
  Emergency backup power supply
- **Alarm ve güvenlik sistemleri**
  Alarm and security system
- **Haberleşme güç kaynağı**
  Communication power supply
- **DC güç kaynağı**
  DC power supply
- **Otomatik kontrol sistemleri**
  Auto control system

GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL FEATURES

- **10 yıl tasarım ömrü (25°C)**
  10 years design life (25°C)
- **Kurşun-kalsiyum alaşım, kapalı tasarım, su ilavesi gerektirmez**
  Lead calcium alloy, sealed design, no watering required
- **Delinmeye dayanıklı mikro gözenekli cam elyaf separatörler ömrü uzatır**
  Puncture-resistant micro-porous glass mat separators extend life
- **Özel teknoloji; güç kapasitesini, hücre tutarlılığını ve uzun vadeli güvenilirliği optimize eder**
  Unique technology optimizes power capacity, cell consistency, and long-term reliability
- **Geniş bir uygulama yelpazesi için tasarlanmıştır**
  Designed for a wide range of applications

STANDARTLAR / STANDARDS

- **IEC 60896 standartlarına ve AB Pil/Akü Direktifine uygun**
  Compliance with IEC 60896 standards, EU Battery Directive
- **UL, CE onaylı**
  UL, CE approved

05 AGM VRLA TEKNOLOJİSİ / AGM VRLA TECHNOLOGY

AGM (Absorbent Glass Mat) aküde elektrolit, plakalar arasına sıkıştırılmış cam elyaf separatörlere tamamen emdirilmiştir; serbest sıvı asit bulunmaz. Valf regülasyonlu (VRLA) kapalı yapı sızdırmaz ve bakım gerektirmez.

In an AGM (Absorbent Glass Mat) battery the electrolyte is fully absorbed in glass-fibre separators compressed between the plates, so there is no free liquid acid. The sealed valve-regulated (VRLA) design is spill-proof and maintenance-free.

Yukarıdaki veriler tavsiye niteliğindedir; ürün görseli temsilidir. Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Data above are recommended values; the product image is representative. Specifications are subject to change without prior notice. © STAY STRONG – SELÇUK ALEMDAR ENERJİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.