AGM VRLA AKÜ SERİSİ · AGM VRLA BATTERY SERIES

SSP12-50

12V 50Ah · AGM VRLA · 257 × 132 × 200 mm

GENEL AMAÇLI VRLA AGM AKÜ / GENERAL PURPOSE VRLA AGM BATTERY





Ürün görseli / Product image

12V
GERİLİM
VOLTAGE

50Ah
KAPASİTE
CAPACITY

1250A
KISA DEVRE
SHORT CIRCUIT

≈ 9 mΩ
İÇ DİRENÇ
INT. RESISTANCE

15.7kg
AĞIRLIK
WEIGHT

10 yıl · yrs
TASARIM ÖMRÜ
DESIGN LIFE

U × G × Y / L × W × H **257 × 132 × 200 mm**

TEKNİK ÖZELLİKLER
CHARACTERISTICS · ELECTRICAL / MECHANICAL / OPERATING

Nominal gerilim Rated voltage		**12V**
Nominal kapasite (25°C) Nominal capacity (25°C)	C10,1.80V/cell	**50Ah**
Boyutlar Dimensions	Uzunluk Length	**257mm (10.1inches)**
	Genişlik Width	**132mm (5.20inches)**
	Kutu yüksekliği Container height	**200mm (7.87inches)**
	Toplam yükseklik Total height	**200mm (7.87inches)**
Yaklaşık ağırlık Approx. weight		**15.7kg (34.6lbs)**
Terminal		**T6(M6)**
Kutu malzemesi Container material		**ABS (UL94 HB; V-0 opsiyonel)** ABS (UL94 HB or V-0 optional)
Kısa devre akımı Short-circuit current		**1250A**
İç direnç (25°C) Internal resistance (25°C)		**Yaklaşık 9 mΩ (tam şarjlı)** Approx. 9 mΩ (fully charged)
Çalışma sıcaklığı aralığı Operating temp. range	Deşarj Discharge	**-15~50°C (5~122°F)**
	Şarj Charge	**-20~40°C (-4~104°F)**
	Depolama Storage	**-15~40°C (5~104°F)**

Nominal çalışma sıcaklığı Nominal operating temp. range		**25±3°C (77±5°F)**
Maks. şarj akımı (25°C) Max. charging current (25°C)		**0.3C**
Şarj gerilimi (25°C) Charge voltage (25°C)	Bekleme kullanımı Standby use	**Çevrimli kullanım** Cycle use
	2.25-2.30V/cell	**2.35-2.40V/cell**
Sıcaklık katsayısı Temp. coefficient	-3mV/cell/°C	**-5mV/cell/°C**
Sıcaklığın kapasiteye etkisi Effect of temperature on capacity	40°C (104°F)	**103%**
	25°C (77°F)	**100%**
	0°C (32°F)	**86%**
Kendiliğinden deşarj Self discharge	25°C (77°F)'de ayda ≤ %3. Aküler 25°C (77°F)'de 6 aya kadar depolanabilir, ardından tazeleme şarjı gerekir. Daha yüksek sıcaklıklarda bu süre kısalır. ≤3% per month at 25°C (77°F). Batteries may be stored up to 6 months at 25°C (77°F), then a freshening charge is required. At higher temperatures the interval is shorter.	

01 TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING (mm)

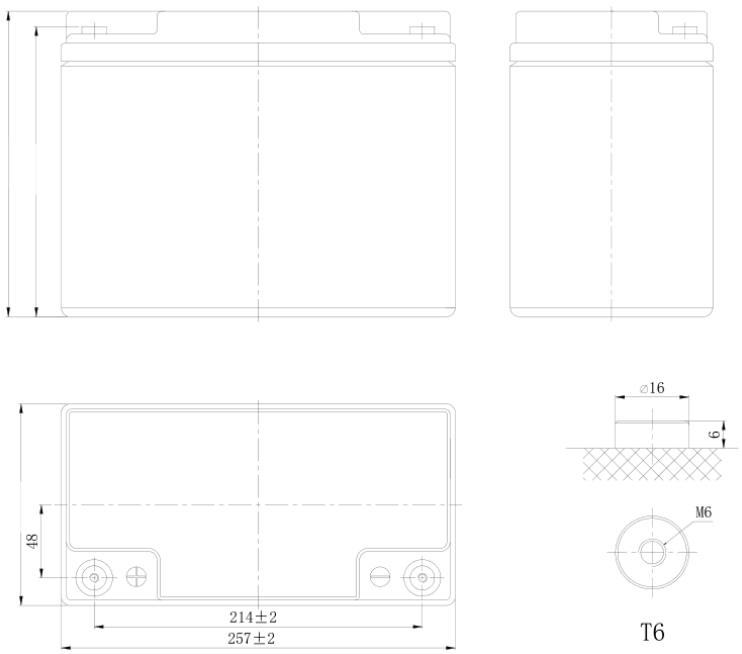

Ölçüler mm'dir / Dimensions in mm

Uzunluk Length	Genişlik Width	Kutu yüksekliği Container height	Toplam yükseklik Total height
257mm	132mm	200mm	200mm

TERMİNAL / TERMINAL
T6(M6)

02 DEŞARJ TABLOLARI / DISCHARGE TABLES (25°C)

Sabit akım deşarjı (A, 25°C) / Constant current discharge (A, 25°C)

Son ger. / F.V.	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
1.85 V	102.0	72.5	64.1	50.4	45.1	33.0	27.9	20.2	17.0	12.5	9.79	8.50	7.49	5.76	4.78	2.53
1.80 V	115.9	82.3	72.7	57.0	49.1	34.9	28.9	20.9	17.6	13.6	10.5	8.94	8.05	6.06	5.00	2.63
1.75 V	125.9	89.2	78.7	61.6	50.1	36.2	30.4	22.0	18.5	13.8	10.7	9.10	8.11	6.09	5.05	2.65
1.70 V	134.6	95.1	83.6	65.3	51.1	36.9	31.0	22.4	18.9	14.1	10.8	9.25	8.15	6.19	5.10	2.68
1.67 V	139.3	98.2	86.0	67.1	51.9	37.5	31.4	22.8	19.1	14.2	11.0	9.44	8.19	6.28	5.17	2.71
1.60 V	144.3	101.5	88.7	68.8	52.6	38.0	31.9	23.1	19.4	14.3	11.1	9.57	8.25	6.36	5.23	2.74

Sabit güç deşarjı (W/hücre, 25°C) / Constant power discharge (W/cell, 25°C)

Son ger. / F.V.	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
1.85 V	184.6	132.2	119.0	94.0	84.4	62.1	52.9	38.5	32.4	23.9	18.8	16.4	14.5	11.2	9.31	4.94
1.80 V	206.5	147.9	133.1	105.2	91.2	65.4	54.5	39.6	33.3	25.8	20.0	17.2	15.5	11.8	9.73	5.11
1.75 V	220.4	157.8	142.1	112.2	92.4	67.4	57.0	41.4	35.0	26.3	20.3	17.4	15.6	11.8	9.82	5.16
1.70 V	231.7	165.9	149.4	118.0	93.4	68.2	57.8	42.1	35.5	26.7	20.6	17.7	15.7	12.0	9.91	5.21
1.67 V	235.4	168.6	151.8	119.9	94.1	68.8	58.3	42.5	35.9	26.8	20.9	18.0	15.7	12.1	10.0	5.27
1.60 V	238.7	171.0	153.9	121.6	94.5	69.2	58.8	42.8	36.2	26.9	21.0	18.1	15.7	12.2	10.1	5.32

F.V. = son gerilim (V/hücre) / final voltage (V/cell) · min = dakika, h = saat / minutes, hours

03 PERFORMANS EĞRİLERİ / PERFORMANCE CURVES

DEŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
DISCHARGE CHARACTERISTICS

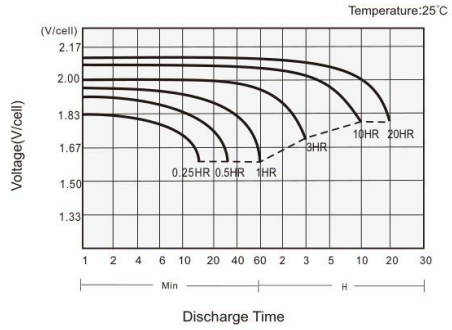

ŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
CHARGING CHARACTERISTICS

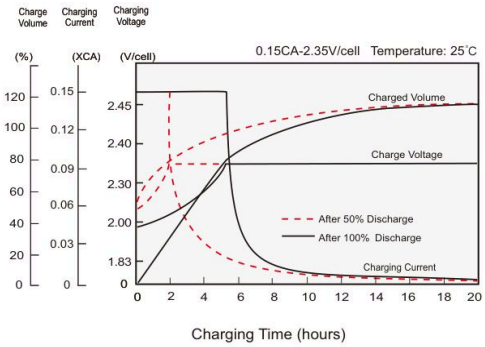

SICAKLIĞIN KAPASİTEYE ETKİSİ
EFFECT OF TEMPERATURE ON CAPACITY

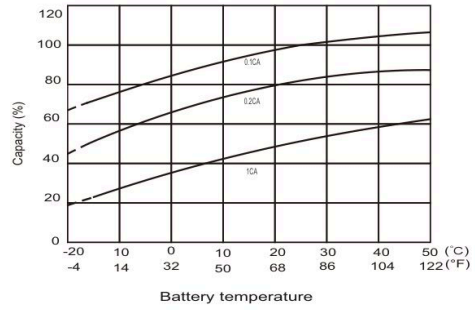

KENDİ KENDİNE DEŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
SELF-DISCHARGE CHARACTERISTICS

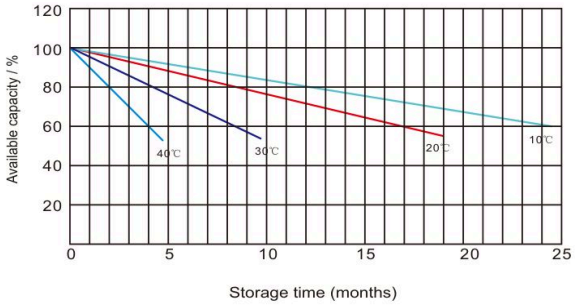

04 UYGULAMALAR · ÖZELLİKLER · STANDARTLAR / APPLICATIONS · FEATURES · STANDARDS

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

- **Çok amaçlı kullanım**
  All purpose
- **Kesintisiz güç kaynağı (UPS)**
  Uninterruptable Power Supply (UPS)
- **Elektrik güç sistemleri (EPS)**
  Electric Power System (EPS)
- **Acil durum yedek güç kaynağı**
  Emergency backup power supply
- **Alarm ve güvenlik sistemleri**
  Alarm and security system
- **Haberleşme güç kaynağı**
  Communication power supply
- **DC güç kaynağı**
  DC power supply
- **Otomatik kontrol sistemleri**
  Auto control system

GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL FEATURES

- **10 yıl tasarım ömrü (25°C)**
  10 years design life (25°C)
- **Kurşun-kalsiyum alaşım, kapalı tasarım, su ilavesi gerektirmez**
  Lead calcium alloy, sealed design, no watering required
- **Delinmeye dayanıklı mikro gözenekli cam elyaf separatörler ömrü uzatır**
  Puncture-resistant micro-porous glass mat separators extend life
- **Özel teknoloji; güç kapasitesini, hücre tutarlılığını ve uzun vadeli güvenilirliği optimize eder**
  Unique technology optimizes power capacity, cell consistency, and long-term reliability
- **Geniş bir uygulama yelpazesi için tasarlanmıştır**
  Designed for a wide range of applications

STANDARTLAR / STANDARDS

- **IEC 60896 standartlarına ve AB Pil/Akü Direktifine uygun**
  Compliance with IEC 60896 standards, EU Battery Directive
- **UL, CE onaylı**
  UL, CE approved

05 AGM VRLA TEKNOLOJİSİ / AGM VRLA TECHNOLOGY

AGM (Absorbent Glass Mat) aküde elektrolit, plakalar arasına sıkıştırılmış cam elyaf separatörlere tamamen emdirilmiştir; serbest sıvı asit bulunmaz. Valf regülasyonlu (VRLA) kapalı yapı sızdırmaz ve bakım gerektirmez.

In an AGM (Absorbent Glass Mat) battery the electrolyte is fully absorbed in glass-fibre separators compressed between the plates, so there is no free liquid acid. The sealed valve-regulated (VRLA) design is spill-proof and maintenance-free.

Yukarıdaki veriler tavsiye niteliğindedir; ürün görseli temsilidir. Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Data above are recommended values; the product image is representative. Specifications are subject to change without prior notice. © STAY STRONG – SELÇUK ALEMDAR ENERJİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.