AGM VRLA AKÜ SERİSİ · AGM VRLA BATTERY SERIES

SSP12-80

12V 80Ah · AGM VRLA · 260 × 168 × 214 mm

GENEL AMAÇLI VRLA AGM AKÜ / GENERAL PURPOSE VRLA AGM BATTERY





Ürün görseli / Product image

12V
GERİLİM
VOLTAGE

80Ah
KAPASİTE
CAPACITY

1840A
KISA DEVRE
SHORT CIRCUIT

≈ 6.2 mΩ
İÇ DİRENÇ
INT. RESISTANCE

23.8kg
AĞIRLIK
WEIGHT

10 yıl · yrs
TASARIM ÖMRÜ
DESIGN LIFE


U × G × Y / L × W × H **260 × 168 × 214 mm**

TEKNİK ÖZELLİKLER
CHARACTERISTICS · ELECTRICAL / MECHANICAL / OPERATING

Nominal gerilim Rated voltage		**12V**
Nominal kapasite (25°C) Nominal capacity (25°C)	C10,1.80V/cell	**80Ah**
Boyutlar Dimensions	Uzunluk Length	**260mm(10.2inches)**
	Genişlik Width	**168mm(6.61inches)**
	Kutu yüksekliği Container height	**208mm(8.19inches)**
	Toplam yükseklik Total height	**214mm(8.43inches)**
Yaklaşık ağırlık Approx. weight		**23.8kg(52.5lbs)**
Terminal		**T6(M6)**
Kutu malzemesi Container material		**ABS (UL94 HB; V-0 opsiyonel)** ABS (UL94 HB or V-0 optional)
Kısa devre akımı Short-circuit current		**1840A**
İç direnç (25°C) Internal resistance (25°C)		**Yaklaşık 6.2 mΩ (tam şarjlı)** Approx. 6.2 mΩ (fully charged)
Çalışma sıcaklığı aralığı Operating temp. range	Deşarj Discharge	**-15~50°C (5~122°F)**
	Şarj Charge	**-20~40°C (-4~104°F)**
	Depolama Storage	**-15~40°C (5~104°F)**

Nominal çalışma sıcaklığı Nominal operating temp. range		**25±3°C (77±5°F)**
Maks. şarj akımı (25°C) Max. charging current (25°C)		**0.3C**
Şarj gerilimi (25°C) Charge voltage (25°C)	Bekleme kullanımı Standby use	**Çevrimli kullanım** Cycle use
	2.25-2.30V/cell	**2.35-2.40V/cell**
Sıcaklık katsayısı Temp. coefficient	-3mV/cell/°C	**-5mV/cell/°C**
Sıcaklığın kapasiteye etkisi Effect of temperature on capacity	40°C (104°F)	**103%**
	25°C (77°F)	**100%**
	0°C (32°F)	**86%**
Kendiliğinden deşarj Self discharge	25°C (77°F)'de ayda ≤ %3. Aküler 25°C (77°F)'de 6 aya kadar depolanabilir, ardından tazeleme şarjı gerekir. Daha yüksek sıcaklıklarda bu süre kısalır. ≤3% per month at 25°C (77°F). Batteries may be stored up to 6 months at 25°C (77°F), then a freshening charge is required. At higher temperatures the interval is shorter.	

01 TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING (mm)

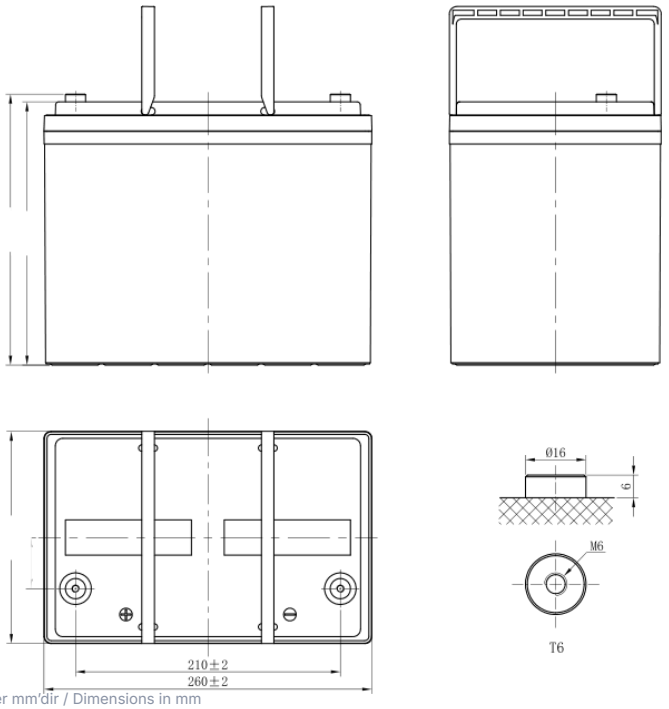

Ölçüler mm'dir / Dimensions in mm

Uzunluk Length	Genişlik Width	Kutu yüksekliği Container height	Toplam yükseklik Total height
260mm	168mm	208mm	214mm

TERMİNAL / TERMINAL
T6(M6)

02 DEŞARJ TABLOLARI / DISCHARGE TABLES (25°C)

Sabit akım deşarjı (A, 25°C) / Constant current discharge (A, 25°C)

Son ger. / F.V.	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
1.85 V	162.8	115.7	104.7	82.3	73.6	53.8	45.6	33.0	27.8	20.4	16.0	13.9	12.2	9.40	7.79	4.13
1.80 V	185.1	131.4	118.6	93.1	80.1	57.0	47.2	34.2	28.7	22.1	17.1	14.6	13.1	9.89	8.00	4.28
1.75 V	201.1	142.5	128.4	100.5	81.8	59.0	49.5	35.9	30.2	22.5	17.4	14.9	13.2	9.95	8.24	4.33
1.70 V	215.0	151.9	136.4	106.5	83.4	60.2	50.5	36.6	30.8	23.0	17.7	15.1	13.3	10.1	8.32	4.37
1.67 V	222.5	156.7	140.4	109.4	84.6	61.1	51.3	37.2	31.2	23.2	18.0	15.4	13.4	10.2	8.43	4.43
1.60 V	230.4	162.1	144.7	112.2	85.9	62.0	52.0	37.7	31.7	23.4	18.2	15.6	13.5	10.4	8.53	4.48


Sabit güç deşarjı (W/hücre, 25°C) / Constant power discharge (W/cell, 25°C)

Son ger. / F.V.	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
1.85 V	304.0	217.8	198.2	156.6	140.6	101.3	88.2	64.1	54.0	39.8	31.4	27.3	24.1	18.7	15.5	8.23
1.80 V	340.1	243.6	221.7	175.1	151.9	106.6	90.8	65.9	55.5	43.0	33.4	28.6	25.8	19.5	16.2	8.52
1.75 V	363.0	260.0	236.6	186.9	153.8	109.8	94.9	69.0	58.2	43.7	33.9	29.0	25.9	19.6	16.3	8.59
1.70 V	381.6	273.3	248.7	196.5	155.6	111.2	96.3	70.1	59.1	44.4	34.3	29.4	26.0	19.9	16.5	8.67
1.67 V	387.8	277.8	252.8	199.7	156.7	112.2	97.1	70.7	59.7	44.6	34.7	29.9	26.1	20.1	16.7	8.77
1.60 V	393.2	281.6	256.3	202.5	157.4	112.8	97.9	71.3	60.2	44.8	35.0	30.2	26.2	20.4	16.8	8.86


F.V. = son gerilim (V/hücre) / final voltage (V/cell) · min = dakika, h = saat / minutes, hours

03 PERFORMANS EĞRİLERİ / PERFORMANCE CURVES


DEŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
DISCHARGE CHARACTERISTICS

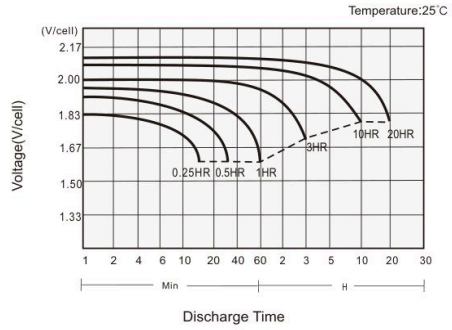


ŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
CHARGING CHARACTERISTICS

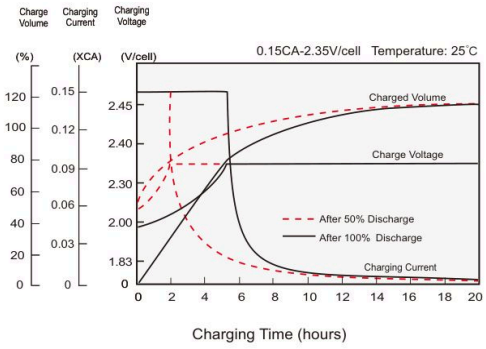

SICAKLIĞIN KAPASİTEYE ETKİSİ
EFFECT OF TEMPERATURE ON CAPACITY

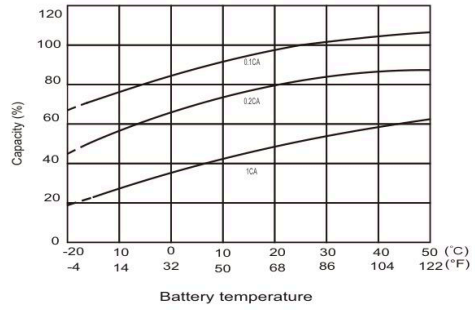

KENDİ KENDİNE DEŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
SELF-DISCHARGE CHARACTERISTICS

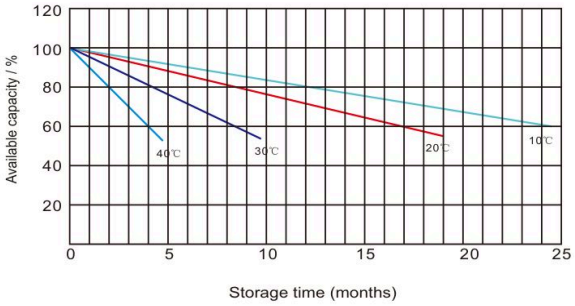

04 UYGULAMALAR · ÖZELLİKLER · STANDARTLAR / APPLICATIONS · FEATURES · STANDARDS

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

- **Çok amaçlı kullanım**
  All purpose
- **Kesintisiz güç kaynağı (UPS)**
  Uninterruptable Power Supply (UPS)
- **Elektrik güç sistemleri (EPS)**
  Electric Power System (EPS)
- **Acil durum yedek güç kaynağı**
  Emergency backup power supply
- **Alarm ve güvenlik sistemleri**
  Alarm and security system
- **Haberleşme güç kaynağı**
  Communication power supply
- **DC güç kaynağı**
  DC power supply
- **Otomatik kontrol sistemleri**
  Auto control system

GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL FEATURES

- **10 yıl tasarım ömrü (25°C)**
  10 years design life (25°C)
- **Kurşun-kalsiyum alaşım, kapalı tasarım, su ilavesi gerektirmez**
  Lead calcium alloy, sealed design, no watering required
- **Delinmeye dayanıklı mikro gözenekli cam elyaf separatörler ömrü uzatır**
  Puncture-resistant micro-porous glass mat separators extend life
- **Özel teknoloji; güç kapasitesini, hücre tutarlılığını ve uzun vadeli güvenilirliği optimize eder**
  Unique technology optimizes power capacity, cell consistency, and long-term reliability
- **Geniş bir uygulama yelpazesi için tasarlanmıştır**
  Designed for a wide range of applications

STANDARTLAR / STANDARDS

- **IEC 60896 standartlarına ve AB Pil/Akü Direktifine uygun**
  Compliance with IEC 60896 standards, EU Battery Directive
- **UL, CE onaylı**
  UL, CE approved

05 AGM VRLA TEKNOLOJİSİ / AGM VRLA TECHNOLOGY

AGM (Absorbent Glass Mat) aküde elektrolit, plakalar arasına sıkıştırılmış cam elyaf separatörlere tamamen emdirilmiştir; serbest sıvı asit bulunmaz. Valf regülasyonlu (VRLA) kapalı yapı sızdırmaz ve bakım gerektirmez.

In an AGM (Absorbent Glass Mat) battery the electrolyte is fully absorbed in glass-fibre separators compressed between the plates, so there is no free liquid acid. The sealed valve-regulated (VRLA) design is spill-proof and maintenance-free.

Yukarıdaki veriler tavsiye niteliğindedir; ürün görseli temsilidir. Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Data above are recommended values; the product image is representative. Specifications are subject to change without prior notice. © STAY STRONG – SELÇUK ALEMDAR ENERJİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.