AGM VRLA AKÜ SERİSİ · AGM VRLA BATTERY SERIES

SSP6-1.2

6V 1.2Ah · AGM VRLA · 97 × 24 × 57.5 mm

GENEL AMAÇLI VRLA AGM AKÜ / GENERAL PURPOSE VRLA AGM BATTERY





Ürün görseli / Product image

6V
GERİLİM
VOLTAGE

1.2Ah
KAPASİTE
CAPACITY

33.6A
KISA DEVRE
SHORT CIRCUIT

≈ 63 mΩ
İÇ DİRENÇ
INT. RESISTANCE

0.25kg
AĞIRLIK
WEIGHT

5 yıl · yrs
TASARIM ÖMRÜ
DESIGN LIFE


U × G × Y / L × W × H — **97 × 24 × 57.5 mm**

TEKNİK ÖZELLİKLER
CHARACTERISTICS · ELECTRICAL / MECHANICAL / OPERATING

Nominal gerilim Rated voltage		**6V**
Nominal kapasite (25°C) Nominal capacity (25°C)	C20,1.75V/cell	**1.2Ah**
Boyutlar Dimensions	Uzunluk Length	**97mm(3.82inches)**
	Genişlik Width	**24mm(0.945inches)**
	Kutu yüksekliği Container height	**51.5mm(2.03inches)**
	Toplam yükseklik Total height	**57.5mm(2.26inches)**
Yaklaşık ağırlık Approx. weight		**0.25kg(0.55lbs)**
Terminal		**T1**
Kutu malzemesi Container material		**ABS (UL94 HB; V-0 opsiyonel)** ABS (UL94 HB or V-0 optional)
Kısa devre akımı Short-circuit current		**33.6A**
İç direnç (25°C) Internal resistance (25°C)		**Yaklaşık 63 mΩ (tam şarjlı)** Approx. 63 mΩ (fully charged)
Çalışma sıcaklığı aralığı Operating temp. range	Deşarj Discharge	**-15~50°C (5~122°F)**
	Şarj Charge	**-20~40°C (-4~104°F)**
	Depolama Storage	**-15~40°C (5~104°F)**

Nominal çalışma sıcaklığı Nominal operating temp. range		**25±3°C (77±5°F)**
Maks. şarj akımı (25°C) Max. charging current (25°C)		**0.3C**
Şarj gerilimi (25°C) Charge voltage (25°C)	Bekleme kullanımı Standby use	**Çevrimli kullanım** Cycle use
	2.25-2.30V/cell	**2.35-2.45V/cell**
Sıcaklık katsayısı Temp. coefficient	-3mV/cell/°C	**-5mV/cell/°C**
Sıcaklığın kapasiteye etkisi Effect of temperature on capacity	40°C (104°F)	**103%**
	25°C (77°F)	**100%**
	0°C (32°F)	**86%**
Kendiliğinden deşarj Self discharge	25°C (77°F)'de ayda ≤ %3. Aküler 25°C (77°F)'de 6 aya kadar depolanabilir, ardından tazeleme şarjı gerekir. Daha yüksek sıcaklıklarda bu süre kısalır. ≤3% per month at 25°C (77°F). Batteries may be stored up to 6 months at 25°C (77°F), then a freshening charge is required. At higher temperatures the interval is shorter.	

01 TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING (mm)

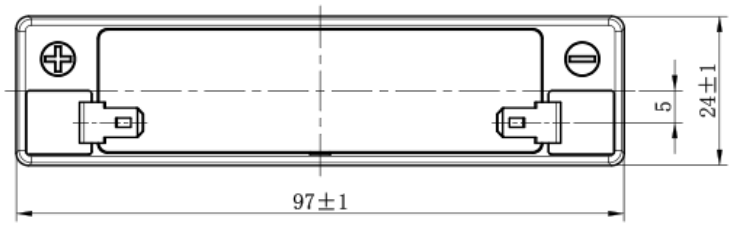

Ölçüler mm'dir / Dimensions in mm

Uzunluk Length	Genişlik Width	Kutu yüksekliği Container height	Toplam yükseklik Total height
97mm	24mm	51.5mm	57.5mm

TERMİNAL / TERMINAL
T1

02 DEŞARJ TABLOLARI / DISCHARGE TABLES (25°C)

Sabit akım deşarjı (A, 25°C) / Constant current discharge (A, 25°C)

Son ger. / F.V.	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
1.85 V	3.73	2.28	1.78	1.48	1.10	0.813	0.714	0.523	0.411	0.296	0.236	0.201	0.172	0.136	0.111	0.059
1.80 V	4.01	2.42	1.86	1.54	1.14	0.835	0.731	0.534	0.418	0.301	0.240	0.204	0.175	0.138	0.112	0.059
1.75 V	4.23	2.52	1.92	1.59	1.17	0.853	0.746	0.543	0.426	0.306	0.243	0.207	0.177	0.139	0.113	0.060
1.70 V	4.43	2.62	1.99	1.63	1.20	0.872	0.760	0.553	0.432	0.311	0.246	0.209	0.179	0.141	0.114	0.060
1.67 V	4.58	2.69	2.04	1.67	1.22	0.886	0.771	0.560	0.437	0.314	0.249	0.211	0.181	0.142	0.115	0.061
1.60 V	4.86	2.80	2.11	1.72	1.25	0.908	0.789	0.572	0.446	0.319	0.253	0.215	0.183	0.144	0.117	0.062


Sabit güç deşarjı (W/hücre, 25°C) / Constant power discharge (W/cell, 25°C)

Son ger. / F.V.	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
1.85 V	7.06	4.34	3.40	2.86	2.13	1.58	1.39	1.02	0.804	0.583	0.465	0.397	0.341	0.269	0.220	0.117
1.80 V	7.52	4.57	3.55	2.96	2.19	1.61	1.42	1.04	0.817	0.591	0.471	0.402	0.345	0.273	0.223	0.119
1.75 V	7.84	4.72	3.64	3.02	2.23	1.64	1.44	1.05	0.830	0.599	0.477	0.407	0.349	0.275	0.225	0.120
1.70 V	8.13	4.87	3.74	3.09	2.28	1.67	1.46	1.07	0.840	0.607	0.483	0.412	0.353	0.278	0.227	0.121
1.67 V	8.34	4.98	3.82	3.15	2.32	1.70	1.48	1.08	0.848	0.612	0.487	0.415	0.356	0.280	0.229	0.122
1.60 V	8.68	5.13	3.92	3.23	2.37	1.73	1.51	1.10	0.862	0.621	0.494	0.420	0.360	0.284	0.232	0.123


F.V. = son gerilim (V/hücre) / final voltage (V/cell) · min = dakika, h = saat / minutes, hours

03 PERFORMANS EĞRİLERİ / PERFORMANCE CURVES


DEŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
DISCHARGE CHARACTERISTICS

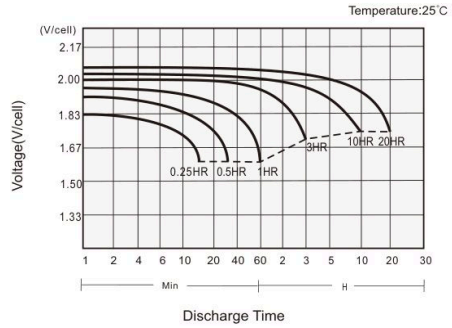


ŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
CHARGING CHARACTERISTICS

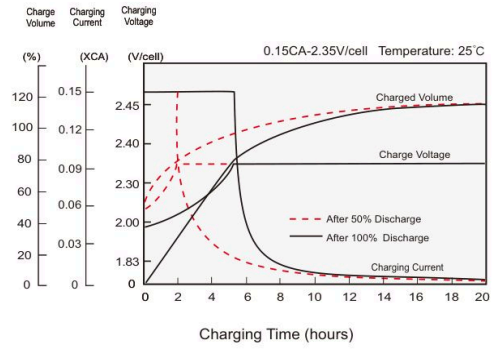

SICAKLIĞIN KAPASİTEYE ETKİSİ
EFFECT OF TEMPERATURE ON CAPACITY

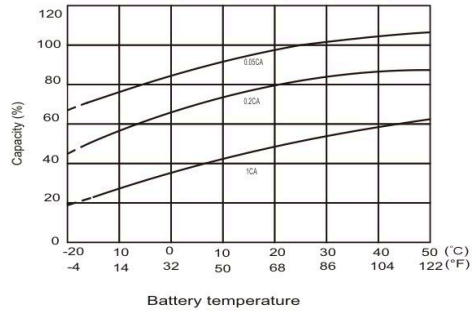

KENDİ KENDİNE DEŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
SELF-DISCHARGE CHARACTERISTICS

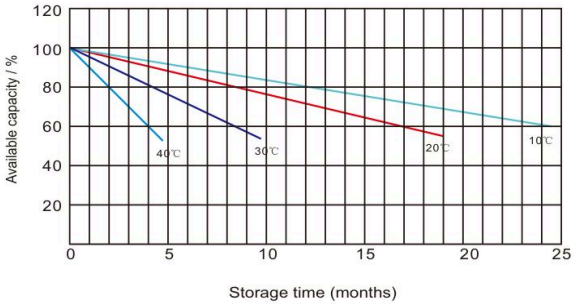

04 UYGULAMALAR · ÖZELLİKLER · STANDARTLAR / APPLICATIONS · FEATURES · STANDARDS

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

- **Kesintisiz güç kaynağı (UPS)**
  Uninterruptable Power Supply (UPS)
- **Elektrik güç sistemleri (EPS)**
  Electric Power System (EPS)
- **Acil durum yedek güç kaynağı**
  Emergency backup power supply
- **Alarm ve güvenlik sistemleri**
  Alarm and security system
- **Haberleşme güç kaynağı**
  Communication power supply
- **DC güç kaynağı**
  DC power supply
- **Otomatik kontrol sistemleri**
  Auto control system

GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL FEATURES

- **5 yıl tasarım ömrü (25°C)**
  5 years design life (25°C)
- **Kurşun-kalsiyum alaşım, kapalı tasarım, su ilavesi gerektirmez**
  Lead calcium alloy, sealed design, no watering required
- **Delinmeye dayanıklı mikro gözenekli cam elyaf separatörler ömrü uzatır**
  Puncture-resistant micro-porous glass mat separators extend life
- **Özel teknoloji; güç kapasitesini, hücre tutarlılığını ve uzun vadeli güvenilirliği optimize eder**
  Unique technology optimizes power capacity, cell consistency, and long-term reliability
- **Geniş bir uygulama yelpazesi için tasarlanmıştır**
  Designed for a wide range of applications

STANDARTLAR / STANDARDS

- **IEC 60896 standartlarına ve AB Pil/Akü Direktifine uygun**
  Compliance with IEC 60896 standards, EU Battery Directive
- **UL, CE onaylı**
  UL, CE approved

05 AGM VRLA TEKNOLOJİSİ / AGM VRLA TECHNOLOGY

AGM (Absorbent Glass Mat) aküde elektrolit, plakalar arasına sıkıştırılmış cam elyaf separatörlere tamamen emdirilmiştir; serbest sıvı asit bulunmaz. Valf regülasyonlu (VRLA) kapalı yapı sızdırmaz ve bakım gerektirmez.

In an AGM (Absorbent Glass Mat) battery the electrolyte is fully absorbed in glass-fibre separators compressed between the plates, so there is no free liquid acid. The sealed valve-regulated (VRLA) design is spill-proof and maintenance-free.

Yukarıdaki veriler tavsiye niteliğindedir; ürün görseli temsilidir. Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Data above are recommended values; the product image is representative. Specifications are subject to change without prior notice. © STAY STRONG – SELÇUK ALEMDAR ENERJİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.