AGM VRLA AKÜ SERİSİ · AGM VRLA BATTERY SERIES

SSP6-2.8

6V 2.8Ah · AGM VRLA · 66 × 33 × 103 mm

GENEL AMAÇLI VRLA AGM AKÜ / GENERAL PURPOSE VRLA AGM BATTERY





Ürün görseli / Product image

6V
GERİLİM
VOLTAGE

2.8Ah
KAPASİTE
CAPACITY

78.4A
KISA DEVRE
SHORT CIRCUIT

≈ 22 mΩ
İÇ DİRENÇ
INT. RESISTANCE

0.55kg
AĞIRLIK
WEIGHT

5 yıl · yrs
TASARIM ÖMRÜ
DESIGN LIFE

U × G × Y / L × W × H — **66 × 33 × 103 mm**


TEKNİK ÖZELLİKLER
CHARACTERISTICS · ELECTRICAL / MECHANICAL / OPERATING

Nominal gerilim Rated voltage		**6V**
Nominal kapasite (25°C) Nominal capacity (25°C)	C20,1.75V/cell	**2.8Ah**
Boyutlar Dimensions	Uzunluk Length	**66mm (2.60inches)**
	Genişlik Width	**33mm (1.30inches)**
	Kutu yüksekliği Container height	**97mm (3.82inches)**
	Toplam yükseklik Total height	**103mm (4.06inches)**
Yaklaşık ağırlık Approx. weight		**0.55kg (1.21lbs)**
Terminal		**T1**
Kutu malzemesi Container material		**ABS (UL94 HB; V-0 opsiyonel)** ABS (UL94 HB or V-0 optional)
Kısa devre akımı Short-circuit current		**78.4A**
İç direnç (25°C) Internal resistance (25°C)		**Yaklaşık 22 mΩ (tam şarjlı)** Approx. 22 mΩ (fully charged)
Çalışma sıcaklığı aralığı Operating temp. range	Deşarj Discharge	**-15~50°C (5~122°F)**
	Şarj Charge	**-20~40°C (-4~104°F)**
	Depolama Storage	**-15~40°C (5~104°F)**

Nominal çalışma sıcaklığı Nominal operating temp. range		**25±3°C (77±5°F)**
Maks. şarj akımı (25°C) Max. charging current (25°C)		**0.3C**
Şarj gerilimi (25°C) Charge voltage (25°C)	Bekleme kullanımı Standby use	**Çevrimli kullanım** Cycle use
	2.25-2.30V/cell	**2.35-2.45V/cell**
Sıcaklık katsayısı Temp. coefficient	-3mV/cell/°C	**-5mV/cell/°C**
Sıcaklığın kapasiteye etkisi Effect of temperature on capacity	40°C (104°F)	**103%**
	25°C (77°F)	**100%**
	0°C (32°F)	**86%**
Kendiliğinden deşarj Self discharge	25°C (77°F)'de ayda ≤ %3. Aküler 25°C (77°F)'de 6 aya kadar depolanabilir, ardından tazeleme şarjı gerekir. Daha yüksek sıcaklıklarda bu süre kısalır. ≤3% per month at 25°C (77°F). Batteries may be stored up to 6 months at 25°C (77°F), then a freshening charge is required. At higher temperatures the interval is shorter.	

SELÇUK ALEMDAR ENERJİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.
☎ 0532 015 55 82 (Tel / WhatsApp) · ☎ 0216 771 95 39 · alemdarenerji.com

01 TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING (mm)

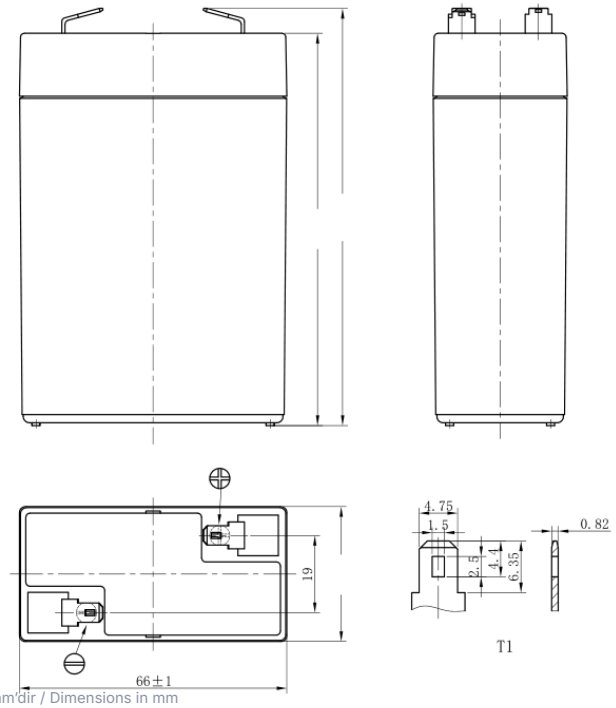

Ölçüler mm'dir / Dimensions in mm

Uzunluk Length	Genişlik Width	Kutu yüksekliği Container height	Toplam yükseklik Total height
66mm	33mm	97mm	103mm

TERMİNAL / TERMINAL
T1

02 DEŞARJ TABLOLARI / DISCHARGE TABLES (25°C)

Sabit akım deşarjı (A, 25°C) / Constant current discharge (A, 25°C)

Son ger. / F.V.	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
1.85 V	9.02	6.18	4.81	3.91	2.88	2.11	1.71	1.25	0.972	0.697	0.551	0.469	0.402	0.316	0.259	0.137
1.80 V	9.70	6.55	5.05	4.07	2.97	2.16	1.75	1.27	0.990	0.708	0.559	0.476	0.408	0.321	0.262	0.138
1.75 V	10.2	6.82	5.22	4.18	3.05	2.21	1.79	1.30	1.01	0.719	0.567	0.482	0.413	0.325	0.265	0.140
1.70 V	10.7	7.09	5.39	4.30	3.12	2.26	1.82	1.32	1.02	0.730	0.575	0.489	0.418	0.328	0.268	0.141
1.67 V	11.1	7.29	5.52	4.39	3.18	2.29	1.85	1.33	1.03	0.737	0.580	0.493	0.421	0.331	0.269	0.142
1.60 V	11.7	7.60	5.71	4.52	3.27	2.35	1.89	1.36	1.06	0.751	0.590	0.501	0.427	0.335	0.273	0.144


Sabit güç deşarjı (W/hücre, 25°C) / Constant power discharge (W/cell, 25°C)

Son ger. / F.V.	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
1.85 V	17.1	11.8	9.21	7.54	5.57	4.08	3.33	2.43	1.90	1.37	1.09	0.926	0.795	0.627	0.514	0.274
1.80 V	18.2	12.4	9.61	7.80	5.72	4.18	3.40	2.48	1.93	1.39	1.10	0.938	0.806	0.636	0.521	0.277
1.75 V	18.9	12.8	9.87	7.97	5.84	4.25	3.46	2.51	1.96	1.41	1.11	0.949	0.814	0.642	0.525	0.280
1.70 V	19.6	13.2	10.1	8.16	5.96	4.33	3.51	2.55	1.99	1.43	1.13	0.961	0.823	0.648	0.531	0.282
1.67 V	20.1	13.5	10.4	8.31	6.05	4.39	3.56	2.58	2.01	1.44	1.14	0.968	0.830	0.653	0.534	0.284
1.60 V	21.0	13.9	10.6	8.51	6.18	4.47	3.62	2.62	2.04	1.46	1.15	0.981	0.840	0.662	0.540	0.288


F.V. = son gerilim (V/hücre) / final voltage (V/cell) · min = dakika, h = saat / minutes, hours

03 PERFORMANS EĞRİLERİ / PERFORMANCE CURVES


DEŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
DISCHARGE CHARACTERISTICS

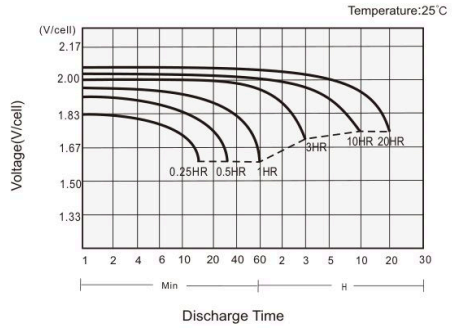


ŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
CHARGING CHARACTERISTICS

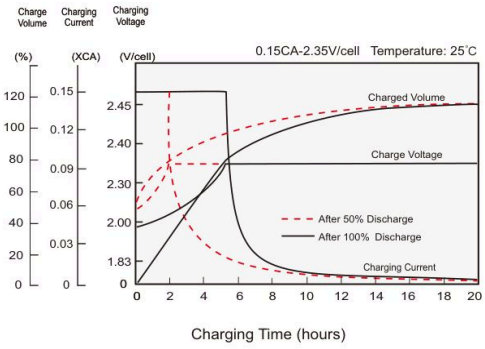

SICAKLIĞIN KAPASİTEYE ETKİSİ
EFFECT OF TEMPERATURE ON CAPACITY

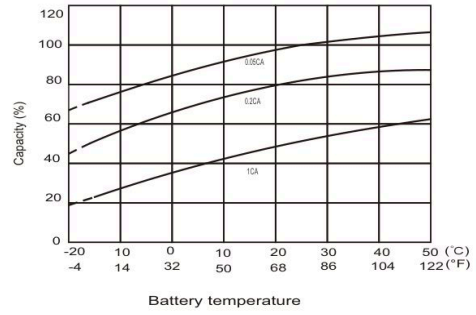

KENDİ KENDİNE DEŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
SELF-DISCHARGE CHARACTERISTICS

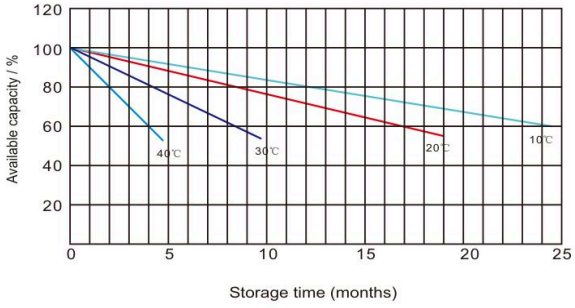

04 UYGULAMALAR · ÖZELLİKLER · STANDARTLAR / APPLICATIONS · FEATURES · STANDARDS

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

- **Kesintisiz güç kaynağı (UPS)**
  Uninterruptable Power Supply (UPS)
- **Elektrik güç sistemleri (EPS)**
  Electric Power System (EPS)
- **Acil durum yedek güç kaynağı**
  Emergency backup power supply
- **Alarm ve güvenlik sistemleri**
  Alarm and security system
- **Haberleşme güç kaynağı**
  Communication power supply
- **DC güç kaynağı**
  DC power supply
- **Otomatik kontrol sistemleri**
  Auto control system

GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL FEATURES

- **5 yıl tasarım ömrü (25°C)**
  5 years design life (25°C)
- **Kurşun-kalsiyum alaşım, kapalı tasarım, su ilavesi gerektirmez**
  Lead calcium alloy, sealed design, no watering required
- **Delinmeye dayanıklı mikro gözenekli cam elyaf separatörler ömrü uzatır**
  Puncture-resistant micro-porous glass mat separators extend life
- **Özel teknoloji; güç kapasitesini, hücre tutarlılığını ve uzun vadeli güvenilirliği optimize eder**
  Unique technology optimizes power capacity, cell consistency, and long-term reliability
- **Geniş bir uygulama yelpazesi için tasarlanmıştır**
  Designed for a wide range of applications

STANDARTLAR / STANDARDS

- **IEC 60896 standartlarına ve AB Pil/Akü Direktifine uygun**
  Compliance with IEC 60896 standards, EU Battery Directive
- **UL, CE onaylı**
  UL, CE approved

05 AGM VRLA TEKNOLOJİSİ / AGM VRLA TECHNOLOGY

AGM (Absorbent Glass Mat) aküde elektrolit, plakalar arasına sıkıştırılmış cam elyaf separatörlere tamamen emdirilmiştir; serbest sıvı asit bulunmaz. Valf regülasyonlu (VRLA) kapalı yapı sızdırmaz ve bakım gerektirmez.

In an AGM (Absorbent Glass Mat) battery the electrolyte is fully absorbed in glass-fibre separators compressed between the plates, so there is no free liquid acid. The sealed valve-regulated (VRLA) design is spill-proof and maintenance-free.

Yukarıdaki veriler tavsiye niteliğindedir; ürün görseli temsilidir. Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Data above are recommended values; the product image is representative. Specifications are subject to change without prior notice. © STAY STRONG – SELÇUK ALEMDAR ENERJİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.