AGM VRLA AKÜ SERİSİ · AGM VRLA BATTERY SERIES

SSP6-200

6V 200Ah · AGM VRLA · 322 × 178 × 232 mm

GENEL AMAÇLI VRLA AGM AKÜ / GENERAL PURPOSE VRLA AGM BATTERY





Ürün görseli / Product image

6V
GERİLİM
VOLTAGE

200Ah
KAPASİTE
CAPACITY

3600A
KISA DEVRE
SHORT CIRCUIT

≈ 1.5 mΩ
İÇ DİRENÇ
INT. RESISTANCE

30.3kg
AĞIRLIK
WEIGHT

10 yıl · yrs
TASARIM ÖMRÜ
DESIGN LIFE


U × G × Y / L × W × H — **322 × 178 × 232 mm**

TEKNİK ÖZELLİKLER
CHARACTERISTICS · ELECTRICAL / MECHANICAL / OPERATING

Nominal gerilim Rated voltage		**6V**
Nominal kapasite (25°C) Nominal capacity (25°C)	C10,1.80V/cell	**200Ah**
Boyutlar Dimensions	Uzunluk Length	**322mm (12.7inches)**
	Genişlik Width	**178mm (7.01inches)**
	Kutu yüksekliği Container height	**226mm (8.90inches)**
	Toplam yükseklik Total height	**232mm (9.13inches)**
Yaklaşık ağırlık Approx. weight		**30.3kg (66.8lbs)**
Terminal		**T11(M8)**
Kutu malzemesi Container material		**ABS (UL94 HB; V-0 opsiyonel)** ABS (UL94 HB or V-0 optional)
Kısa devre akımı Short-circuit current		**3600A**
İç direnç (25°C) Internal resistance (25°C)		**Yaklaşık 1.5 mΩ (tam şarjlı)** Approx. 1.5 mΩ (fully charged)
Çalışma sıcaklığı aralığı Operating temp. range	Deşarj Discharge	**-15~50°C (5~122°F)**
	Şarj Charge	**-20~40°C (-4~104°F)**
	Depolama Storage	**-15~40°C (5~104°F)**

Nominal çalışma sıcaklığı Nominal operating temp. range		**25±3°C (77±5°F)**
Maks. şarj akımı (25°C) Max. charging current (25°C)		**0.3C**
Şarj gerilimi (25°C) Charge voltage (25°C)	Bekleme kullanımı Standby use	**Çevrimli kullanım** Cycle use
	2.25-2.30V/cell	**2.35-2.40V/cell**
Sıcaklık katsayısı Temp. coefficient	-3mV/cell/°C	**-5mV/cell/°C**
Sıcaklığın kapasiteye etkisi Effect of temperature on capacity	40°C (104°F)	**103%**
	25°C (77°F)	**100%**
	0°C (32°F)	**86%**
Kendiliğinden deşarj Self discharge	25°C (77°F)'de ayda ≤ %3. Aküler 25°C (77°F)'de 6 aya kadar depolanabilir, ardından tazeleme şarjı gerekir. Daha yüksek sıcaklıklarda bu süre kısalır. ≤3% per month at 25°C (77°F). Batteries may be stored up to 6 months at 25°C (77°F), then a freshening charge is required. At higher temperatures the interval is shorter.	

01 TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING (mm)

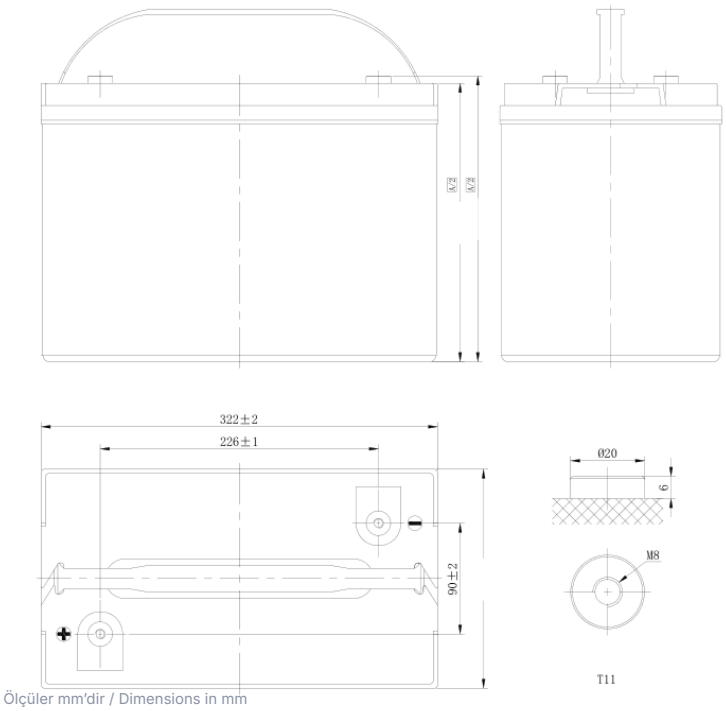

Ölçüler mm'dir / Dimensions in mm

Uzunluk Length	Genişlik Width	Kutu yüksekliği Container height	Toplam yükseklik Total height
322mm	178mm	226mm	232mm

TERMİNAL / TERMINAL
T11(M8)

02 DEŞARJ TABLOLARI / DISCHARGE TABLES (25°C)

Sabit akım deşarjı (A, 25°C) / Constant current discharge (A, 25°C)

Son ger. / F.V.	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
1.85 V	342.3	269.1	228.8	191.5	152.1	115.2	94.3	70.5	60.0	47.5	38.8	31.3	27.2	22.1	18.9	10.3
1.80 V	459.5	343.9	276.5	226.3	179.5	133.9	105.6	78.1	65.6	51.1	41.5	33.6	29.2	23.5	20.0	10.4
1.75 V	518.0	377.9	302.0	243.5	186.4	138.9	110.5	81.4	68.0	52.0	42.4	34.4	30.0	23.9	20.1	10.5
1.70 V	570.5	411.9	322.4	255.9	194.0	144.5	114.0	83.7	70.7	53.5	43.5	35.3	30.7	24.1	20.4	10.7
1.67 V	629.1	444.4	342.9	271.7	204.7	148.1	117.9	86.4	72.7	55.7	44.9	36.3	31.3	24.5	20.8	10.8
1.60 V	–	482.5	366.7	289.5	216.0	154.4	122.0	89.0	75.1	57.5	46.4	37.5	32.0	24.8	21.1	10.9


Sabit güç deşarjı (W/hücre, 25°C) / Constant power discharge (W/cell, 25°C)

Son ger. / F.V.	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
1.85 V	625.9	497.1	427.1	360.8	290.0	221.3	181.9	136.0	116.7	92.5	75.9	61.3	53.5	43.6	37.3	20.4
1.80 V	831.2	627.7	509.1	420.3	336.9	255.5	202.7	149.8	126.4	99.1	80.5	65.5	57.2	46.1	39.5	20.5
1.75 V	917.2	678.7	549.2	447.7	346.9	262.5	211.1	155.5	130.7	100.5	82.0	67.1	58.5	46.8	39.9	20.8
1.70 V	982.0	722.9	578.1	467.1	359.1	272.0	216.9	159.4	135.6	103.1	84.0	68.5	59.7	47.5	40.3	21.1
1.67 V	1067.5	773.1	610.0	492.4	375.7	276.3	222.7	163.1	138.5	106.9	86.7	70.3	60.8	48.1	40.9	21.3
1.60 V	–	820.1	641.6	518.9	393.9	286.4	229.3	167.4	142.5	109.7	89.1	72.3	62.0	48.4	41.3	21.5


F.V. = son gerilim (V/hücre) / final voltage (V/cell) · min = dakika, h = saat / minutes, hours

03 PERFORMANS EĞRİLERİ / PERFORMANCE CURVES


DEŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
DISCHARGE CHARACTERISTICS

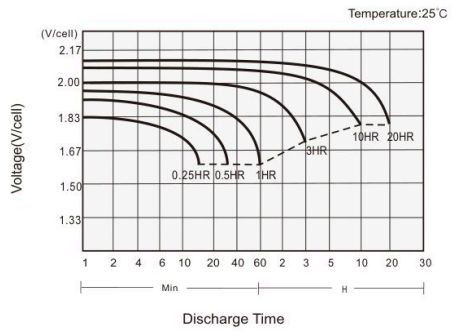


ŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
CHARGING CHARACTERISTICS

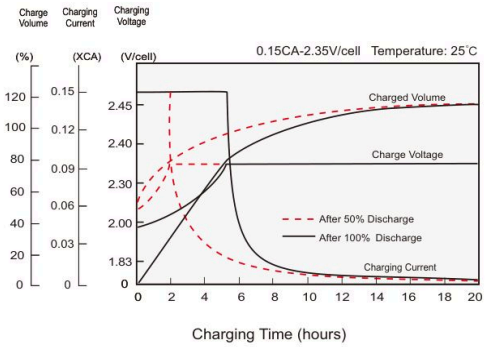

SICAKLIĞIN KAPASİTEYE ETKİSİ
EFFECT OF TEMPERATURE ON CAPACITY

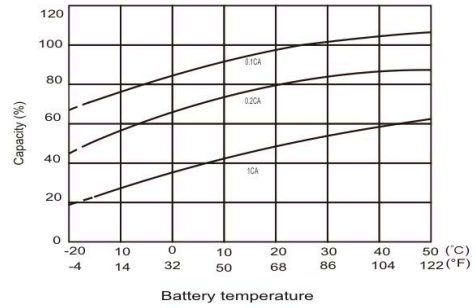

KENDİ KENDİNE DEŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
SELF-DISCHARGE CHARACTERISTICS

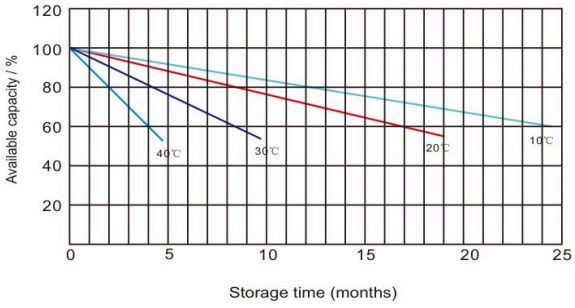

04 UYGULAMALAR · ÖZELLİKLER · STANDARTLAR / APPLICATIONS · FEATURES · STANDARDS

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

- **Çok amaçlı kullanım**
  All purpose
- **Kesintisiz güç kaynağı (UPS)**
  Uninterruptable Power Supply (UPS)
- **Elektrik güç sistemleri (EPS)**
  Electric Power System (EPS)
- **Acil durum yedek güç kaynağı**
  Emergency backup power supply
- **Alarm ve güvenlik sistemleri**
  Alarm and security system
- **Haberleşme güç kaynağı**
  Communication power supply
- **DC güç kaynağı**
  DC power supply
- **Otomatik kontrol sistemleri**
  Auto control system

GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL FEATURES

- **10 yıl tasarım ömrü (25°C)**
  10 years design life (25°C)
- **Kurşun-kalsiyum alaşım, kapalı tasarım, su ilavesi gerektirmez**
  Lead calcium alloy, sealed design, no watering required
- **Delinmeye dayanıklı mikro gözenekli cam elyaf separatörler ömrü uzatır**
  Puncture-resistant micro-porous glass mat separators extend life
- **Özel teknoloji; güç kapasitesini, hücre tutarlılığını ve uzun vadeli güvenilirliği optimize eder**
  Unique technology optimizes power capacity, cell consistency, and long-term reliability
- **Geniş bir uygulama yelpazesi için tasarlanmıştır**
  Designed for a wide range of applications

STANDARTLAR / STANDARDS

- **IEC 60896 standartlarına ve AB Pil/Akü Direktifine uygun**
  Compliance with IEC 60896 standards, EU Battery Directive
- **UL, CE onaylı**
  UL, CE approved

05 AGM VRLA TEKNOLOJİSİ / AGM VRLA TECHNOLOGY

AGM (Absorbent Glass Mat) aküde elektrolit, plakalar arasına sıkıştırılmış cam elyaf separatörlere tamamen emdirilmiştir; serbest sıvı asit bulunmaz. Valf regülasyonlu (VRLA) kapalı yapı sızdırmaz ve bakım gerektirmez.

In an AGM (Absorbent Glass Mat) battery the electrolyte is fully absorbed in glass-fibre separators compressed between the plates, so there is no free liquid acid. The sealed valve-regulated (VRLA) design is spill-proof and maintenance-free.

Yukarıdaki veriler tavsiye niteliğindedir; ürün görseli temsilidir. Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Data above are recommended values; the product image is representative. Specifications are subject to change without prior notice. © STAY STRONG – SELÇUK ALEMDAR ENERJİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.