AGM VRLA AKÜ SERİSİ · AGM VRLA BATTERY SERIES

SSP6-4.5H

6V 4.5Ah · AGM VRLA · 70 × 47 × 106 mm

GENEL AMAÇLI VRLA AGM AKÜ / GENERAL PURPOSE VRLA AGM BATTERY





Ürün görseli / Product image

6V
GERİLİM
VOLTAGE

4.5Ah
KAPASİTE
CAPACITY

126A
KISA DEVRE
SHORT CIRCUIT

≈ 22 mΩ
İÇ DİRENÇ
INT. RESISTANCE

0.72kg
AĞIRLIK
WEIGHT

5 yıl · yrs
TASARIM ÖMRÜ
DESIGN LIFE


U × G × Y / L × W × H — **70 × 47 × 106 mm**

TEKNİK ÖZELLİKLER
CHARACTERISTICS · ELECTRICAL / MECHANICAL / OPERATING

Nominal gerilim Rated voltage		**6V**
Nominal kapasite (25°C) Nominal capacity (25°C)	C20,1.75V/cell	**4.5Ah**
Boyutlar Dimensions	Uzunluk Length	**70mm (2.76inches)**
	Genişlik Width	**47mm (1.85inches)**
	Kutu yüksekliği Container height	**100mm (3.94inches)**
	Toplam yükseklik Total height	**106mm (4.17inches)**
Yaklaşık ağırlık Approx. weight		**0.72kg (1.59lbs)**
Terminal		**T1/T2**
Kutu malzemesi Container material		**ABS (UL94 HB; V-0 opsiyonel)** ABS (UL94 HB or V-0 optional)
Kısa devre akımı Short-circuit current		**126A**
İç direnç (25°C) Internal resistance (25°C)		**Yaklaşık 22 mΩ (tam şarjlı)** Approx. 22 mΩ (fully charged)
Çalışma sıcaklığı aralığı Operating temp. range	Deşarj Discharge	**-15~50°C (5~122°F)**
	Şarj Charge	**-20~40°C (-4~104°F)**
	Depolama Storage	**-15~40°C (5~104°F)**

Nominal çalışma sıcaklığı Nominal operating temp. range		**25±3°C (77±5°F)**
Maks. şarj akımı (25°C) Max. charging current (25°C)		**0.3C**
Şarj gerilimi (25°C) Charge voltage (25°C)	Bekleme kullanımı Standby use	**Çevrimli kullanım** Cycle use
	2.25-2.30V/cell	**2.35-2.45V/cell**
Sıcaklık katsayısı Temp. coefficient	-3mV/cell/°C	**-5mV/cell/°C**
Sıcaklığın kapasiteye etkisi Effect of temperature on capacity	40°C (104°F)	**103%**
	25°C (77°F)	**100%**
	0°C (32°F)	**86%**
Kendiliğinden deşarj Self discharge	25°C (77°F)'de ayda ≤ %3. Aküler 25°C (77°F)'de 6 aya kadar depolanabilir, ardından tazeleme şarjı gerekir. Daha yüksek sıcaklıklarda bu süre kısalır. ≤3% per month at 25°C (77°F). Batteries may be stored up to 6 months at 25°C (77°F), then a freshening charge is required. At higher temperatures the interval is shorter.	

01 TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING (mm)

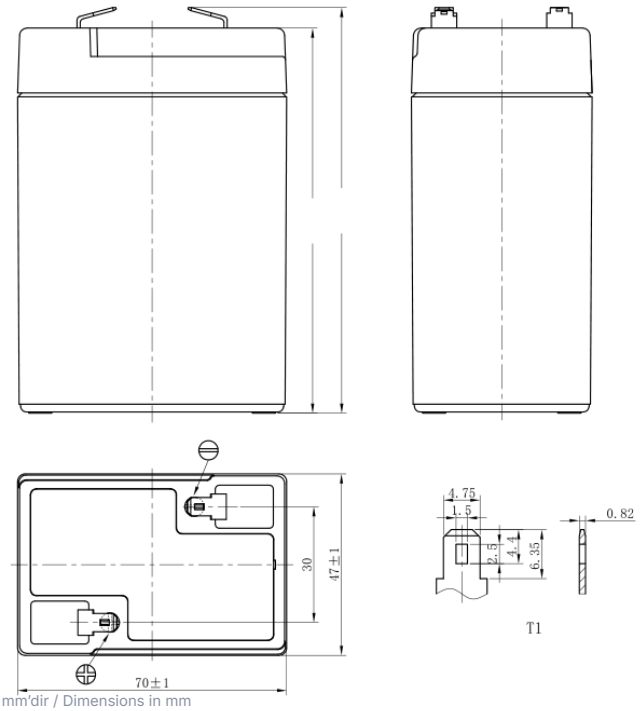

Ölçüler mm'dir / Dimensions in mm

Uzunluk Length	Genişlik Width	Kutu yüksekliği Container height	Toplam yükseklik Total height
70mm	47mm	100mm	106mm

TERMİNAL / TERMINAL
T1/T2

02 DEŞARJ TABLOLARI / DISCHARGE TABLES (25°C)

Sabit akım deşarjı (A, 25°C) / Constant current discharge (A, 25°C)

Son ger. / F.V.	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
1.85 V	11.3	8.26	6.55	5.35	4.07	2.99	2.44	1.84	1.53	1.09	0.876	0.744	0.637	0.500	0.409	0.220
1.80 V	12.2	8.64	6.81	5.51	4.17	3.04	2.48	1.87	1.56	1.11	0.888	0.755	0.645	0.507	0.413	0.222
1.75 V	13.1	9.10	7.06	5.68	4.27	3.11	2.53	1.90	1.58	1.13	0.900	0.765	0.653	0.513	0.419	0.225
1.70 V	14.1	9.50	7.31	5.84	4.37	3.16	2.57	1.94	1.61	1.14	0.910	0.775	0.662	0.519	0.424	0.227
1.67 V	14.8	9.80	7.46	5.95	4.43	3.20	2.60	1.95	1.62	1.15	0.920	0.780	0.667	0.523	0.427	0.229
1.60 V	16.0	10.4	7.80	6.17	4.56	3.29	2.66	2.00	1.66	1.17	0.940	0.795	0.679	0.532	0.433	0.231


Sabit güç deşarjı (W/hücre, 25°C) / Constant power discharge (W/cell, 25°C)

Son ger. / F.V.	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
1.85 V	21.3	15.8	12.6	10.3	7.86	5.79	4.74	3.59	3.01	2.15	1.73	1.47	1.26	0.990	0.812	0.489
1.80 V	23.0	16.5	13.1	10.5	8.02	5.89	4.82	3.65	3.04	2.18	1.75	1.49	1.28	1.01	0.821	0.494
1.75 V	24.7	17.2	13.4	10.8	8.18	5.98	4.89	3.69	3.09	2.21	1.76	1.50	1.29	1.02	0.831	0.499
1.70 V	26.4	17.9	13.9	11.1	8.33	6.07	4.96	3.74	3.12	2.23	1.79	1.52	1.31	1.03	0.840	0.504
1.67 V	27.4	18.4	14.0	11.3	8.46	6.13	5.00	3.77	3.15	2.25	1.80	1.53	1.31	1.04	0.845	0.507
1.60 V	29.5	19.3	14.6	11.6	8.64	6.26	5.09	3.83	3.20	2.29	1.83	1.56	1.33	1.05	0.858	0.515


F.V. = son gerilim (V/hücre) / final voltage (V/cell) · min = dakika, h = saat / minutes, hours

03 PERFORMANS EĞRİLERİ / PERFORMANCE CURVES


DEŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
DISCHARGE CHARACTERISTICS

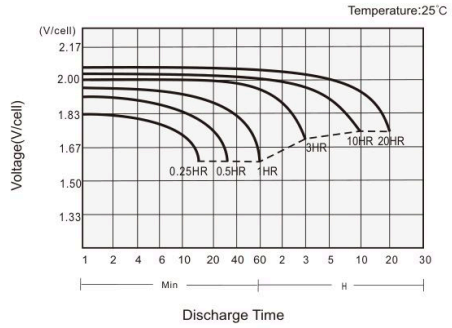


ŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
CHARGING CHARACTERISTICS

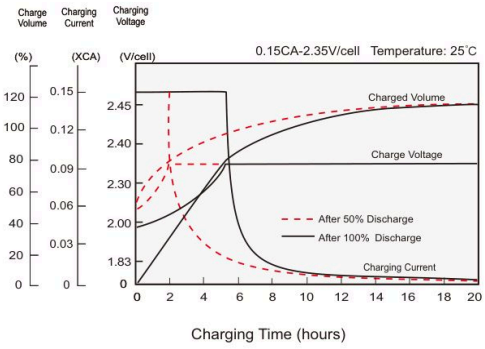

SICAKLIĞIN KAPASİTEYE ETKİSİ
EFFECT OF TEMPERATURE ON CAPACITY

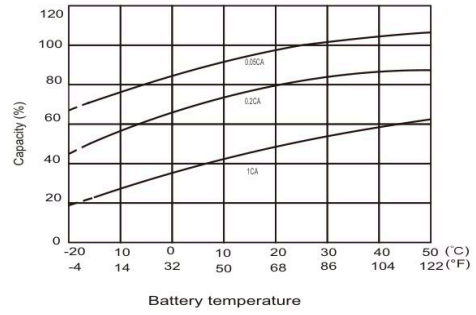

KENDİ KENDİNE DEŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
SELF-DISCHARGE CHARACTERISTICS

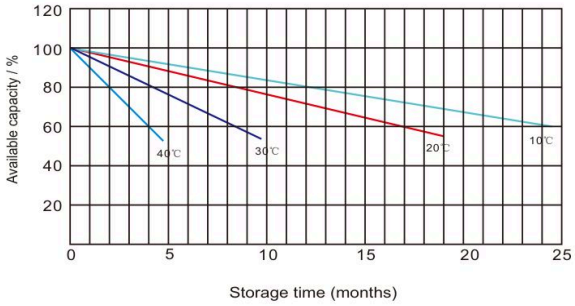

04 UYGULAMALAR · ÖZELLİKLER · STANDARTLAR / APPLICATIONS · FEATURES · STANDARDS

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

- **Kesintisiz güç kaynağı (UPS)**
  Uninterruptable Power Supply (UPS)
- **Elektrik güç sistemleri (EPS)**
  Electric Power System (EPS)
- **Acil durum yedek güç kaynağı**
  Emergency backup power supply
- **Alarm ve güvenlik sistemleri**
  Alarm and security system
- **Haberleşme güç kaynağı**
  Communication power supply
- **DC güç kaynağı**
  DC power supply
- **Otomatik kontrol sistemleri**
  Auto control system

GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL FEATURES

- **5 yıl tasarım ömrü (25°C)**
  5 years design life (25°C)
- **Kurşun-kalsiyum alaşım, kapalı tasarım, su ilavesi gerektirmez**
  Lead calcium alloy, sealed design, no watering required
- **Delinmeye dayanıklı mikro gözenekli cam elyaf separatörler ömrü uzatır**
  Puncture-resistant micro-porous glass mat separators extend life
- **Özel teknoloji; güç kapasitesini, hücre tutarlılığını ve uzun vadeli güvenilirliği optimize eder**
  Unique technology optimizes power capacity, cell consistency, and long-term reliability
- **Geniş bir uygulama yelpazesi için tasarlanmıştır**
  Designed for a wide range of applications

STANDARTLAR / STANDARDS

- **IEC 60896 standartlarına ve AB Pil/Akü Direktifine uygun**
  Compliance with IEC 60896 standards, EU Battery Directive
- **UL, CE onaylı**
  UL, CE approved

05 AGM VRLA TEKNOLOJİSİ / AGM VRLA TECHNOLOGY

AGM (Absorbent Glass Mat) aküde elektrolit, plakalar arasına sıkıştırılmış cam elyaf separatörlere tamamen emdirilmiştir; serbest sıvı asit bulunmaz. Valf regülasyonlu (VRLA) kapalı yapı sızdırmaz ve bakım gerektirmez.

In an AGM (Absorbent Glass Mat) battery the electrolyte is fully absorbed in glass-fibre separators compressed between the plates, so there is no free liquid acid. The sealed valve-regulated (VRLA) design is spill-proof and maintenance-free.

Yukarıdaki veriler tavsiye niteliğindedir; ürün görseli temsilidir. Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Data above are recommended values; the product image is representative. Specifications are subject to change without prior notice. © STAY STRONG – SELÇUK ALEMDAR ENERJİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.