AGM VRLA AKÜ SERİSİ · AGM VRLA BATTERY SERIES

SSP6-4.5S

6V 4.5Ah · AGM VRLA · 67 × 67 × 109 mm

GENEL AMAÇLI VRLA AGM AKÜ / GENERAL PURPOSE VRLA AGM BATTERY





Ürün görseli / Product image

6V
GERİLİM
VOLTAGE

4.5Ah
KAPASİTE
CAPACITY

126A
KISA DEVRE
SHORT CIRCUIT

≈ 60 mΩ
İÇ DİRENÇ
INT. RESISTANCE

0.78kg
AĞIRLIK
WEIGHT

5 yıl · yrs
TASARIM ÖMRÜ
DESIGN LIFE


U × G × Y / L × W × H — **67 × 67 × 109 mm**

TEKNİK ÖZELLİKLER
CHARACTERISTICS · ELECTRICAL / MECHANICAL / OPERATING

Nominal gerilim Rated voltage		**6V**
Nominal kapasite (25°C) Nominal capacity (25°C)	C20,1.75V/cell	**4.5Ah**
Boyutlar Dimensions	Uzunluk Length	**67mm (2.64inches)**
	Genişlik Width	**67mm (2.64inches)**
	Kutu yüksekliği Container height	**96mm (3.78inches)**
	Toplam yükseklik Total height	**109mm (4.29inches)**
Yaklaşık ağırlık Approx. weight		**0.78kg (1.72lbs)**
Terminal		**Yaylı** Spring
Kutu malzemesi Container material		**ABS (UL94 HB; V-0 opsiyonel)** ABS (UL94 HB or V-0 optional)
Kısa devre akımı Short-circuit current		**126A**
İç direnç (25°C) Internal resistance (25°C)		**Yaklaşık 60 mΩ (tam şarjlı)** Approx. 60 mΩ (fully charged)
Çalışma sıcaklığı aralığı Operating temp. range	Deşarj Discharge	**-15~50°C (5~122°F)**
	Şarj Charge	**-20~40°C (-4~104°F)**
	Depolama Storage	**-15~40°C (5~104°F)**

Nominal çalışma sıcaklığı Nominal operating temp. range		**25±3°C (77±5°F)**
Maks. şarj akımı (25°C) Max. charging current (25°C)		**0.3C**
Şarj gerilimi (25°C) Charge voltage (25°C)	Bekleme kullanımı Standby use	**Çevrimli kullanım** Cycle use
	2.25-2.30V/cell	**2.35-2.45V/cell**
Sıcaklık katsayısı Temp. coefficient	-3mV/cell/°C	**-5mV/cell/°C**
Sıcaklığın kapasiteye etkisi Effect of temperature on capacity	40°C (104°F)	**103%**
	25°C (77°F)	**100%**
	0°C (32°F)	**86%**
Kendiliğinden deşarj Self discharge	25°C (77°F)'de ayda ≤ %3. Aküler 25°C (77°F)'de 6 aya kadar depolanabilir, ardından tazeleme şarjı gerekir. Daha yüksek sıcaklıklarda bu süre kısalır. ≤3% per month at 25°C (77°F). Batteries may be stored up to 6 months at 25°C (77°F), then a freshening charge is required. At higher temperatures the interval is shorter.	

01 TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING (mm)

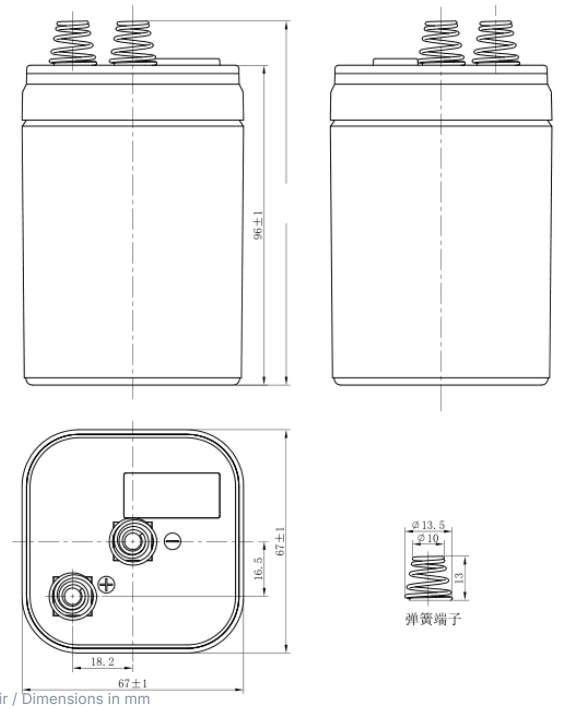

Ölçüler mm'dir / Dimensions in mm

Uzunluk Length	Genişlik Width	Kutu yüksekliği Container height	Toplam yükseklik Total height
67mm	67mm	96mm	109mm

TERMİNAL / TERMINAL
Yaylı
Spring

02 DEŞARJ TABLOLARI / DISCHARGE TABLES (25°C)

Sabit akım deşarjı (A, 25°C) / Constant current discharge (A, 25°C)

Son ger. / F.V.	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
1.85 V	–	–	–	–	–	–	3.28	2.38	1.87	1.33	1.05	0.875	0.735	0.579	0.462	0.244
1.80 V	–	–	–	–	–	–	3.36	2.43	1.90	1.36	1.07	0.887	0.747	0.588	0.468	0.247
1.75 V	–	–	–	–	–	–	3.43	2.48	1.93	1.38	1.08	0.899	0.755	0.594	0.473	0.250
1.70 V	–	–	–	–	–	–	3.50	2.52	1.96	1.40	1.10	0.911	0.764	0.600	0.478	0.252
1.67 V	–	–	–	–	–	–	3.55	2.55	1.98	1.41	1.11	0.919	0.771	0.605	0.481	0.254
1.60 V	–	–	–	–	–	–	3.63	2.61	2.03	1.44	1.13	0.934	0.782	0.613	0.487	0.257


Sabit güç deşarjı (W/hücre, 25°C) / Constant power discharge (W/cell, 25°C)

Son ger. / F.V.	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
1.85 V	–	–	–	–	–	–	6.39	4.65	3.65	2.62	2.07	1.73	1.45	1.15	0.918	0.489
1.80 V	–	–	–	–	–	–	6.52	4.73	3.71	2.66	2.10	1.75	1.48	1.16	0.930	0.495
1.75 V	–	–	–	–	–	–	6.63	4.81	3.77	2.70	2.13	1.77	1.49	1.18	0.938	0.500
1.70 V	–	–	–	–	–	–	6.73	4.88	3.81	2.73	2.15	1.79	1.51	1.19	0.947	0.504
1.67 V	–	–	–	–	–	–	6.82	4.93	3.85	2.75	2.17	1.80	1.52	1.20	0.954	0.508
1.60 V	–	–	–	–	–	–	6.94	5.01	3.91	2.80	2.20	1.83	1.54	1.21	0.965	0.514


F.V. = son gerilim (V/hücre) / final voltage (V/cell) · min = dakika, h = saat / minutes, hours

03 PERFORMANS EĞRİLERİ / PERFORMANCE CURVES


DEŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
DISCHARGE CHARACTERISTICS

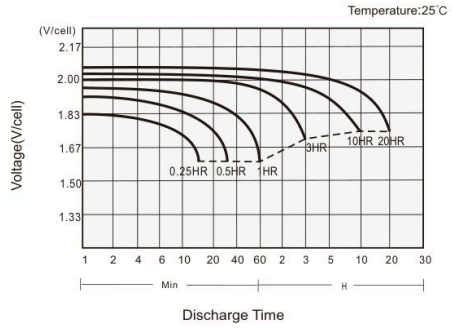


ŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
CHARGING CHARACTERISTICS

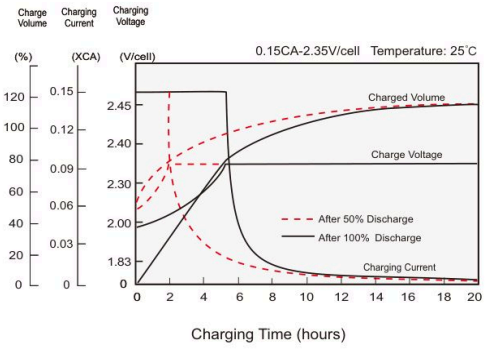

SICAKLIĞIN KAPASİTEYE ETKİSİ
EFFECT OF TEMPERATURE ON CAPACITY

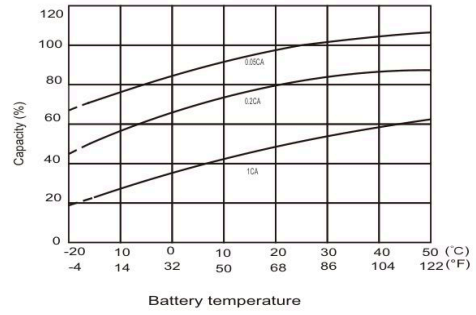

KENDİ KENDİNE DEŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
SELF-DISCHARGE CHARACTERISTICS

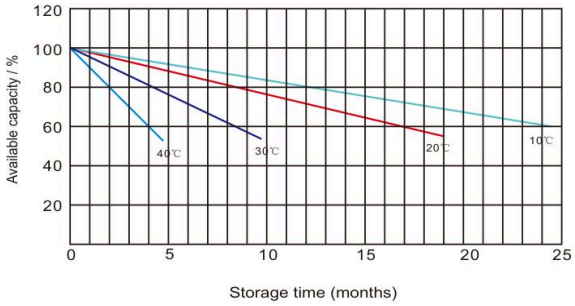

04 UYGULAMALAR · ÖZELLİKLER · STANDARTLAR / APPLICATIONS · FEATURES · STANDARDS

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

- **Kesintisiz güç kaynağı (UPS)**
  Uninterruptable Power Supply (UPS)
- **Elektrik güç sistemleri (EPS)**
  Electric Power System (EPS)
- **Acil durum yedek güç kaynağı**
  Emergency backup power supply
- **Alarm ve güvenlik sistemleri**
  Alarm and security system
- **Haberleşme güç kaynağı**
  Communication power supply
- **DC güç kaynağı**
  DC power supply
- **Otomatik kontrol sistemleri**
  Auto control system

GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL FEATURES

- **5 yıl tasarım ömrü (25°C)**
  5 years design life (25°C)
- **Kurşun-kalsiyum alaşım, kapalı tasarım, su ilavesi gerektirmez**
  Lead calcium alloy, sealed design, no watering required
- **Delinmeye dayanıklı mikro gözenekli cam elyaf separatörler ömrü uzatır**
  Puncture-resistant micro-porous glass mat separators extend life
- **Özel teknoloji; güç kapasitesini, hücre tutarlılığını ve uzun vadeli güvenilirliği optimize eder**
  Unique technology optimizes power capacity, cell consistency, and long-term reliability
- **Geniş bir uygulama yelpazesi için tasarlanmıştır**
  Designed for a wide range of applications

STANDARTLAR / STANDARDS

- **IEC 60896 standartlarına ve AB Pil/Akü Direktifine uygun**
  Compliance with IEC 60896 standards, EU Battery Directive
- **UL, CE onaylı**
  UL, CE approved

05 AGM VRLA TEKNOLOJİSİ / AGM VRLA TECHNOLOGY

AGM (Absorbent Glass Mat) aküde elektrolit, plakalar arasına sıkıştırılmış cam elyaf separatörlere tamamen emdirilmiştir; serbest sıvı asit bulunmaz. Valf regülasyonlu (VRLA) kapalı yapı sızdırmaz ve bakım gerektirmez.

In an AGM (Absorbent Glass Mat) battery the electrolyte is fully absorbed in glass-fibre separators compressed between the plates, so there is no free liquid acid. The sealed valve-regulated (VRLA) design is spill-proof and maintenance-free.

Yukarıdaki veriler tavsiye niteliğindedir; ürün görseli temsilidir. Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Data above are recommended values; the product image is representative. Specifications are subject to change without prior notice. © STAY STRONG – SELÇUK ALEMDAR ENERJİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.