AGM VRLA AKÜ SERİSİ · AGM VRLA BATTERY SERIES

SSP6-5.0

6V 5.0Ah · AGM VRLA · 169.5 × 34.5 × 74 mm

GENEL AMAÇLI VRLA AGM AKÜ / GENERAL PURPOSE VRLA AGM BATTERY





Ürün görseli / Product image

6V
GERİLİM
VOLTAGE

5.0Ah
KAPASİTE
CAPACITY

140A
KISA DEVRE
SHORT CIRCUIT

≈ 17 mΩ
İÇ DİRENÇ
INT. RESISTANCE

0.89kg
AĞIRLIK
WEIGHT

5 yıl · yrs
TASARIM ÖMRÜ
DESIGN LIFE


U × G × Y / L × W × H **169.5 × 34.5 × 74 mm**

TEKNİK ÖZELLİKLER
CHARACTERISTICS · ELECTRICAL / MECHANICAL / OPERATING

Nominal gerilim Rated voltage		**6V**
Nominal kapasite (25°C) Nominal capacity (25°C)	C20,1.75V/cell	**5.0Ah**
Boyutlar Dimensions	Uzunluk Length	**169.5mm (6.67inches)**
	Genişlik Width	**34.5mm (1.36inches)**
	Kutu yüksekliği Container height	**70mm (2.76inches)**
	Toplam yükseklik Total height	**74mm (2.91inches)**
Yaklaşık ağırlık Approx. weight		**0.89kg (1.96lbs)**
Terminal		**T1**
Kutu malzemesi Container material		**ABS (UL94 HB; V-0 opsiyonel)** ABS (UL94 HB or V-0 optional)
Kısa devre akımı Short-circuit current		**140A**
İç direnç (25°C) Internal resistance (25°C)		**Yaklaşık 17 mΩ (tam şarjlı)** Approx. 17 mΩ (fully charged)
Çalışma sıcaklığı aralığı Operating temp. range	Deşarj Discharge	**-15~50°C (5~122°F)**
	Şarj Charge	**-20~40°C (-4~104°F)**
	Depolama Storage	**-15~40°C (5~104°F)**

Nominal çalışma sıcaklığı Nominal operating temp. range		**25±3°C (77±5°F)**
Maks. şarj akımı (25°C) Max. charging current (25°C)		**0.3C**
Şarj gerilimi (25°C) Charge voltage (25°C)	Bekleme kullanımı Standby use	**Çevrimli kullanım** Cycle use
	2.25-2.30V/cell	**2.35-2.45V/cell**
Sıcaklık katsayısı Temp. coefficient	-3mV/cell/°C	**-5mV/cell/°C**
Sıcaklığın kapasiteye etkisi Effect of temperature on capacity	40°C (104°F)	**103%**
	25°C (77°F)	**100%**
	0°C (32°F)	**86%**
Kendiliğinden deşarj Self discharge	25°C (77°F)'de ayda ≤ %3. Aküler 25°C (77°F)'de 6 aya kadar depolanabilir, ardından tazeleme şarjı gerekir. Daha yüksek sıcaklıklarda bu süre kısalır. ≤3% per month at 25°C (77°F). Batteries may be stored up to 6 months at 25°C (77°F), then a freshening charge is required. At higher temperatures the interval is shorter.	

01 TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING (mm)

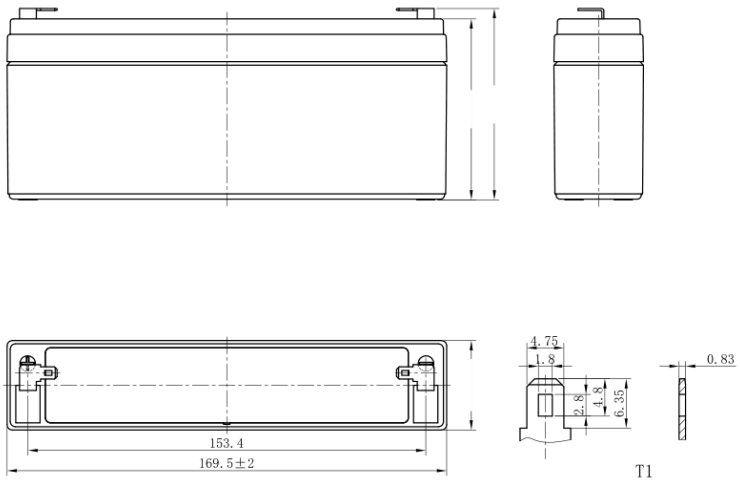

Ölçüler mm'dir / Dimensions in mm

Uzunluk Length	Genişlik Width	Kutu yüksekliği Container height	Toplam yükseklik Total height
169.5mm	34.5mm	70mm	74mm

TERMİNAL / TERMINAL
T1

02 DEŞARJ TABLOLARI / DISCHARGE TABLES (25°C)

Sabit akım deşarjı (A, 25°C) / Constant current discharge (A, 25°C)

Son ger. / F.V.	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
1.85 V	15.5	10.2	8.13	6.72	4.95	3.62	2.96	2.17	1.70	1.23	0.980	0.834	0.714	0.563	0.462	0.244
1.80 V	16.7	10.8	8.53	6.99	5.10	3.71	3.03	2.21	1.74	1.25	0.995	0.846	0.726	0.571	0.468	0.247
1.75 V	17.6	11.3	8.81	7.18	5.23	3.79	3.10	2.26	1.77	1.27	1.01	0.857	0.734	0.577	0.473	0.250
1.70 V	18.4	11.7	9.11	7.39	5.37	3.88	3.15	2.29	1.79	1.29	1.02	0.869	0.743	0.583	0.478	0.252
1.67 V	19.1	12.1	9.33	7.54	5.46	3.94	3.20	2.32	1.81	1.30	1.03	0.876	0.749	0.588	0.481	0.254
1.60 V	20.3	12.6	9.65	7.77	5.61	4.04	3.27	2.37	1.85	1.33	1.05	0.890	0.760	0.596	0.487	0.257


Sabit güç deşarjı (W/hücre, 25°C) / Constant power discharge (W/cell, 25°C)

Son ger. / F.V.	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
1.85 V	29.4	19.5	15.6	12.9	9.56	7.01	5.76	4.24	3.34	2.42	1.93	1.65	1.41	1.12	0.918	0.489
1.80 V	31.3	20.5	16.2	13.4	9.81	7.18	5.88	4.31	3.39	2.45	1.96	1.67	1.43	1.13	0.930	0.495
1.75 V	32.7	21.2	16.7	13.7	10.0	7.31	5.98	4.38	3.44	2.49	1.98	1.69	1.45	1.14	0.938	0.500
1.70 V	33.9	21.9	17.1	14.0	10.2	7.44	6.07	4.44	3.49	2.52	2.00	1.71	1.46	1.15	0.947	0.504
1.67 V	34.7	22.4	17.5	14.3	10.4	7.54	6.15	4.49	3.52	2.54	2.02	1.72	1.48	1.16	0.954	0.508
1.60 V	36.1	23.0	18.0	14.6	10.6	7.68	6.26	4.57	3.58	2.58	2.05	1.74	1.49	1.18	0.965	0.514


F.V. = son gerilim (V/hücre) / final voltage (V/cell) · min = dakika, h = saat / minutes, hours

03 PERFORMANS EĞRİLERİ / PERFORMANCE CURVES


DEŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
DISCHARGE CHARACTERISTICS

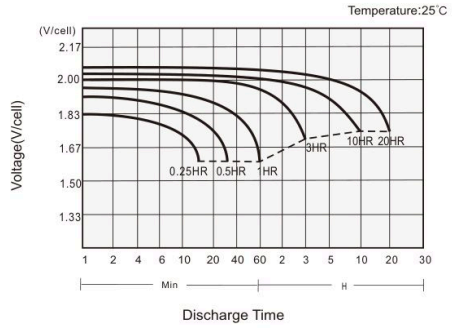


ŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
CHARGING CHARACTERISTICS

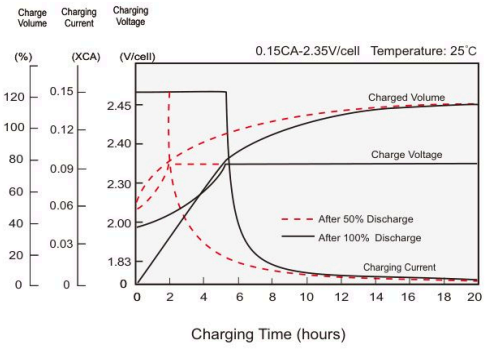

SICAKLIĞIN KAPASİTEYE ETKİSİ
EFFECT OF TEMPERATURE ON CAPACITY

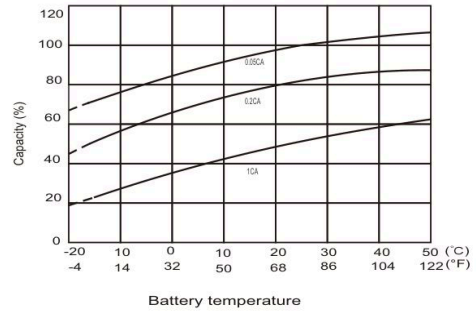

KENDİ KENDİNE DEŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
SELF-DISCHARGE CHARACTERISTICS

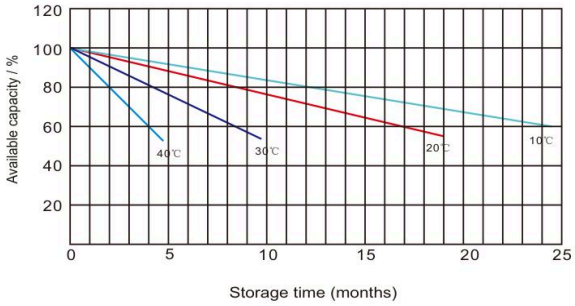

04 UYGULAMALAR · ÖZELLİKLER · STANDARTLAR / APPLICATIONS · FEATURES · STANDARDS

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

- **Kesintisiz güç kaynağı (UPS)**
  Uninterruptable Power Supply (UPS)
- **Elektrik güç sistemleri (EPS)**
  Electric Power System (EPS)
- **Acil durum yedek güç kaynağı**
  Emergency backup power supply
- **Alarm ve güvenlik sistemleri**
  Alarm and security system
- **Haberleşme güç kaynağı**
  Communication power supply
- **DC güç kaynağı**
  DC power supply
- **Otomatik kontrol sistemleri**
  Auto control system

GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL FEATURES

- **5 yıl tasarım ömrü (25°C)**
  5 years design life (25°C)
- **Kurşun-kalsiyum alaşım, kapalı tasarım, su ilavesi gerektirmez**
  Lead calcium alloy, sealed design, no watering required
- **Delinmeye dayanıklı mikro gözenekli cam elyaf separatörler ömrü uzatır**
  Puncture-resistant micro-porous glass mat separators extend life
- **Özel teknoloji; güç kapasitesini, hücre tutarlılığını ve uzun vadeli güvenilirliği optimize eder**
  Unique technology optimizes power capacity, cell consistency, and long-term reliability
- **Geniş bir uygulama yelpazesi için tasarlanmıştır**
  Designed for a wide range of applications

STANDARTLAR / STANDARDS

- **IEC 60896 standartlarına ve AB Pil/Akü Direktifine uygun**
  Compliance with IEC 60896 standards, EU Battery Directive
- **UL, CE onaylı**
  UL, CE approved

05 AGM VRLA TEKNOLOJİSİ / AGM VRLA TECHNOLOGY

AGM (Absorbent Glass Mat) aküde elektrolit, plakalar arasına sıkıştırılmış cam elyaf separatörlere tamamen emdirilmiştir; serbest sıvı asit bulunmaz. Valf regülasyonlu (VRLA) kapalı yapı sızdırmaz ve bakım gerektirmez.

In an AGM (Absorbent Glass Mat) battery the electrolyte is fully absorbed in glass-fibre separators compressed between the plates, so there is no free liquid acid. The sealed valve-regulated (VRLA) design is spill-proof and maintenance-free.

Yukarıdaki veriler tavsiye niteliğindedir; ürün görseli temsilidir. Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Data above are recommended values; the product image is representative. Specifications are subject to change without prior notice. © STAY STRONG – SELÇUK ALEMDAR ENERJİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.