AGM VRLA AKÜ SERİSİ · AGM VRLA BATTERY SERIES

SSPL2-2000M

2V 2000Ah · AGM VRLA · 476 × 337 × 350 mm

UZUN ÖMÜRLÜ YEDEK GÜÇ AKÜSÜ / LONG LIFE STANDBY BATTERY





Ürün görseli / Product image

2V
GERİLİM
VOLTAGE

2000Ah
KAPASİTE
CAPACITY

16000A
KISA DEVRE
SHORT CIRCUIT

≈ 0.2 mΩ
İÇ DİRENÇ
INT. RESISTANCE

112.1kg
AĞIRLIK
WEIGHT

16 yıl · yrs
TASARIM ÖMRÜ
DESIGN LIFE

U × G × Y / L × W × H **476 × 337 × 350 mm**

TEKNİK ÖZELLİKLER
CHARACTERISTICS · ELECTRICAL / MECHANICAL / OPERATING

Nominal gerilim Rated voltage		**2V**
Nominal kapasite (25°C) Nominal capacity (25°C)	C10,1.80V/cell	**2000Ah**
Boyutlar Dimensions	Uzunluk Length	**476mm (18.7inches)**
	Genişlik Width	**337mm (13.3inches)**
	Kutu yüksekliği Container height	**330mm (13.0inches)**
	Toplam yükseklik Total height	**350mm (13.8inches)**
Yaklaşık ağırlık Approx. weight		**112.1kg (247.1lbs)**
Terminal		**T11(M8)**
Kutu malzemesi Container material		**ABS (UL94 HB; V-0 opsiyonel)** ABS (UL94 HB or V-0 optional)
Kısa devre akımı Short-circuit current		**16000A**
İç direnç (25°C) Internal resistance (25°C)		**Yaklaşık 0.2 mΩ (tam şarjlı)** Approx. 0.2 mΩ (fully charged)
Çalışma sıcaklığı aralığı Operating temp. range	Deşarj Discharge	**-15~50°C (5~122°F)**
	Şarj Charge	**-20~40°C (-4~104°F)**
	Depolama Storage	**-15~40°C (5~104°F)**

Nominal çalışma sıcaklığı Nominal operating temp. range		**25±3°C (77±5°F)**
Maks. şarj akımı (25°C) Max. charging current (25°C)		**0.3C**
Şarj gerilimi (25°C) Charge voltage (25°C)	Tampon (float) şarj Float charge	**Dengeleme şarjı** Equalization charge
	2.25-2.30V/cell	**2.35-2.40V/cell**
Sıcaklık katsayısı Temp. coefficient	-3mV/cell/°C	**-5mV/cell/°C**
Sıcaklığın kapasiteye etkisi Effect of temperature on capacity	40°C (104°F)	**103%**
	25°C (77°F)	**100%**
	0°C (32°F)	**86%**
Kendiliğinden deşarj Self discharge	25°C (77°F)'de ayda ≤ %3. Aküler 25°C (77°F)'de 6 aya kadar depolanabilir, ardından tazeleme şarjı gerekir. Daha yüksek sıcaklıklarda bu süre kısalır. ≤3% per month at 25°C (77°F). Batteries may be stored up to 6 months at 25°C (77°F), then a freshening charge is required. At higher temperatures the interval is shorter.	

01 TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING (mm)

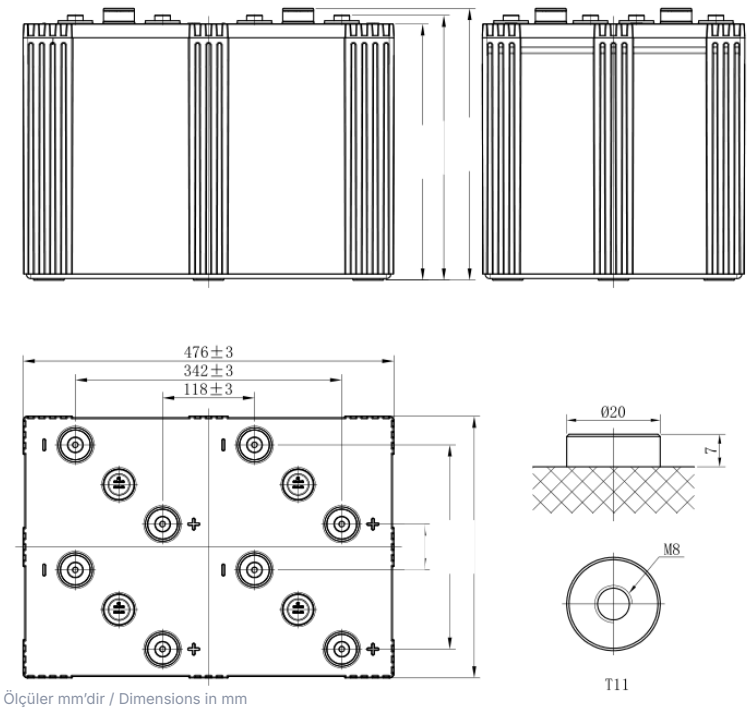

Ölçüler mm'dir / Dimensions in mm

Uzunluk Length	Genişlik Width	Kutu yüksekliği Container height	Toplam yükseklik Total height
476mm	337mm	330mm	350mm

TERMİNAL / TERMINAL
T11(M8)

02 DEŞARJ TABLOLARI / DISCHARGE TABLES (25°C)

Sabit akım deşarjı (A, 25°C) / Constant current discharge (A, 25°C)

Son ger. / F.V.	30 min	45 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
1.85 V	1260.0	1100.6	963.3	759.6	615.3	468.1	376.5	317.7	275.8	224.2	187.4	100.5
1.80 V	1447.1	1230.7	1066.1	831.0	669.5	506.5	405.9	342.2	295.8	240.0	200.0	106.0
1.75 V	1514.1	1280.7	1105.5	859.0	690.0	520.0	416.0	350.0	302.0	244.4	203.1	107.4
1.70 V	1611.9	1329.3	1146.1	888.0	712.0	535.2	426.5	358.0	308.5	248.7	206.3	108.7
1.67 V	1656.5	1359.2	1170.0	904.1	723.9	543.3	432.4	362.4	312.2	251.3	208.1	109.5
1.60 V	1687.4	1429.4	1226.9	944.4	754.1	563.3	446.8	373.5	320.9	257.2	212.5	111.5

Sabit güç deşarjı (W/hücre, 25°C) / Constant power discharge (W/cell, 25°C)

Son ger. / F.V.	30 min	45 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
1.85 V	2313.9	2134.1	1872.4	1481.0	1202.6	917.8	739.9	625.5	543.8	442.9	370.9	199.8
1.80 V	2634.7	2368.8	2058.2	1611.1	1301.8	989.0	794.8	671.7	581.8	473.2	395.2	210.6
1.75 V	2732.8	2446.1	2119.2	1655.1	1334.4	1011.0	811.6	684.8	592.3	480.9	400.7	213.1
1.70 V	2882.4	2519.0	2181.9	1700.9	1369.8	1035.8	829.1	698.4	603.6	488.4	406.3	215.6
1.67 V	2933.1	2562.7	2216.8	1725.0	1387.8	1048.5	838.6	705.5	609.7	492.8	409.4	217.1
1.60 V	2961.5	2666.6	2302.8	1787.1	1435.1	1080.7	862.1	724.0	624.2	502.9	417.0	220.8

F.V. = son gerilim (V/hücre) / final voltage (V/cell) · min = dakika, h = saat / minutes, hours

03 PERFORMANS EĞRİLERİ / PERFORMANCE CURVES

DEŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
DISCHARGE CHARACTERISTICS

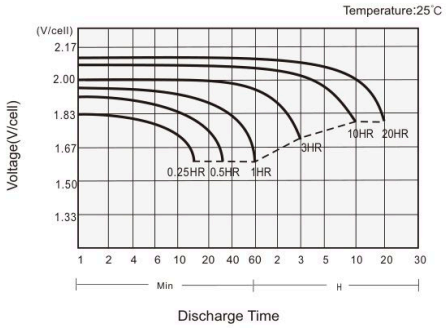

ŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
CHARGING CHARACTERISTICS

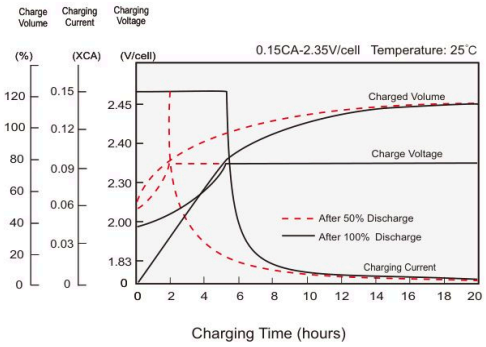

SICAKLIĞIN KAPASİTEYE ETKİSİ
EFFECT OF TEMPERATURE ON CAPACITY

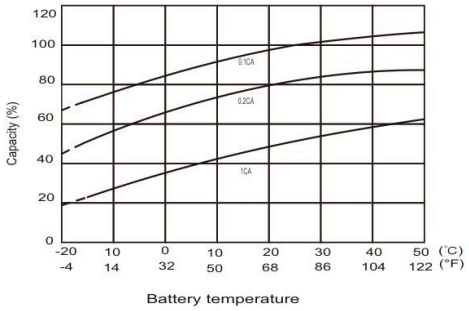

KENDİ KENDİNE DEŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
SELF-DISCHARGE CHARACTERISTICS

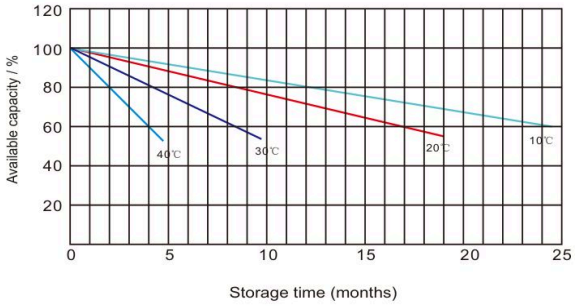

04 UYGULAMALAR · ÖZELLİKLER · STANDARTLAR / APPLICATIONS · FEATURES · STANDARDS

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

- **Telekomünikasyon merkez istasyonu (kablolu veya hücresel)**
  Telecommunication central station (wired or cellular)
- **Enerji sistemi haberleşmesi, askeri haberleşme vb.**
  Power system communication, military communication, etc.
- **Ağ haberleşmesi: veri iletimi, televizyon sinyali iletimi vb.**
  Network communication: data transmission, television signal transmission, etc.
- **Kesintisiz güç kaynağı (telekom UPS)**
  Uninterruptible power system (UPS for telecom)
- **EPS (acil durum güç sistemi)**
  EPS

GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL FEATURES

- **16 yıl tasarım ömrü (25°C)**
  16 years design life (25°C)
- **Kurşun-kalsiyum alaşım, kapalı tasarım, su ilavesi gerektirmez**
  Lead calcium alloy, sealed design, no watering required
- **Delinmeye dayanıklı mikro gözenekli cam elyaf separatörler ömrü uzatır**
  Puncture-resistant micro-porous glass mat separators extend life
- **Özel teknoloji; güç kapasitesini, hücre tutarlılığını ve uzun vadeli güvenilirliği optimize eder**
  Unique technology optimizes power capacity, cell consistency, and long-term reliability
- **Geniş bir uygulama yelpazesi için tasarlanmıştır**
  Designed for a wide range of applications

STANDARTLAR / STANDARDS

- **IEC 60896 standartlarına ve AB Pil/Akü Direktifine uygun**
  Compliance with IEC 60896 standards, EU Battery Directive
- **UL, CE onaylı**
  UL, CE approved

05 AGM VRLA TEKNOLOJİSİ / AGM VRLA TECHNOLOGY

AGM (Absorbent Glass Mat) aküde elektrolit, plakalar arasına sıkıştırılmış cam elyaf separatörlere tamamen emdirilmiştir; serbest sıvı asit bulunmaz. Valf regülasyonlu (VRLA) kapalı yapı sızdırmaz ve bakım gerektirmez.

In an AGM (Absorbent Glass Mat) battery the electrolyte is fully absorbed in glass-fibre separators compressed between the plates, so there is no free liquid acid. The sealed valve-regulated (VRLA) design is spill-proof and maintenance-free.

Yukarıdaki veriler tavsiye niteliğindedir; ürün görseli temsilidir. Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Data above are recommended values; the product image is representative. Specifications are subject to change without prior notice. © STAY STRONG – SELÇUK ALEMDAR ENERJİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.