EFB START-STOP AKÜ SERİSİ · EFB START-STOP BATTERY SERIES

SSEFB-225R-MF

12V 225Ah · EFB · START-STOP · 518 × 274 × 237.5 mm

AĞIR HİZMET EFB ÇİFT AMAÇLI AKÜ / HEAVY DUTY EFB DUAL PURPOSE BATTERY





Ürün görseli / Product image

12V
GERİLİM
VOLTAGE

225Ah
KAPASİTE
CAPACITY

1280A
SOĞUK MARŞ (CCA)
COLD CRANKING

468min
REZERV KAPASİTE
RESERVE CAPACITY

61.0kg
AĞIRLIK
WEIGHT

U × G × Y / L × W × H **518 × 274 × 237.5 mm**


TEKNİK ÖZELLİKLER
CHARACTERISTICS · ELECTRICAL / MECHANICAL / OPERATING

Nominal gerilim Nominal Voltage		12V
Nominal kapasite (20 saat) Nominal capacity (20 h)		225Ah
Rezerv kapasite Reserve capacity		468min
Soğuk marş akımı @0°F (-18°C) Cold cranking amps @0°F (-18°C)		1280A
Boyutlar Dimensions	Uzunluk Length	518mm (20.4inches)
	Genişlik Width	274mm (10.8inches)
	Yükseklik Height	237.5mm (9.35inches)

Yaklaşık ağırlık Approx. weight	61.0kg (134.5lbs)
Terminal	1
Hücre yerleşimi Cell layout	3
Sabitleme (hold-down) Hold-down	B0
Gövde Case	Siyah PP malzeme Black PP material
Kapak Cover	Siyah PP malzeme Black PP material
Tutamak Handle	TS8

SELÇUK ALEMDAR ENERJİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.
☎ 0532 015 55 82 (Tel / WhatsApp) · ☎ 0216 771 95 39 · alemdarenerji.com

01 TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING (mm)

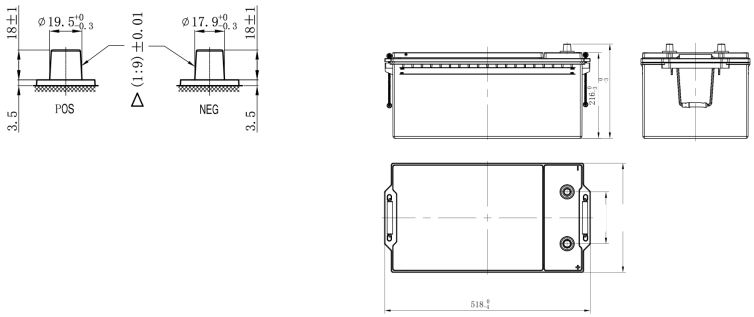

Ölçüler mm'dir / Dimensions in mm

Uzunluk Length	Genişlik Width	Yükseklik Height
518mm	**274mm**	**237.5mm**

TERMİNAL / TERMINAL

1

∗Değerler normal üretim süreçlerinde ±%5 değişkenlik gösterebilir.

∗Values are subject to variation of ±5% in normal manufacturing processes.

02 UYGULAMALAR • ÖZELLİKLER • STANDARTLAR / APPLICATIONS · FEATURES · STANDARDS

GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL FEATURES

- **Uzun servis ömrü**
  Long service life
- **Yüksek kapasite**
  Super capacity
- **EFB aktif maddesi uzun derin çevrim ömrü sağlar**
  EFB paste provides long deep cycle life
- **PE-cam elyaf (glass mat) seperatör**
  PE-glass mat separator
- **Karbon katkısı sayesinde iyi şarj kabulü, hızlı şarj edilebilir**
  Good charge acceptance thanks to carbon additive; fast recharge capable
- **Mükemmel marş gücü**
  Excellent starting ability
- **OE (orijinal ekipman) kalite sertifikası**
  OE quality certification

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

- **Park klimaları**
  Parking air-conditioners
- **Ticari araç marşı**
  Commercial vehicle starting
- **Motor çalıştırma**
  Engine start

03 EFB START-STOP TEKNOLOJİSİ / EFB START-STOP TECHNOLOGY

EFB (Enhanced Flooded Battery) aküler, geliştirilmiş plaka ve separatör yapısına sahip sulu akülerdir. Konvansiyonel marş akülerine göre daha yüksek çevrim dayanımı ve şarj kabulü sunar; giriş seviyesi start-stop sistemli araçlar için uygundur.

EFB (Enhanced Flooded Battery) batteries are flooded batteries with improved plates and separators. Compared with conventional starter batteries they offer higher cycling endurance and charge acceptance, and they suit entry-level start-stop vehicles.

Yukarıdaki veriler tavsiye niteliğindedir; ürün görseli temsilidir. Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Data above are recommended values; the product image is representative. Specifications are subject to change without prior notice. © STAY STRONG – SELÇUK ALEMDAR ENERJİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.